



Deurtelefoon T-40 Bergen

Geconcentreerde **technologie**

De ingenieurs van BTicino konden putten uit jarenlange ervaring met handsfree deurtelefoons toen ze de T-40 ontwierpen. Al hun kennis van elektronica, geluidstechniek, vormgeving en fabricage is samengebald in een compact toestel van 9 bij 14 cm, de T-40 'Bergen'.



De T-40 deurtelefoon wordt aangesloten op de superieure 27 Volts tweedraads BTicino bus met volledig gedigitaliseerd geluid. De high definition luidspreker heeft een sublieme geluidswaergave en traploos instelbaar volume. De microfoon is weggewerkt in de behuizing en zorgt in combinatie met de geïntegreerde signaalprocessor voor een comfortabele handsfree spraakverbinding.

De deurtelefoon Bergen is voor opbouw montage en wordt op een bijgeleverde metalen bevestigingsplaat geklikt. Er is een tafelhouders leverbaar. De bedrading wordt met een connector aangesloten. De T-40 heeft geen uitgang voor een extra bel en geen ringleidingfunctie (TeleLoop).



De T-40 Bergen heeft aan de voorkant vier grote, duidelijke bedieningsknoppen. Hiermee neemt de bewoner een gesprek aan, opent de deur, bedient een extra functie of activeert de bewakingsfunctie (verbinding aanzetten zonder dat er is aangebeld). De bewoner kan het volume van de luidspreker en van de bel traploos afstellen met twee draaiknoppen aan de zijkant van de telefoon. Er is keuze uit 16 ringtones. Als er tijdens een gesprek wordt aangebeld bij de voordeur, klinkt er een aanklopsignaal. Het toestel heeft een LED die rood oplicht als de deur bediend wordt en een tweede LED die met groen of rood de systeemstatus weergeeft.

De functie 'push to talk' kan geactiveerd worden als verkeerslawaaai bij het deurstation de open spraakverbinding overstemt. De microfoon van het belpaneel wordt dan tijdelijk uitgeschakeld.


bticino



SUPERSERVICE


Nelec maakt een schema op maat voor iedere deurvideo installatie. In dat schema staat precies hoe je de bus moet aansluiten en wat de adressering is van de buitenpost en de videofoons. Als je het materiaal bestelt, verzorgen de specialisten van Nelec de adressering van de videofoons, programmeren de buitenpost en zetten 'm in elkaar. Bij de zending zitten duidelijke, Nederlandse gebruiksaanwijzingen.

Als de monteur Nelec belt dan krijgt hij iemand met verstand van zaken aan de lijn. De medewerkers van Nelec hebben het schema op maat en weten precies wat er geleverd is. Als het moet, komt een specialist ter plekke helpen.

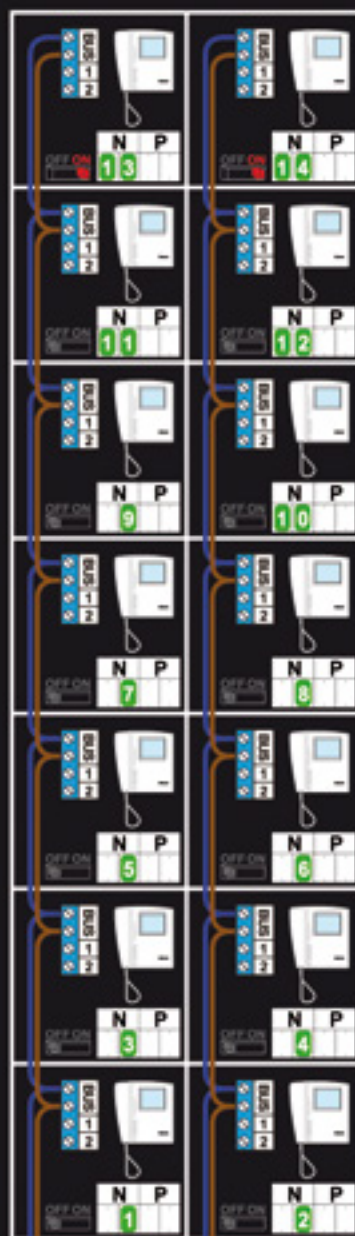

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
 Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

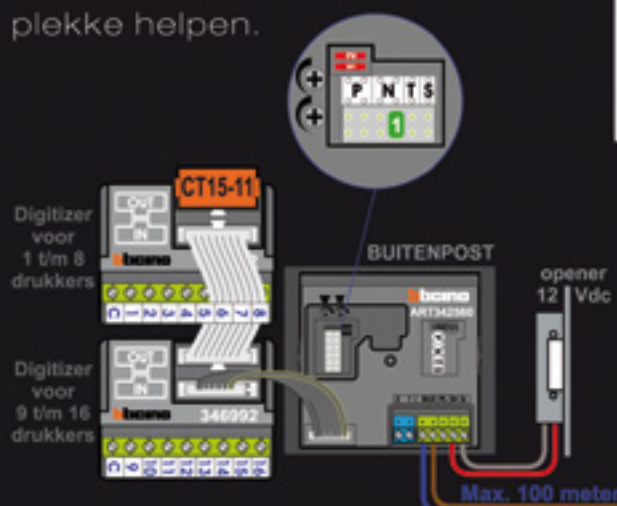

BTicino Groothandel: www.nelec.com
 nelec bv
 gyrocoopweg 106
 1042 ax amsterdam
 postbus 20674
 1001 nr amsterdam
 email info@nelec.com

telefoon
 nelec
 verkoop
 administratie
 techniek
 offertes
 fax

020 - 6 352 350
 020 - 6 352 351
 020 - 6 352 352
 020 - 6 352 353
 020 - 6 352 357
 020 - 6 352 355



nelec
 INTERCOM MADE EASY