

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



BT-Rel 346210 voor een extra bel

Levert een potentiaal-vrij contact tijdens het aanbellen vanaf alle buitenposten naar een bepaald adres voor het aansturen van een extra bel of ander hulpmiddel.

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


MOD = SLA functie
T = 2 geeft schakeltijd 3 sec.
N/P = gelijk N-waarde woning

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

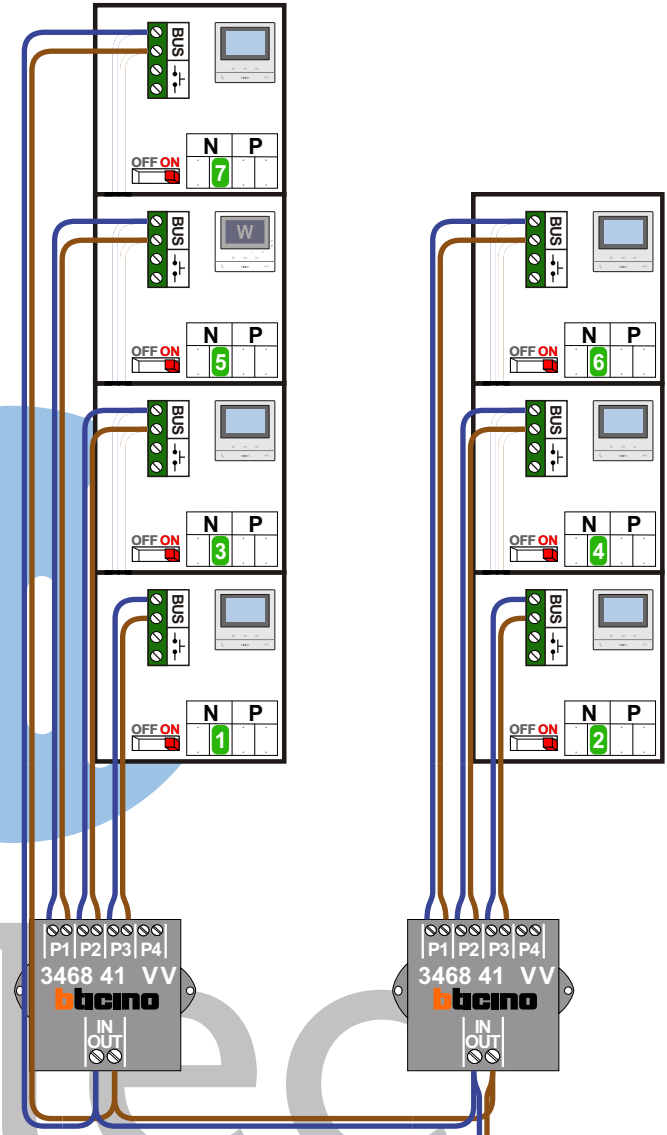

nelec
INTERCOM MADE EASY

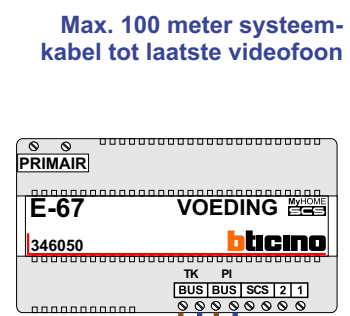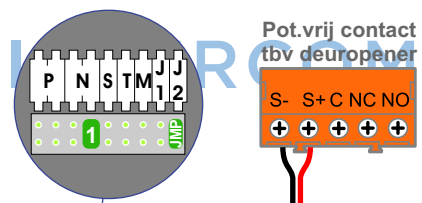

nokjes connectoren wijzen naar elkaar
Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	1	X	M-50B
2	2	X	M-50B
3	3	X	M-50B
4	4	X	M-50B
5	5	X	M-50W ifi
6	6	X	M-50B
7	7	X	M-50B

BT-Rel

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	8	X	M-50B
2	9	X	M-50B
3	10	X	M-50B
4	11	X	M-50B
5	12	X	M-50W ifi
6	13	X	M-50B
7	14	X	M-50B



nelec
INTERCOM MADE EASY