


## “doorlussen MV 72”

Alle schakelaars op de achterkant van de toestellen moeten op H (high)

De GBM kabels moeten OP de toestellen zelf worden doorgelast en dus niet ergens anders

Als de voordeurbeldrukker op de videofoon aangesloten worden dan moeten de voordeurbeldrukkers met 2x0.8mm naar de toestellen worden getrokken.

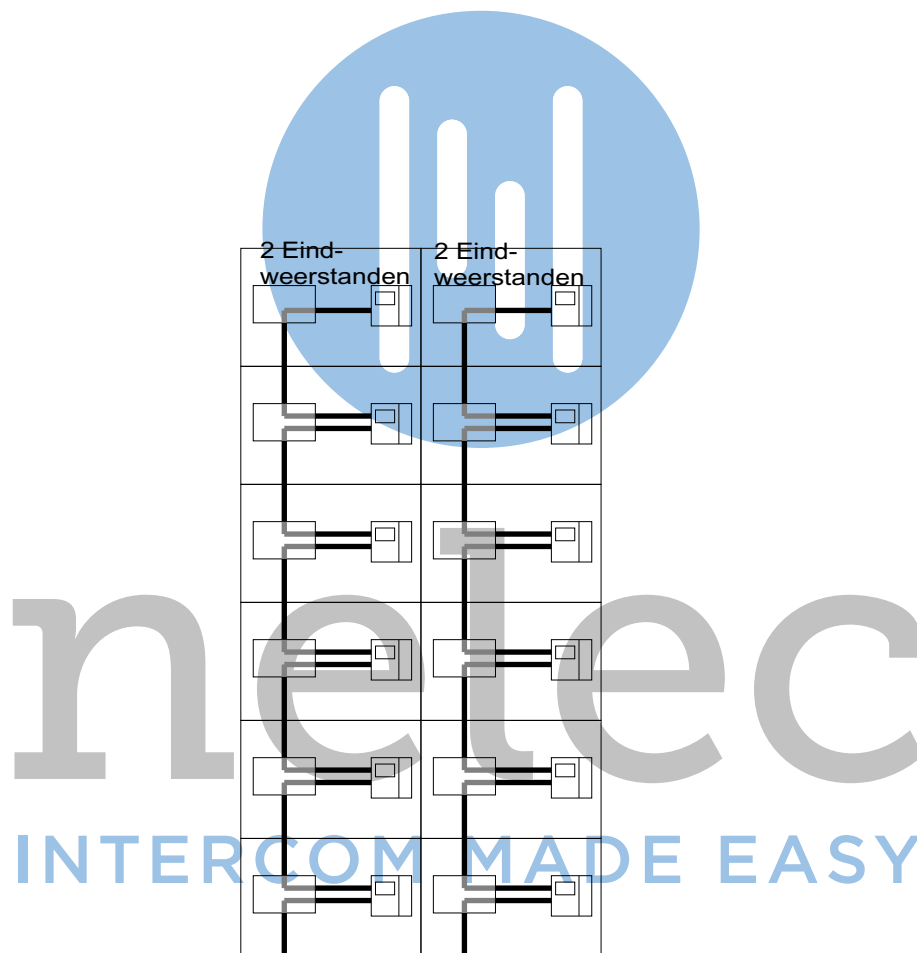

Nr. : DK04000	
Klant: Hendriks Zwaanshoek	
Project: "Merwede fl.2"	
Inst.: 2x12 app.	
<input checked="" type="checkbox"/> EW	Videoverd.+ eindweerstand
<input checked="" type="checkbox"/>	Videoverdeler
<input type="checkbox"/>	Monitor

