


**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**  
  
Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables  
  
Niet monteren/demonteren **onder spanning**  
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable  
IN  
OUT  
Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

De twee buitenposten **echt OP de klemmen** van E-67 aansluiten!

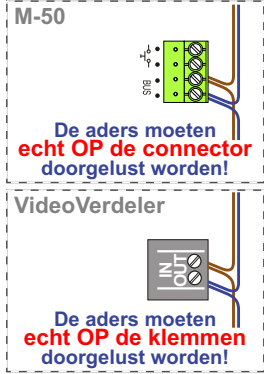


**Let op !!**  
**Bij alle videofoons met hulpvoeding**  
**Hulpvoeding dipswitch 1-2 op ON**

**TWEEDRAADS BUS**


Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

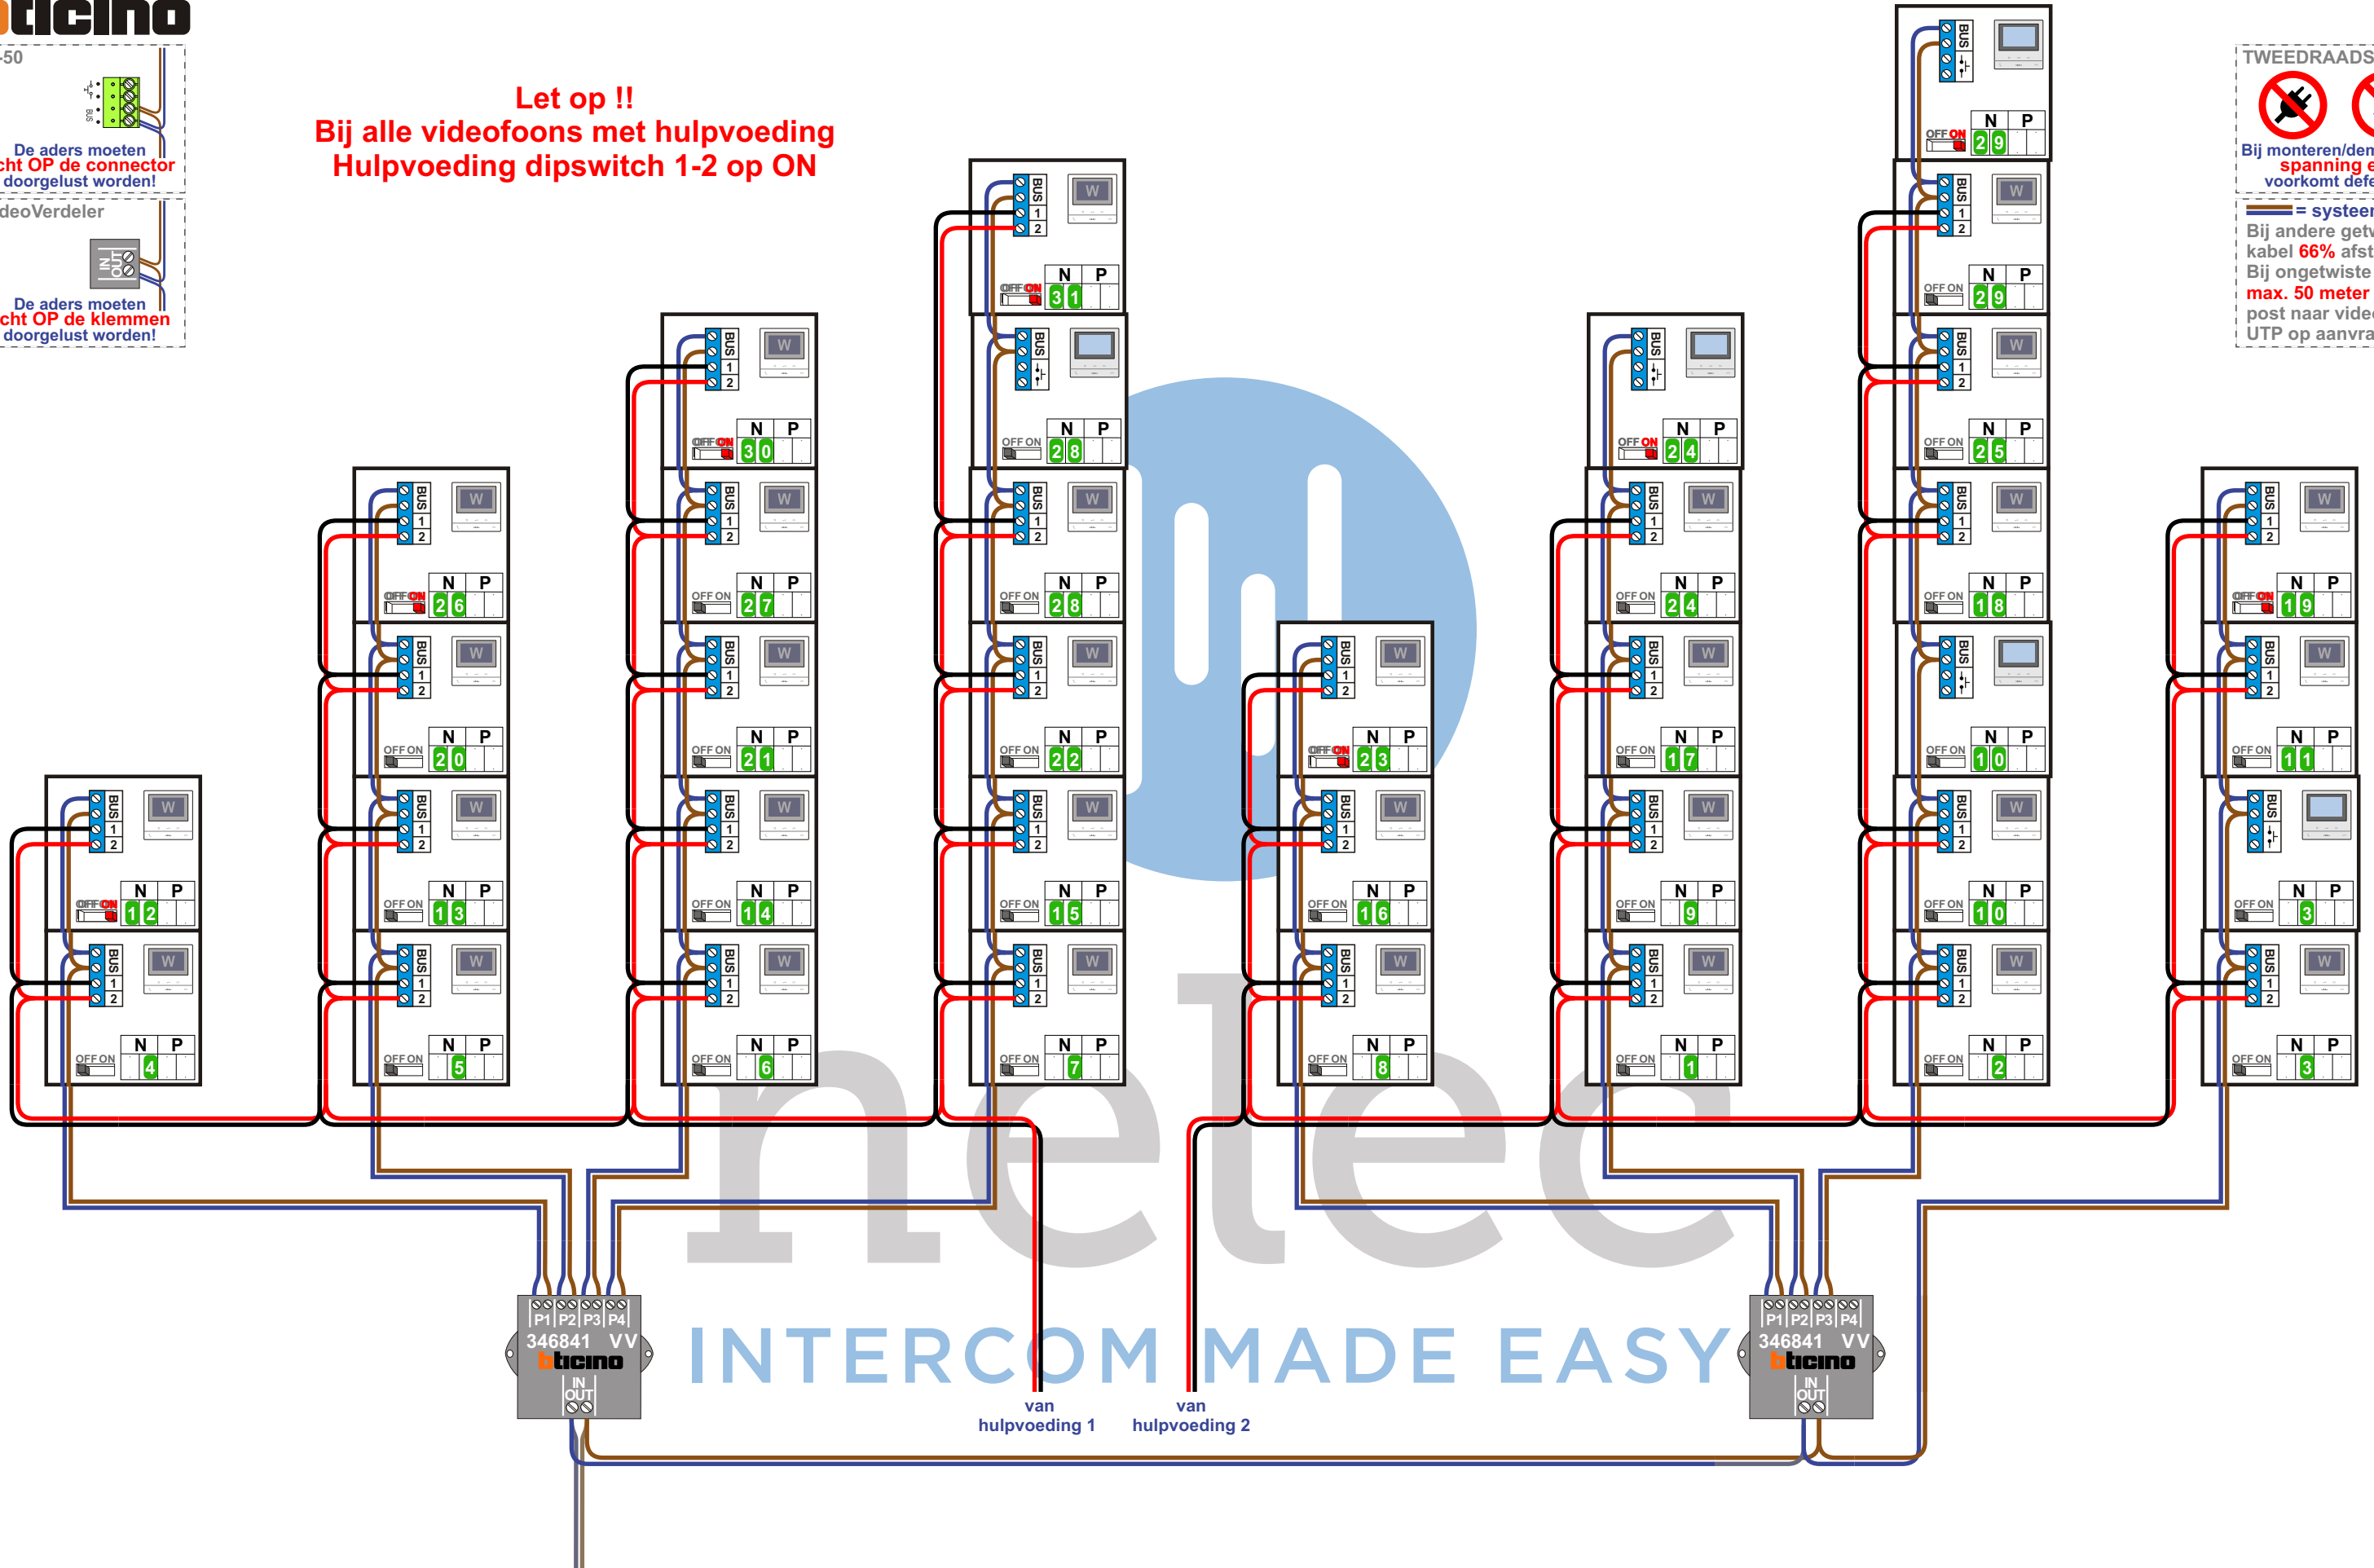

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videofoon
1	3		M-50WiFi
2	5		M-50WiFi
3	7		M-50WiFi
3	7		M-50b
4	9		M-50WiFi
5	11		M-50WiFi
6	13		M-50WiFi
7	15		M-50WiFi
8	17		M-50WiFi
9	19		M-50WiFi
10	21		M-50WiFi
10	21		M-50b
11	23		M-50WiFi
12	25	X	M-50WiFi
13	27		M-50WiFi
14	29		M-50WiFi
15	31		M-50WiFi
16	33		M-50WiFi
17	35		M-50WiFi
18	37		M-50WiFi
19	39	X	M-50WiFi
20	41		M-50WiFi
21	43		M-50WiFi
22	45		M-50WiFi
23	47	X	M-50WiFi
24	49		M-50WiFi
24	49	X	M-50b
25	51		M-50WiFi
26	53	X	M-50WiFi
27	55		M-50WiFi
28	57		M-50WiFi
28	57		M-50b
29	59		M-50WiFi
29	59	X	M-50b
30	61	X	M-50WiFi
31	63	X	M-50WiFi

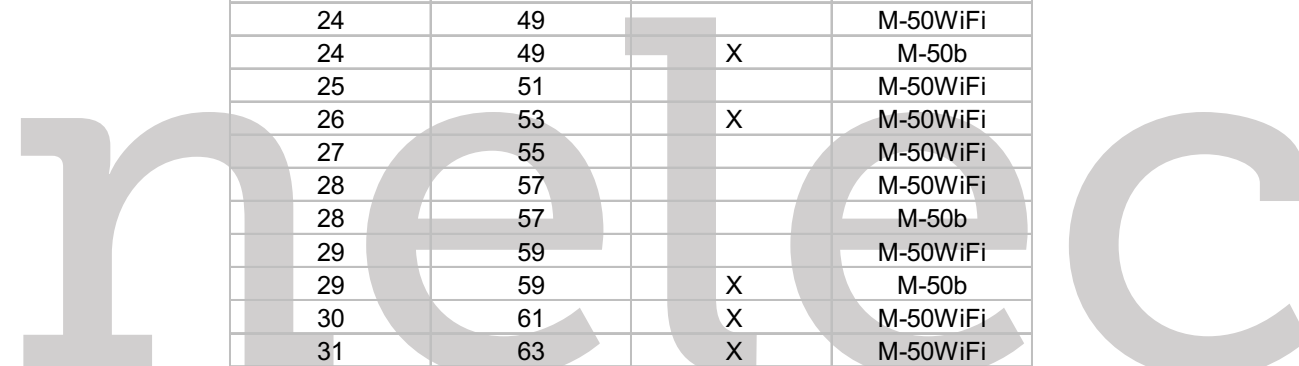  
**INTERCOM MADE EASY**