

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

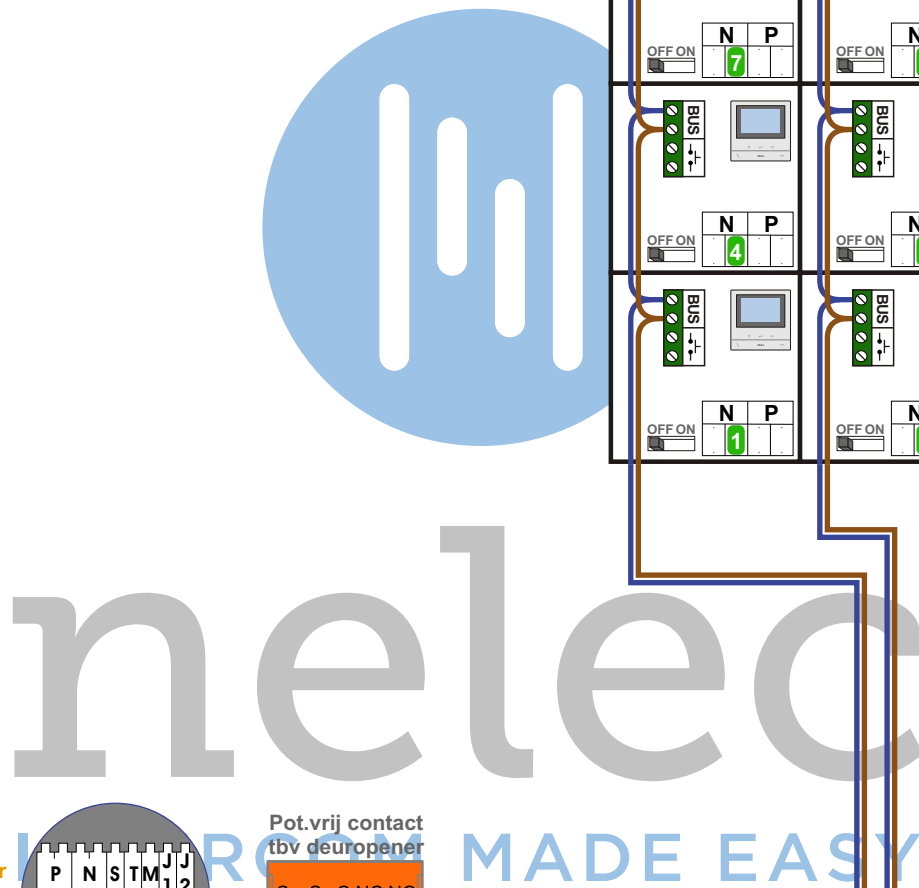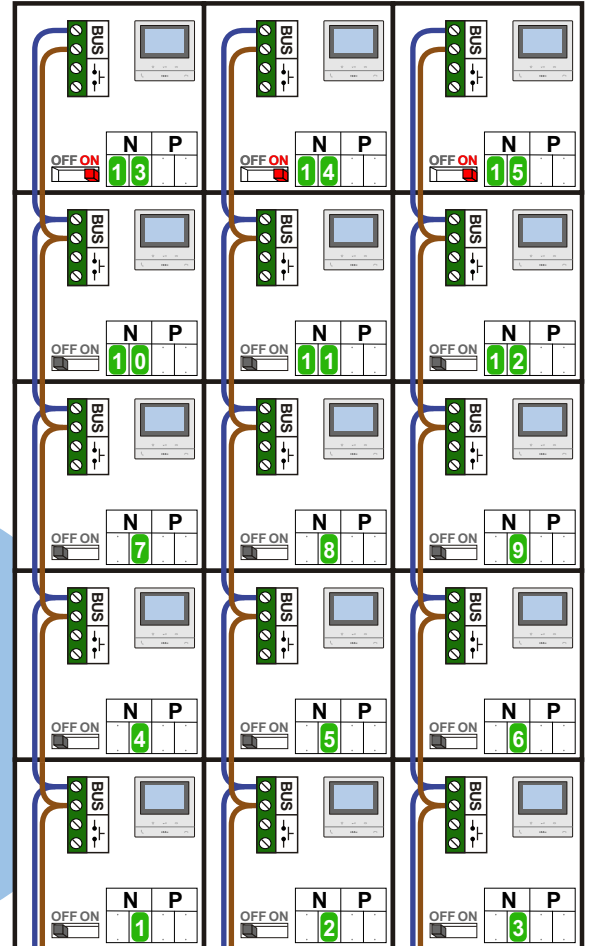


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers





DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	82	
2	84	
3	86	
4	88	
5	90	
6	92	
7	94	
8	96	
9	98	
10	100	
11	102	
12	104	
13	106	X
14	108	X
15	110	X



nelec
INTERCOM MADE EASY