


### Centraal verdeelpunt: C

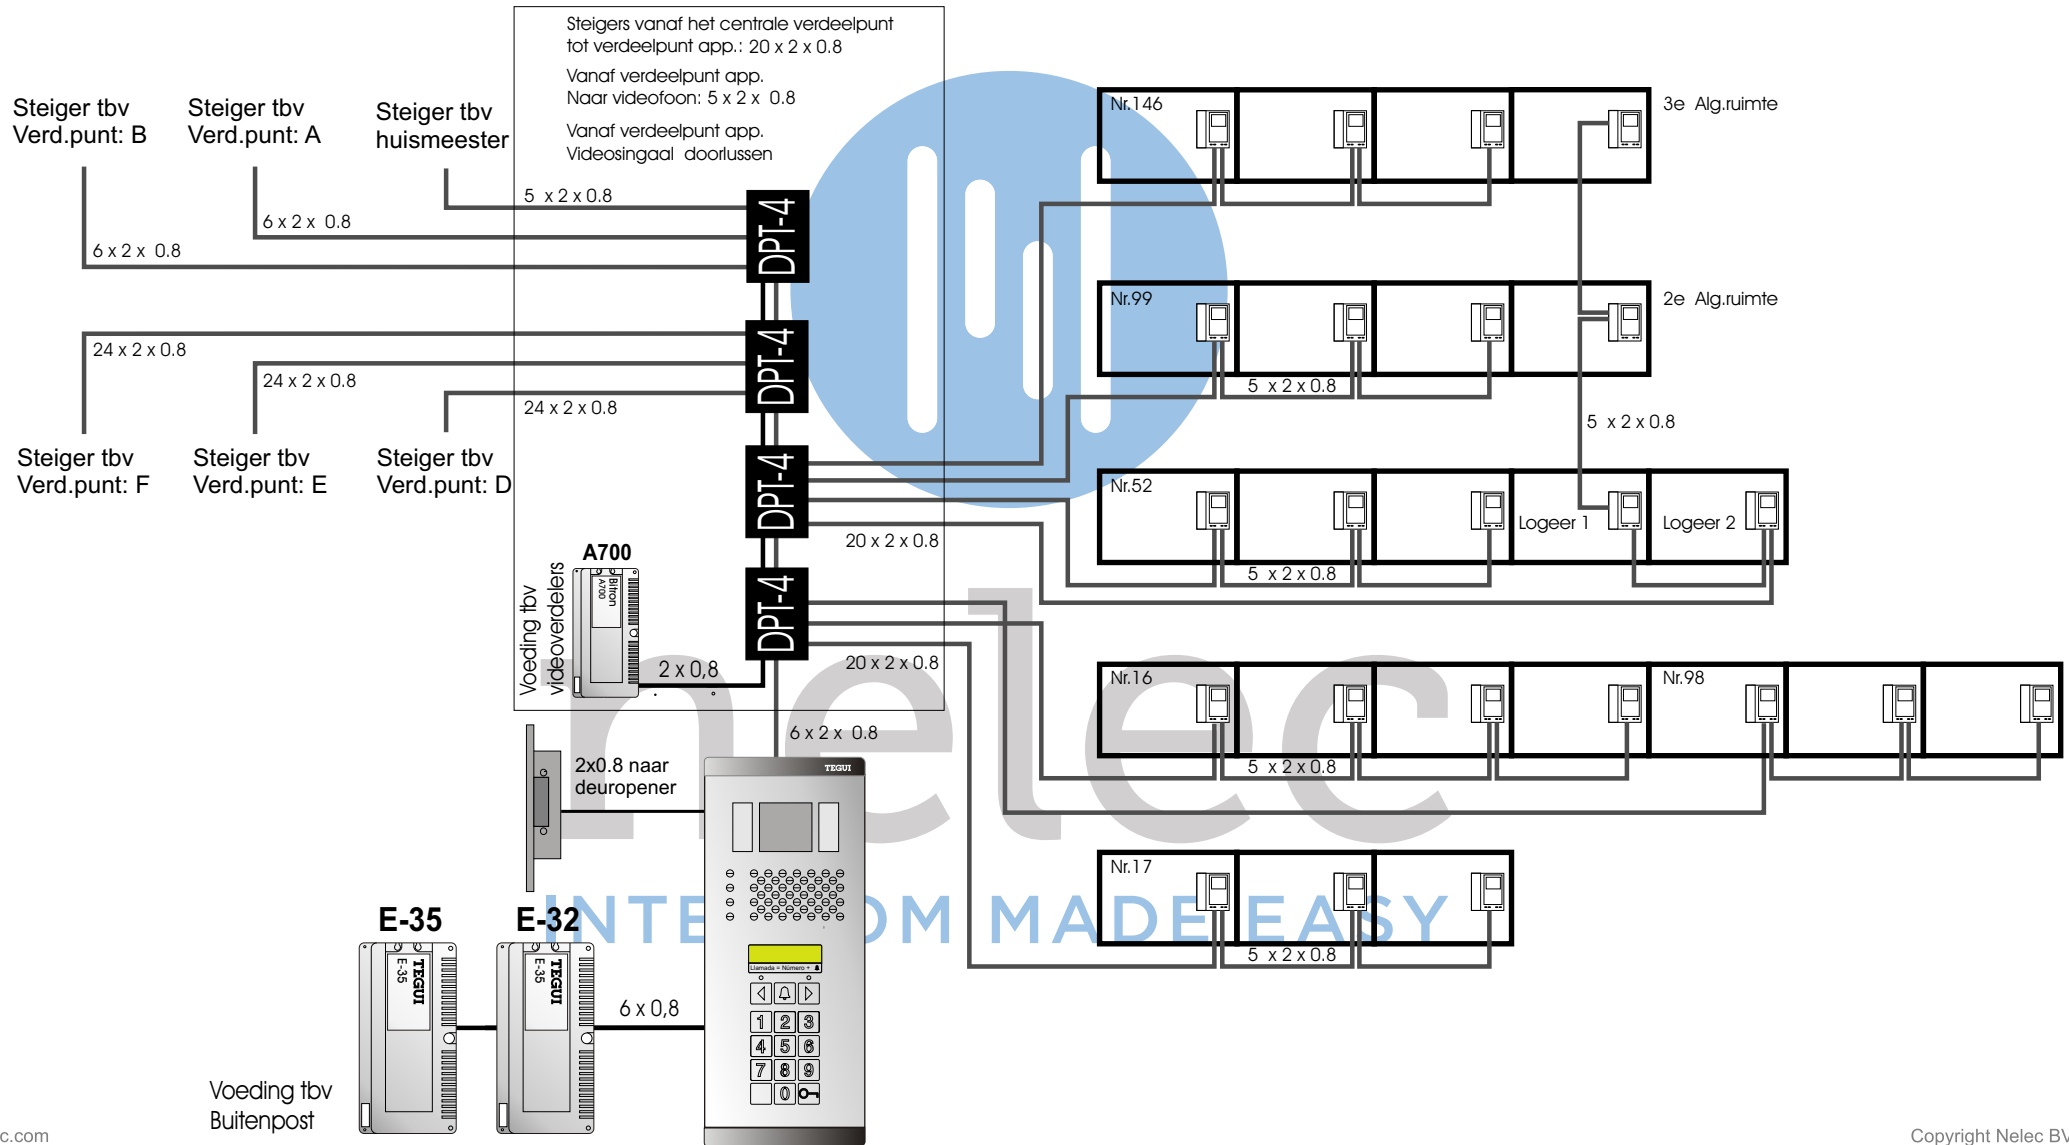

### Bestaande kabel

Er wordt in dit project bestaande kabel gebruikt. Alle schema's zijn op basis van GBM kabel met standaardkleuren. Vul in de tabel hieronder in welke kleuren worden gebruikt in plaats van de standaardkleuren.


Let erop dat de ader dikte voldoende is bij veel toestellen op één steiger, of bij lange afstanden als je aders over hebt gebruik die dan om aders 1.2.16. te dubbelen.

### Video Aders

Gebruik voor het videosingaal een twisted-pair. Als de aders in de kabel niet getwisted zijn zorg dat je twee aders gebruikt die het dichtst bij elkaar zitten in de bestaande bekabeling.

## **1.5 Functie GBM bus**

Ader 1	Oproep, spraak en deuropen-functie
Ader 2	Massa
Ader 16	Voeding (+20Vdc) beeld monitor
Ader M	Video-ader (twisted pair)
Ader V	Video-ader (twisted pair)

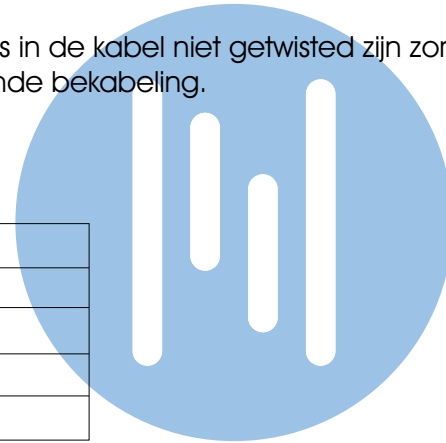

## **Gebruikte aders vanaf kast C naar kast B    Gebruikte aders vanaf kast B naar Kast A**

Ader 1	Wit / Geel + Wit-rood / Geel	Wit / Geel + Wit / Geel
Ader 2	Wit / Zwart + Wit-rood / Zwart	Wit / Zwart + Rood / Zwart
Ader 16	Wit / Rood + Wit-rood / Rood	Rood / Groen + Rood / Blauw
Ader M	Blaauw	Blaauw
Ader V	Wit	Wit
Ader 18	NVT	NVT
Reserve		