

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



M-50

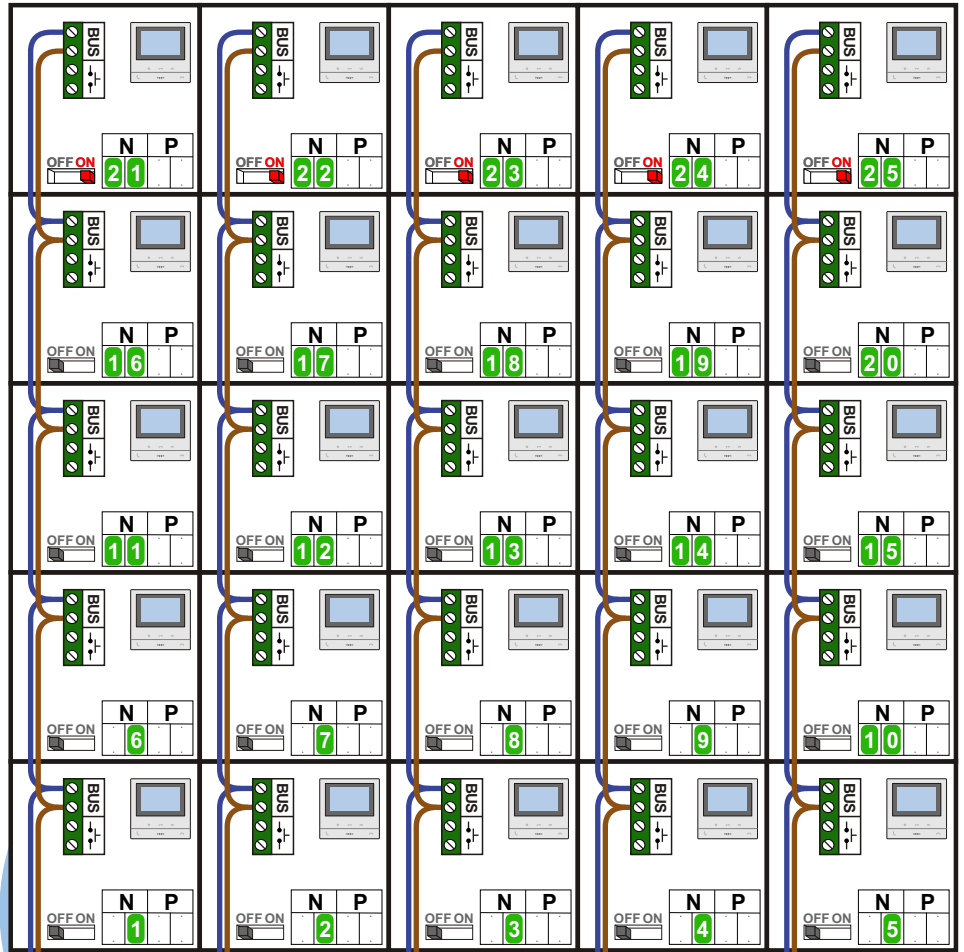De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

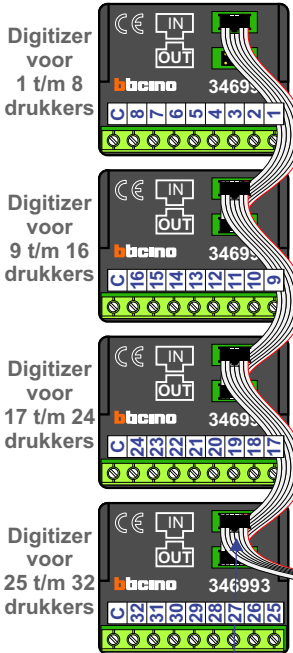


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



INTERCOM MADE EASY



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	106	
2	108	
3	110	
4	112	
5	114	
6	116	
7	118	
8	120	
9	122	
10	124	
11	126	
12	128	
13	130	
14	132	
15	134	
16	136	
17	138	
18	140	
19	142	
20	144	
21	146	X
22	148	X
23	150	X
24	152	X
25	154	X

nelec
INTERCOM MADE EASY