

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

— = systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

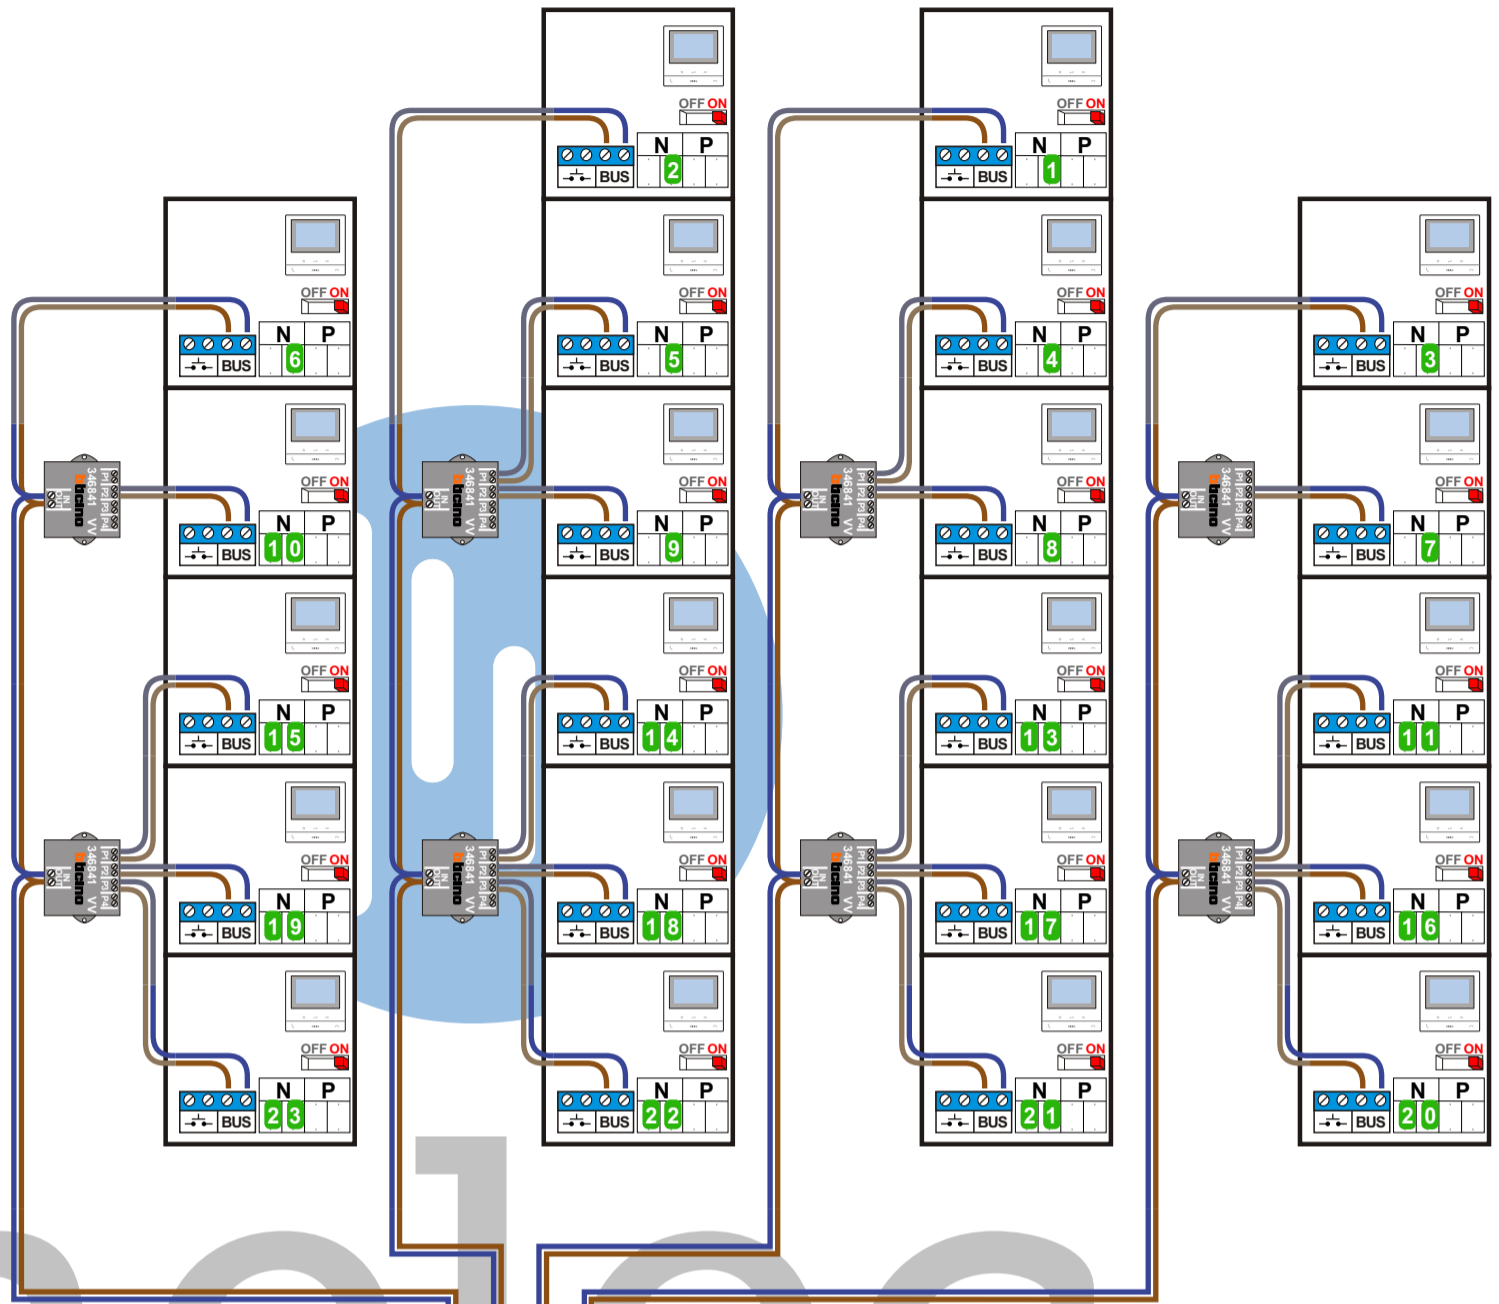

nelec
INTERCOM

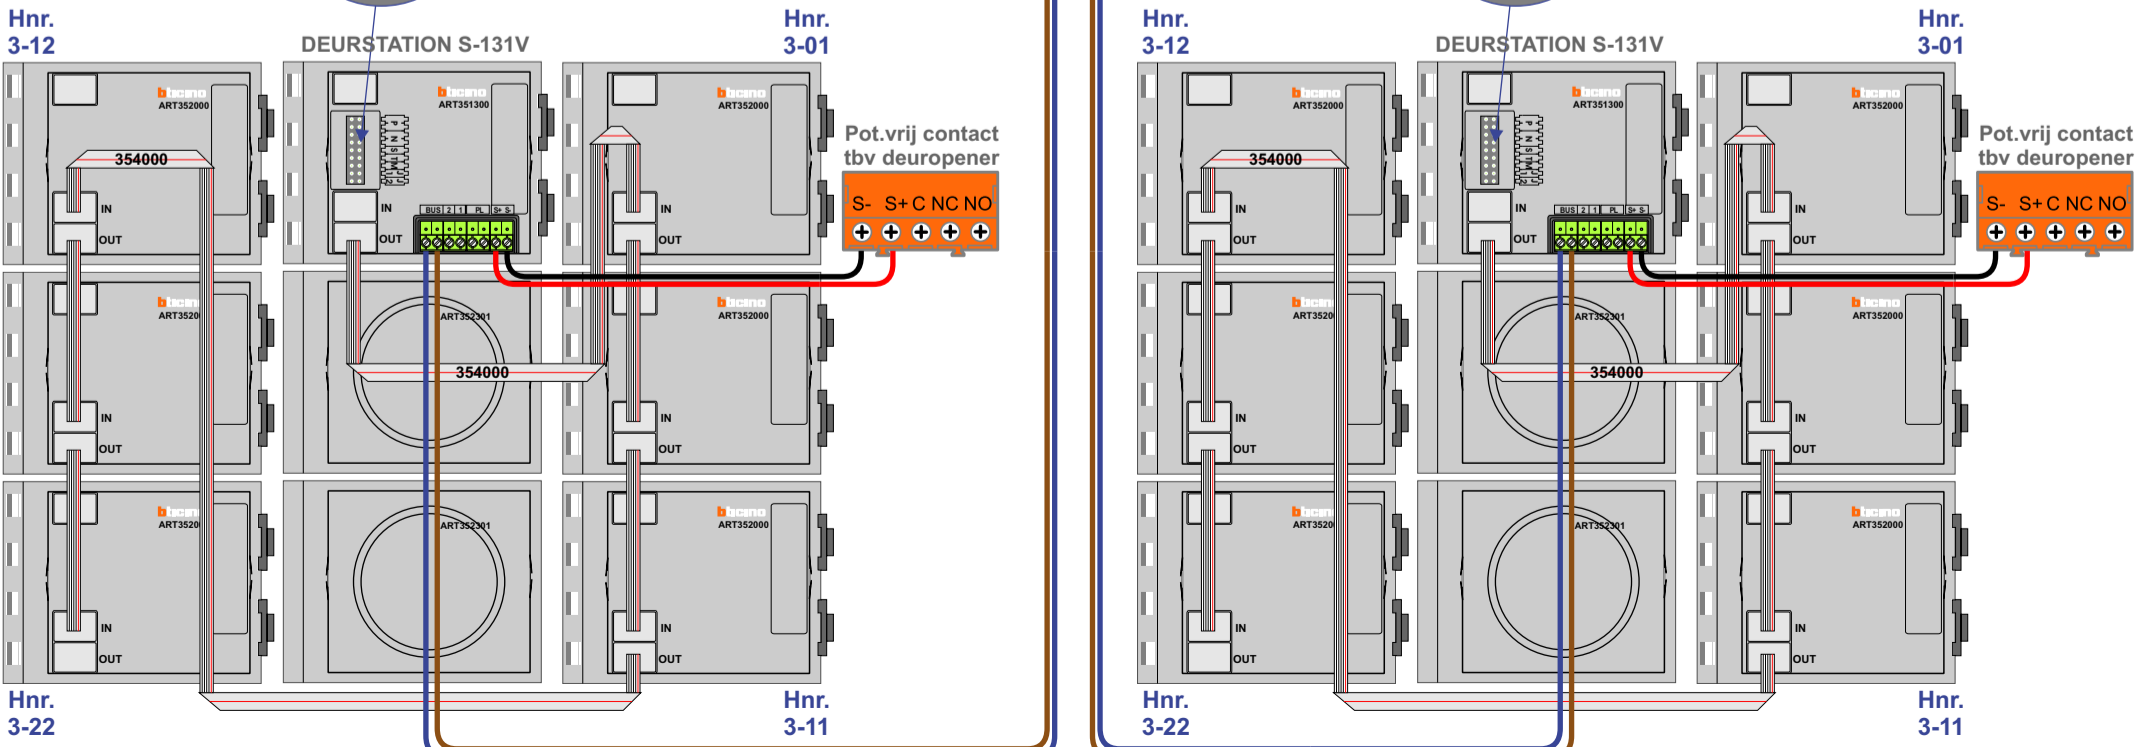

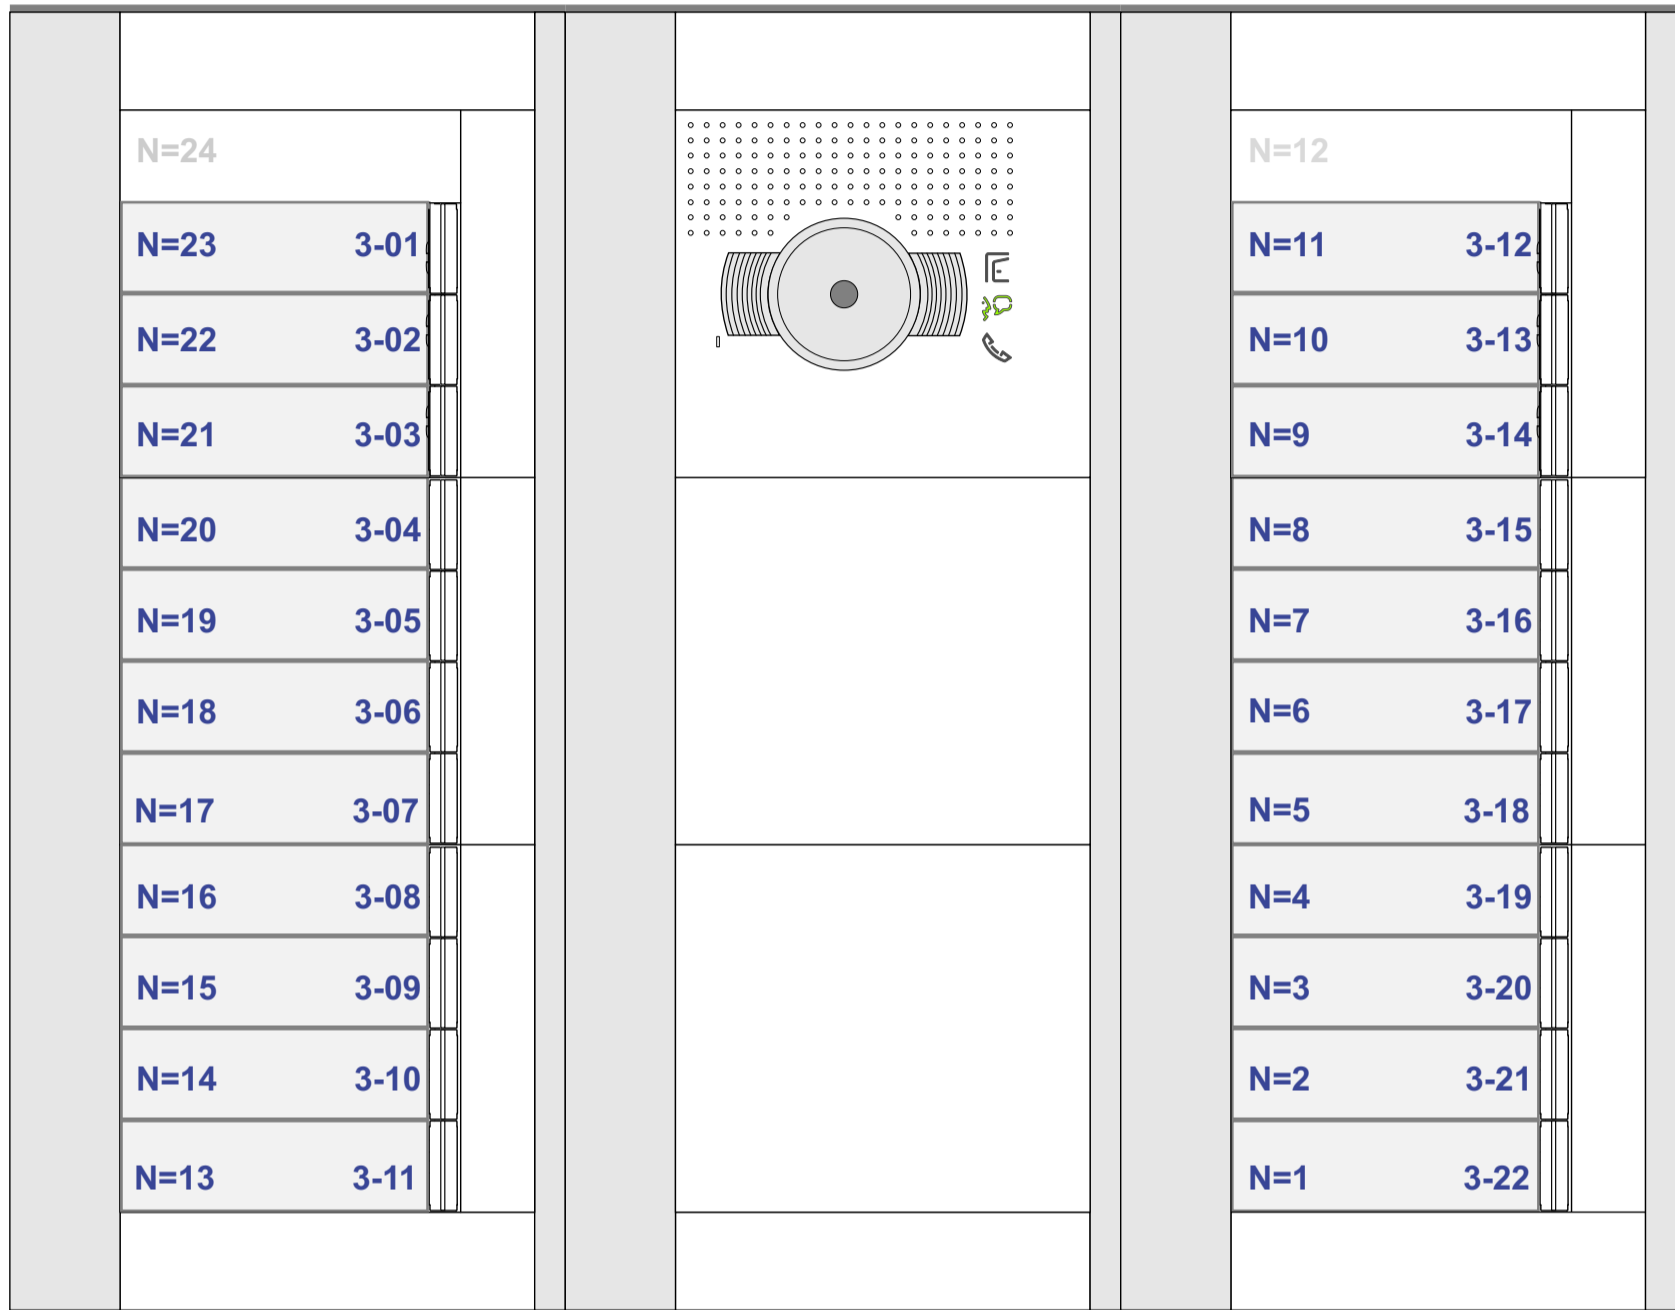

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	3-22	X
2	3-21	X
3	3-20	X
4	3-19	X
5	3-18	X
6	3-17	X
7	3-16	X
8	3-15	X
9	3-14	X
10	3-13	X
11	3-12	X
12		
13	3-11	X
14	3-10	X
15	3-9	X
16	3-8	X
17	3-7	X
18	3-6	X
19	3-5	X
20	3-4	X
21	3-3	X
22	3-2	X
23	3-1	X
24		