


TWEEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

VideoVerdeler

De anders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

= systeemkabel


Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50

De anders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

max. 3 meter coax
kern coax
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!

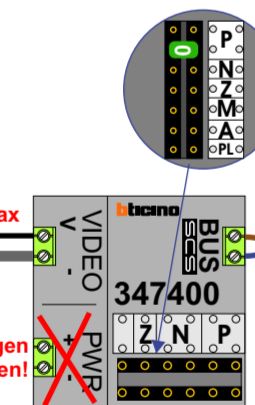

BUITENPOST S-140V

P N S T M 1 2

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+C NC NO



gepolariseerd

Max. 50 meter


hulpvoeding

E-65

346020

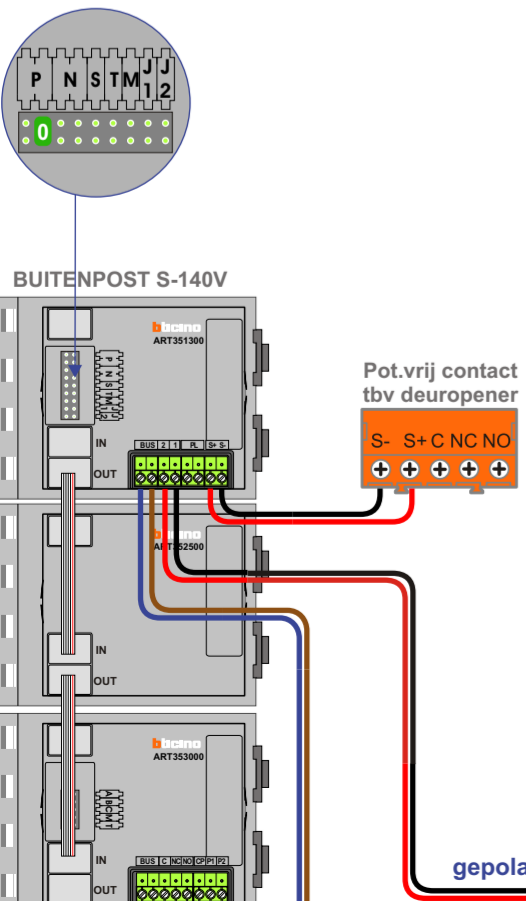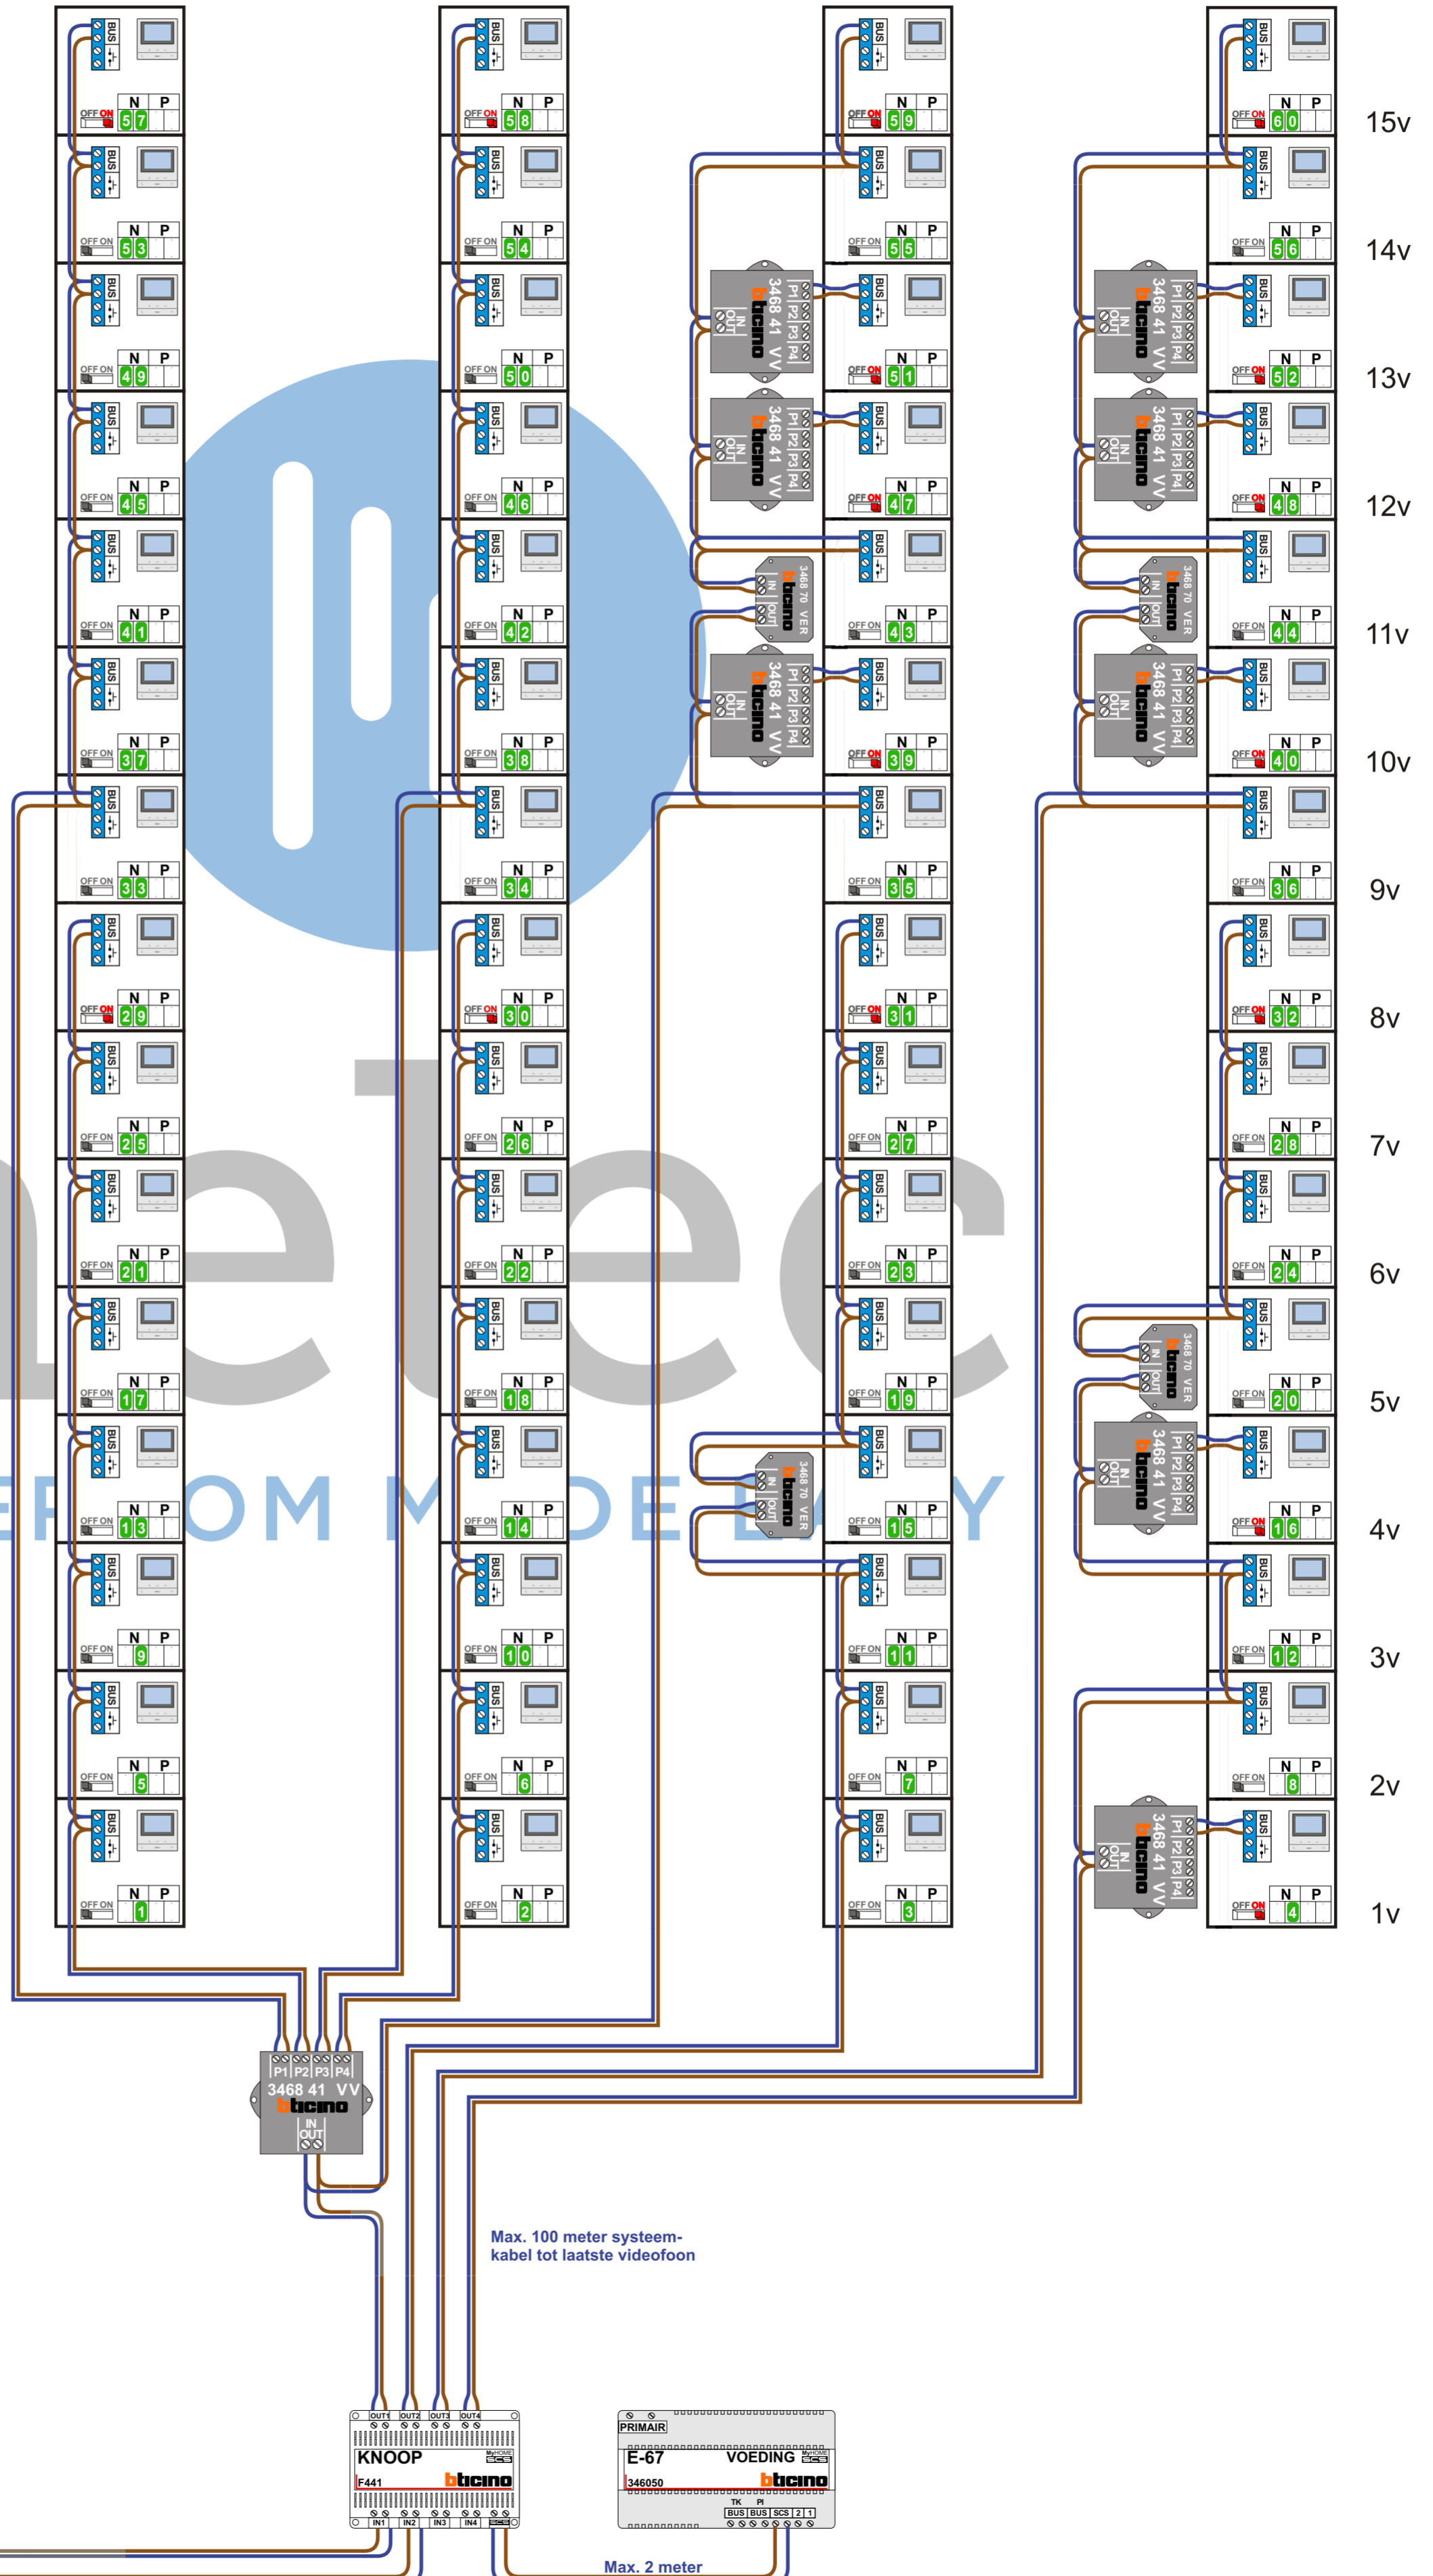N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	11	
2	13	
3	15	
4	17	
5	19	
6	21	
7	23	
8	25	
9	27	
10	29	
11	31	
12	33	
13	35	
14	37	
15	39	
16	41	
17	43	
18	45	
19	47	
20	49	
21	51	
22	53	
23	55	
24	57	
25	59	
26	61	
27	63	
28	65	
29	67	X
30	69	X
31	71	X
32	73	X
33	75	
34	77	
35	79	
36	81	
37	83	
38	85	
39	87	
40	89	
41	91	
42	93	
43	95	
44	97	
45	99	
46	101	
47	103	
48	105	
49	107	
50	109	
51	111	
52	113	
53	115	
54	117	
55	119	
56	121	
57	123	X
58	125	X
59	127	X
60	129	X

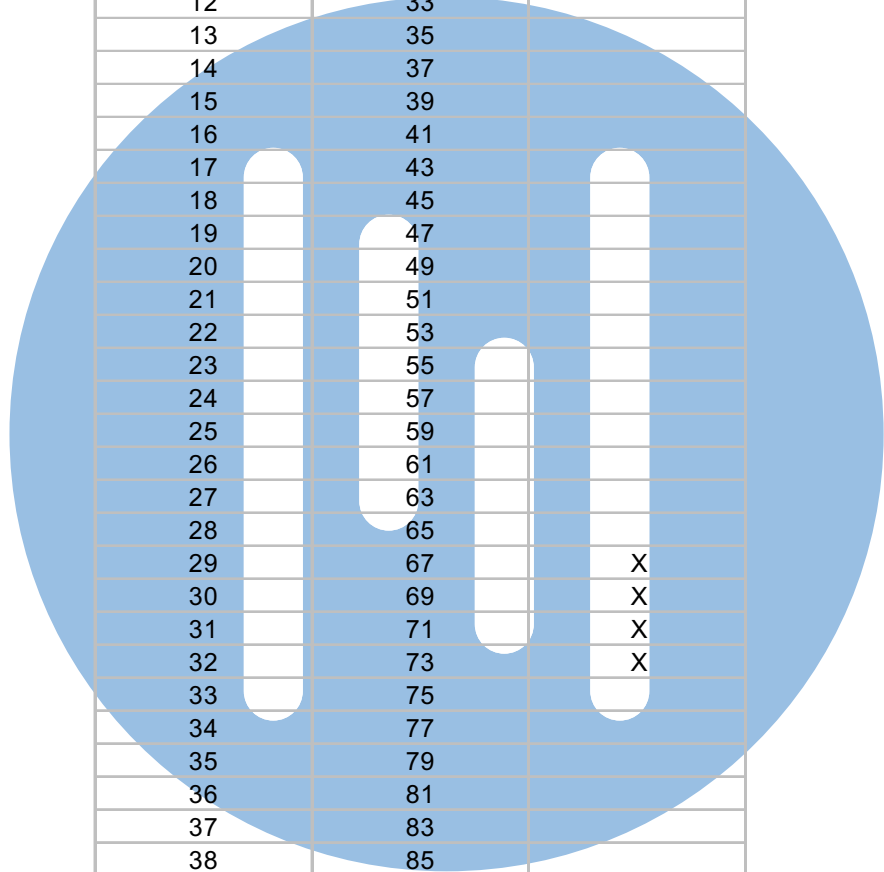

nelec
 INTERCOM MADE EASY