

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

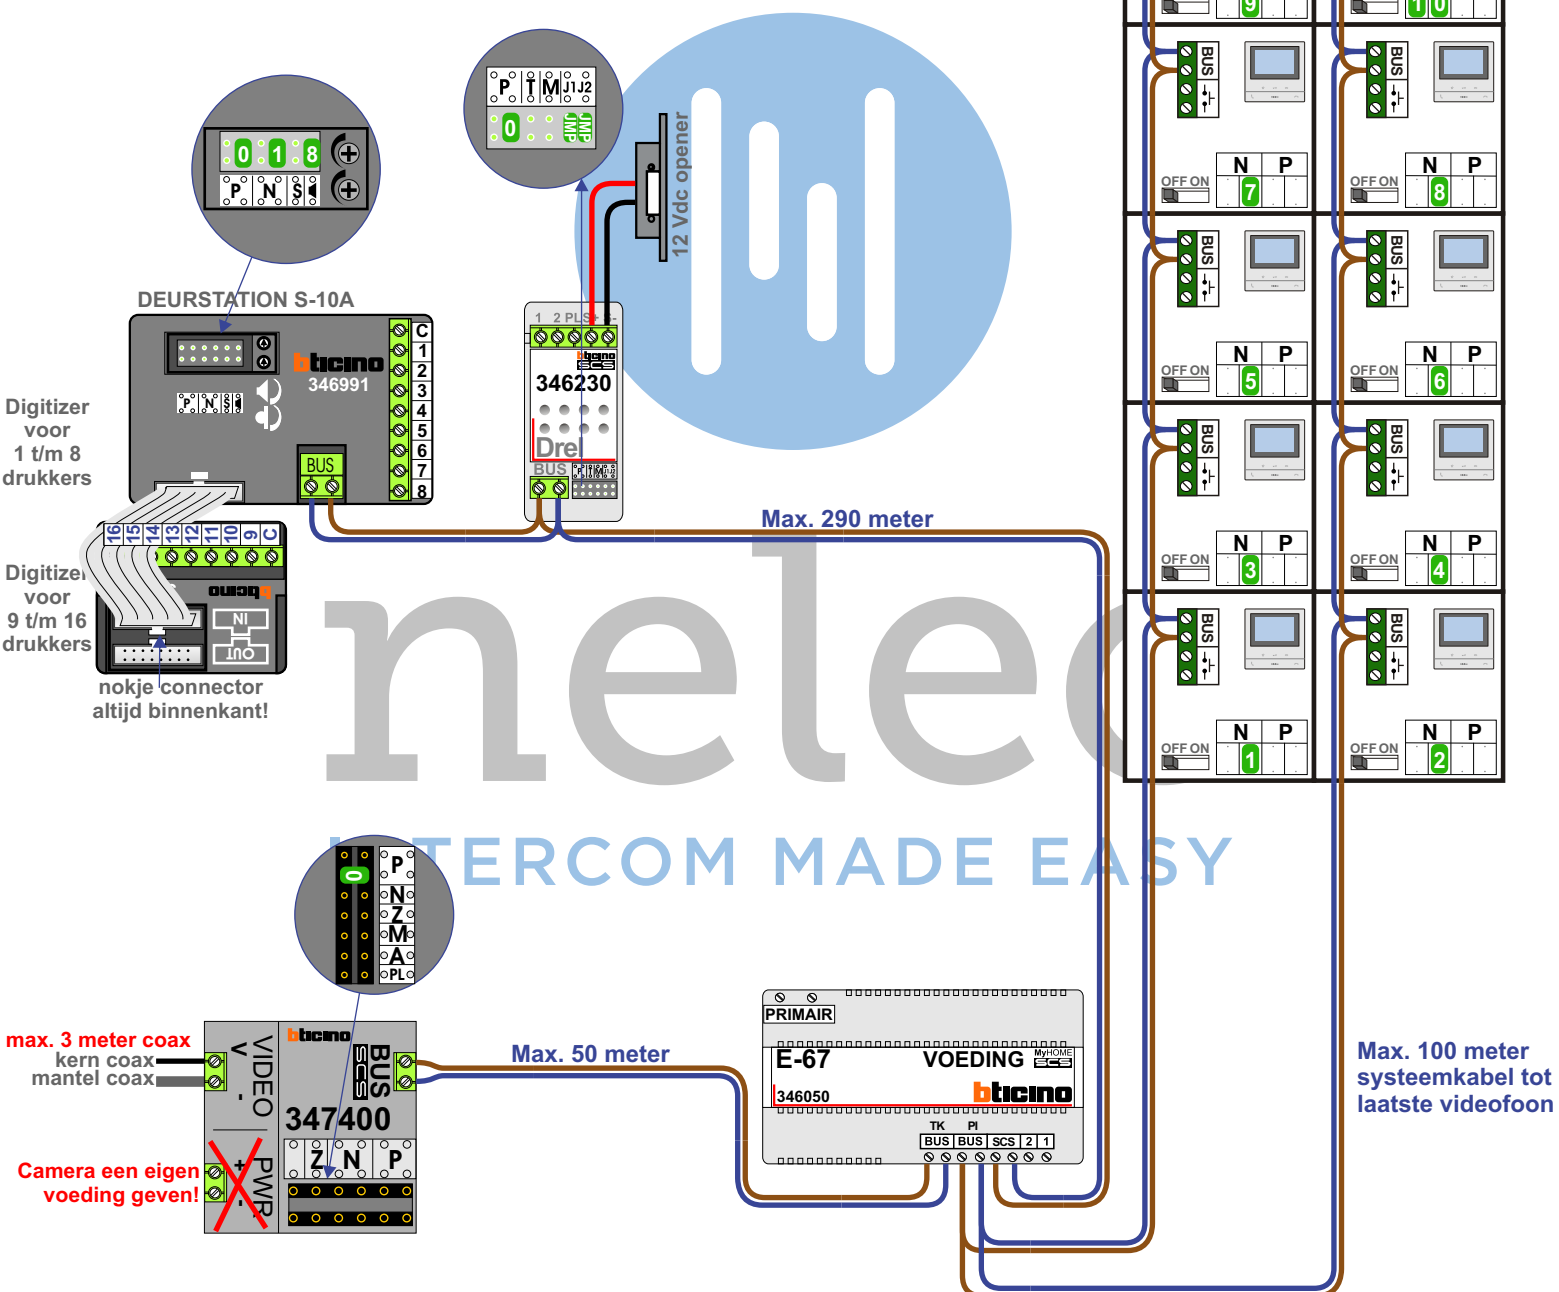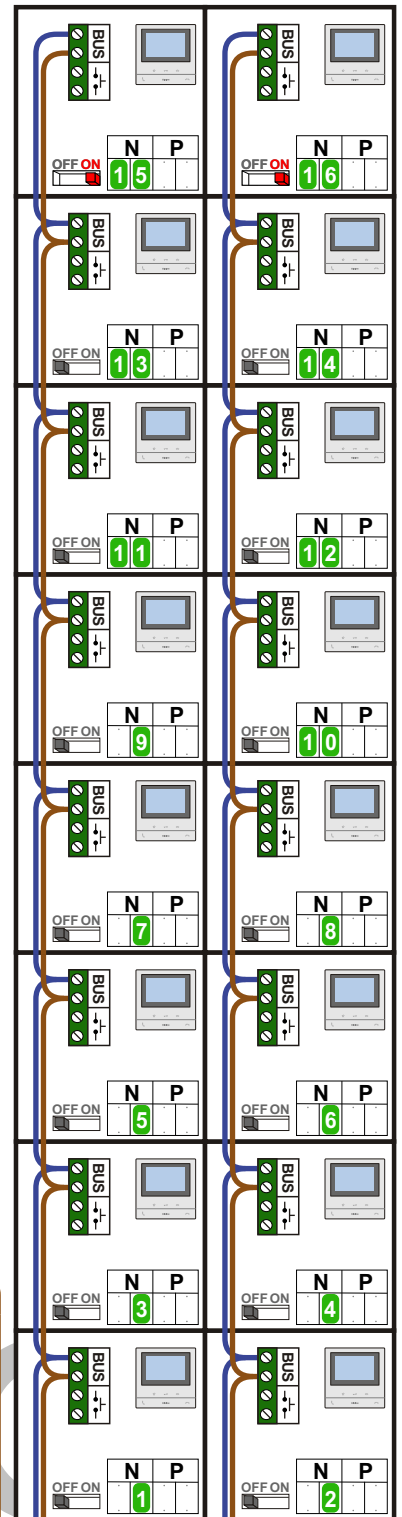

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 105 | |
| 2 | 107 | |
| 3 | 109 | |
| 4 | 111 | |
| 5 | 113 | |
| 6 | 115 | |
| 7 | 117 | |
| 8 | 119 | |
| 9 | 121 | |
| 10 | 123 | |
| 11 | 125 | |
| 12 | 127 | |
| 13 | 129 | |
| 14 | 131 | |
| 15 | 133 | X |
| 16 | 135 | X |



nelec
INTERCOM MADE EASY