

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demontelen onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

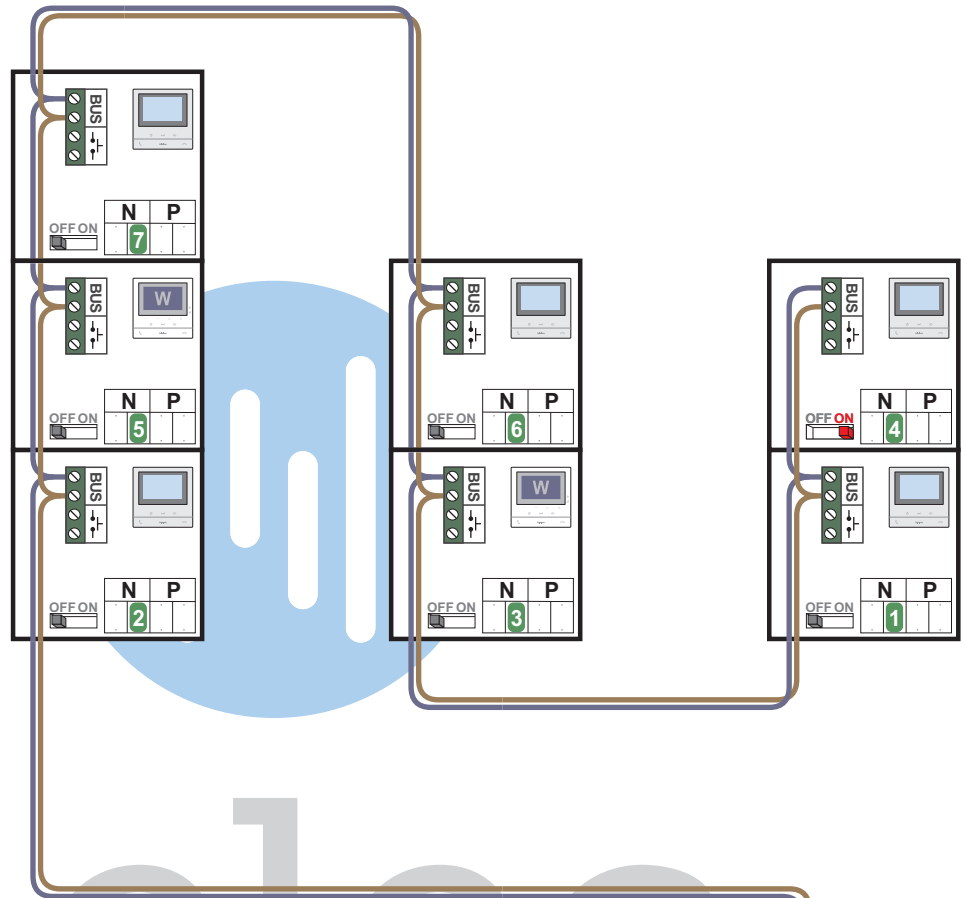

nelec
INTERCOM MADE EASY




Pot.vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	66		M-50B
2	68		M-50B
3	70		M-50W
4	72	X	M-50B
5	74		M-50W
6	76		M-50B
7	78		M-50B



nelec
INTERCOM MADE EASY