





— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

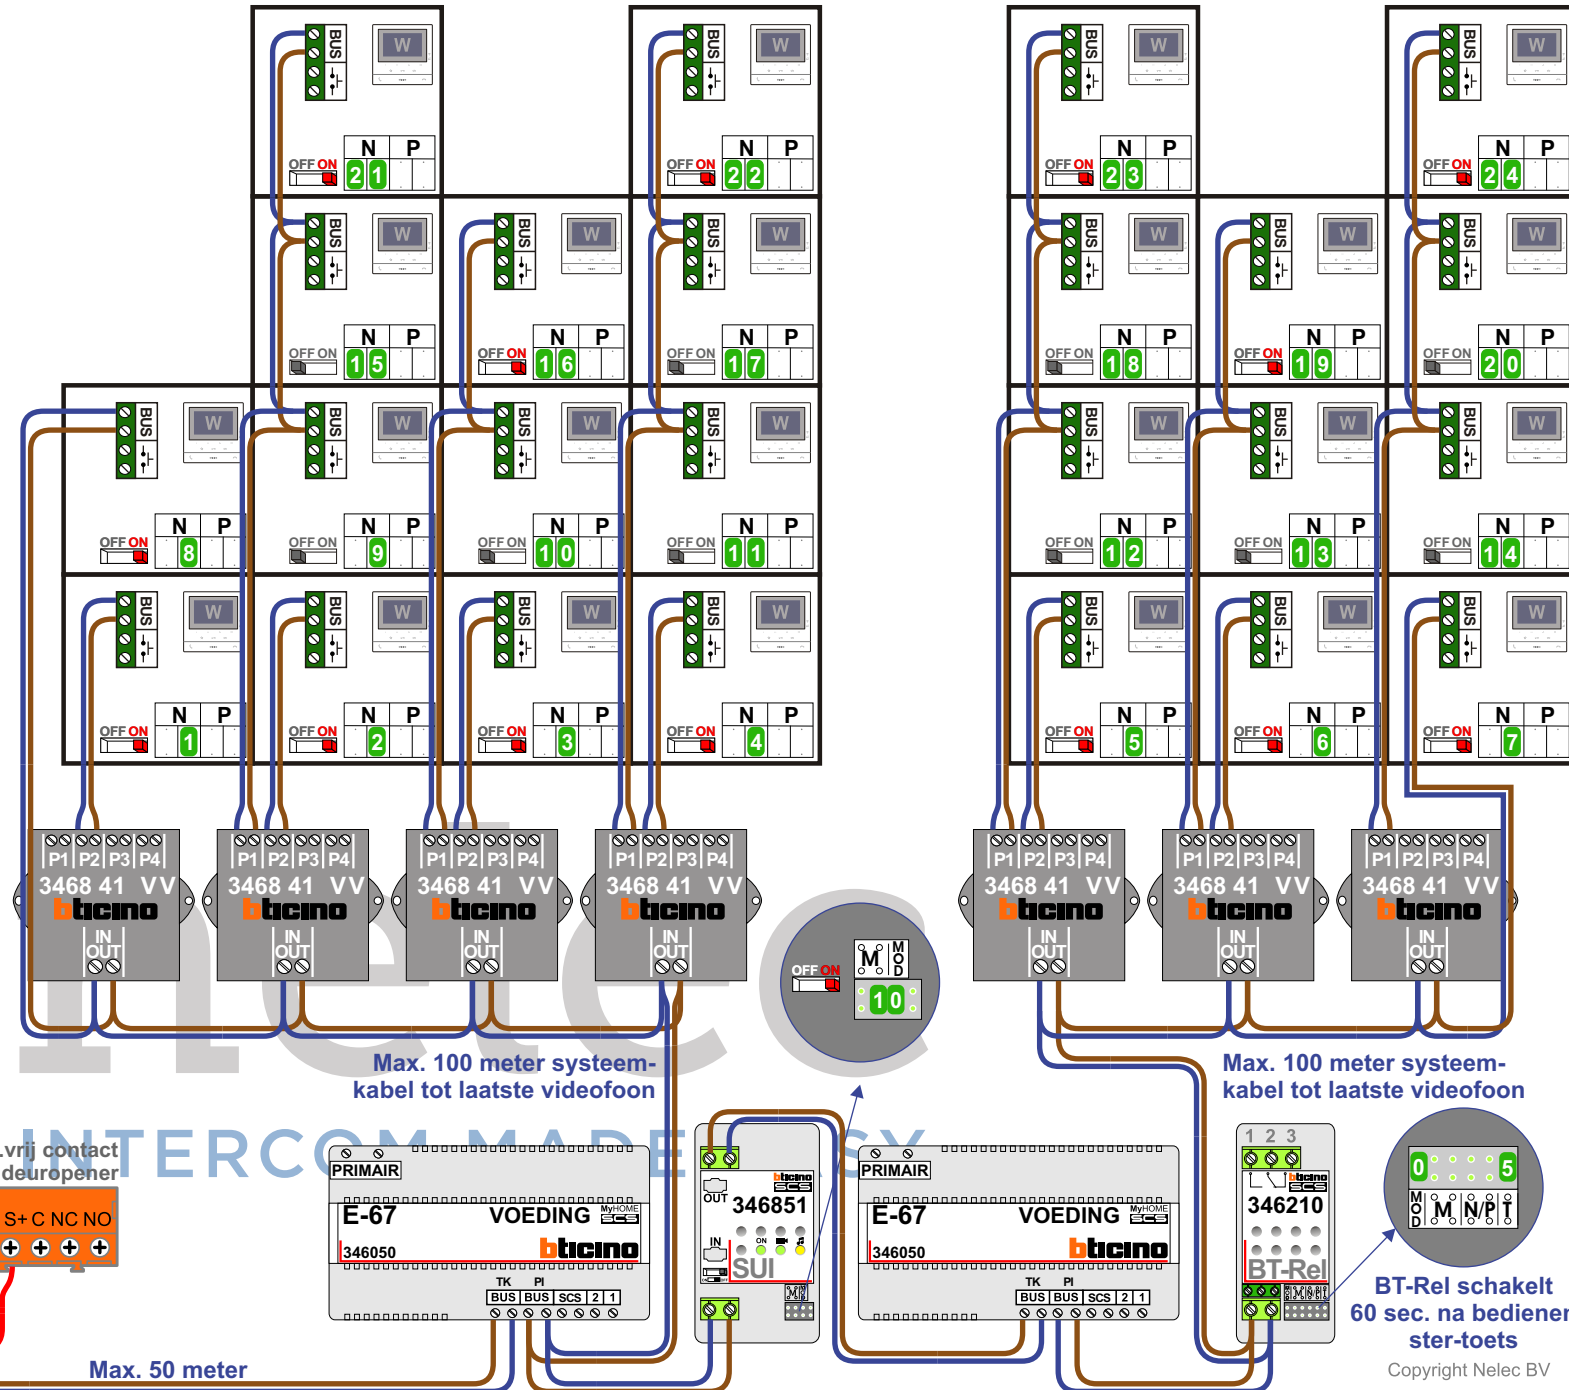
M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

BT-Rel 346210
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 34693

DEURSTATION S-130V
bticino ART351300

Pot.vrij contact tbv deur opener
S- S+C NC NO

PRIMAIR
E-67 VOEDING
346050
TK PI
BUS | BUS | SCS | 2 | 1

bticino
346851
SUI

PRIMAIR
E-67 VOEDING
346050
TK PI
BUS | BUS | SCS | 2 | 1

1 2 3
bticino
346210
BT-Rel

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	301	X
2	303	X
3	305	X
4	307	X
5	309	X
6	311	X
7	313	X
8	315	X
9	317	
10	319	
11	321	
12	323	
13	325	
14	327	
15	329	
16	331	X
17	333	
18	335	
19	337	X
20	339	
21	341	X
22	343	X
23	345	X
24	347	X