

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable  
IN  
OUT  
Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demontieren **onder spanning**  
Belruikers mogen wel


VideoVerdeler  
De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

M-50  
De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demontieren **spanning eraf** voorkomt defecten!

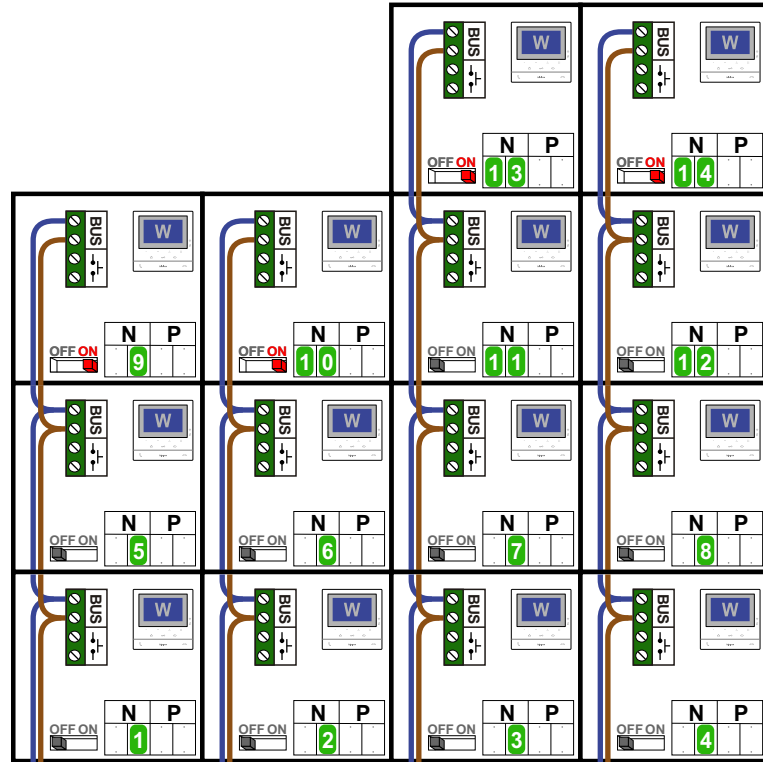

nelec  
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

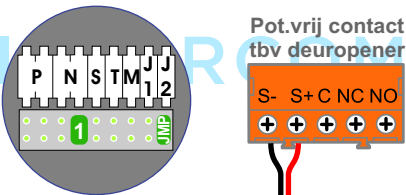


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
bticino 346993


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	34	
2	36	
3	38	
4	40	
5	42	
6	44	
7	46	
8	48	
9	50	X
10	52	X
11	54	
12	56	
13	58	X
14	60	X

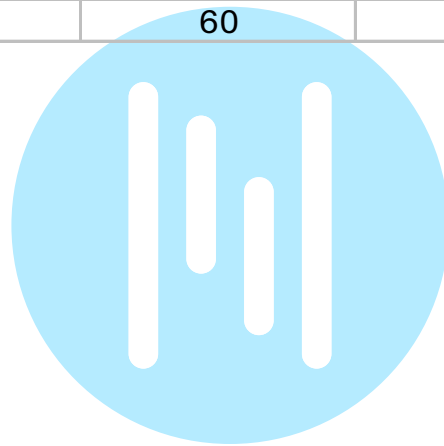

nelec  
INTERCOM MADE EASY