


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

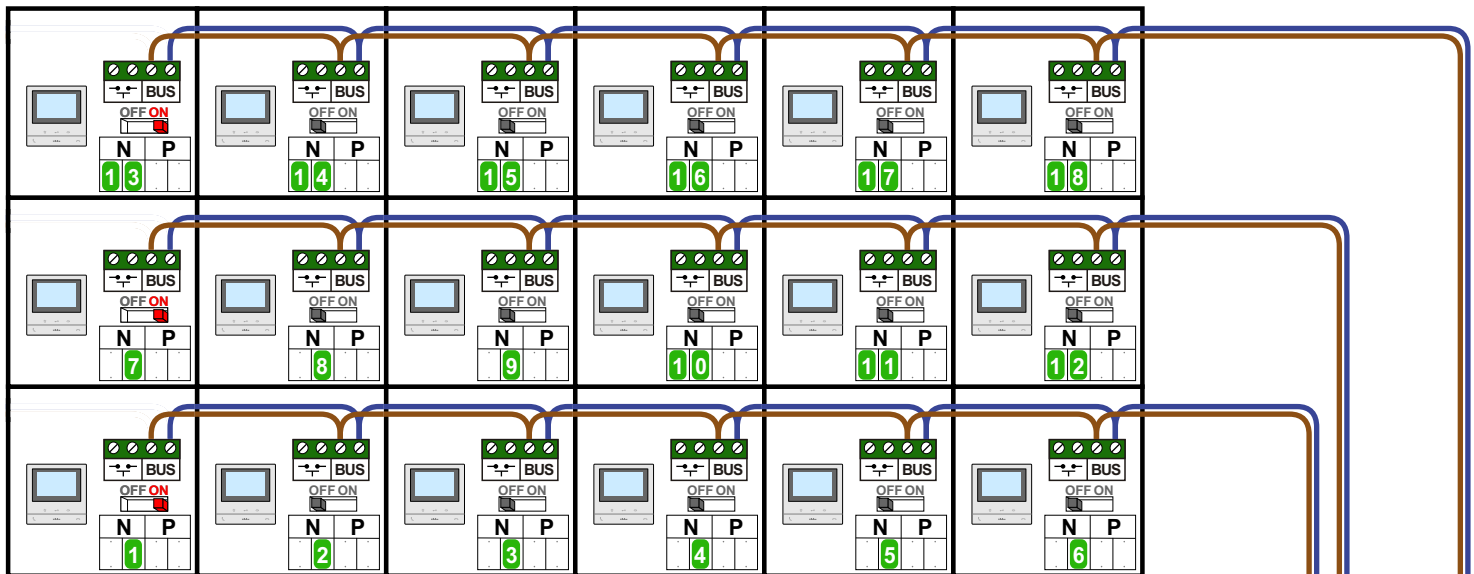
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

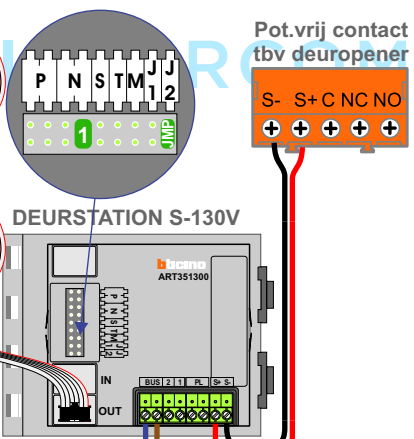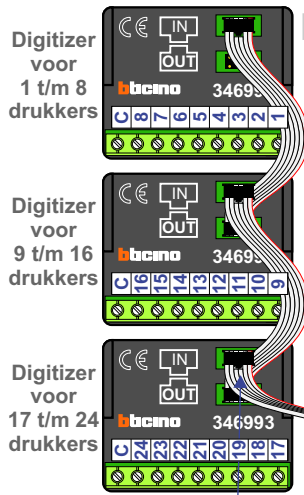

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

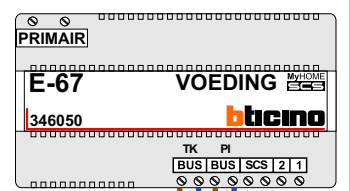

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste
 kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel
 max. 50 meter buiten-
 post naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	27	X
2	29	
3	31	
4	33	
5	35	
6	37	
7	39	X
8	41	
9	43	
10	45	
11	47	
12	49	
13	51	X
14	53	
15	55	
16	57	
17	59	
18	61	

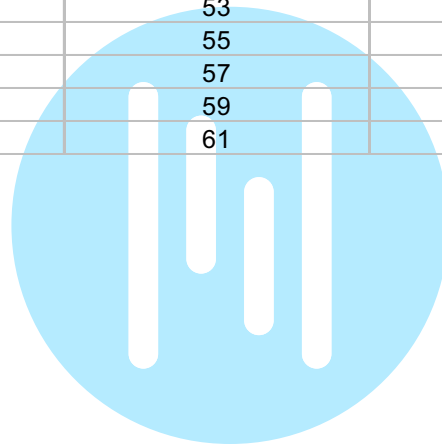

nelec
 INTERCOM MADE EASY