

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


M-50 / T-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

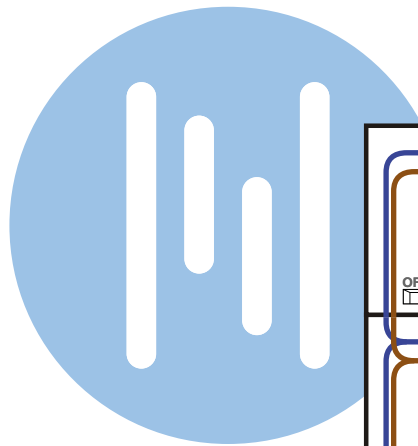


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

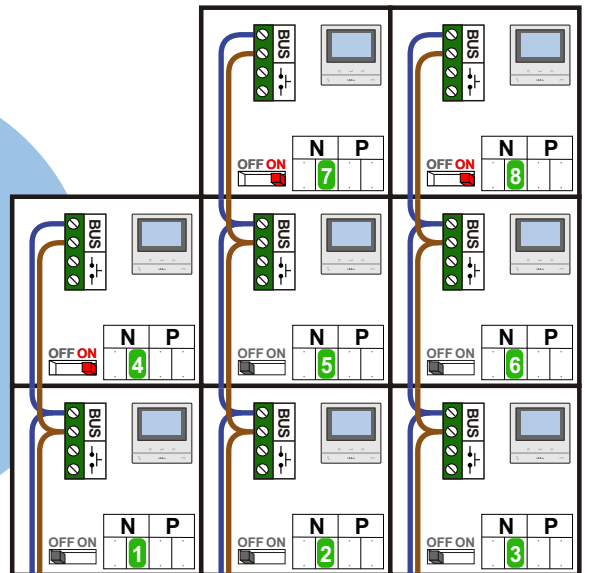


Pot.vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V

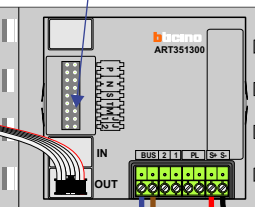

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

