


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50 / T-55




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

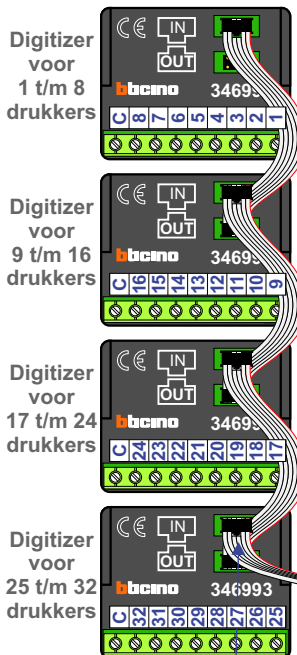

nokjes connectoren wijzen naar elkaar


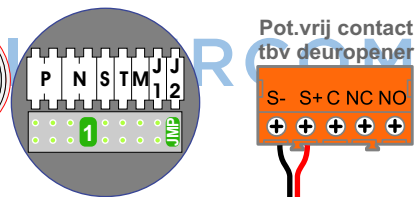


DEURSTATION S-130V

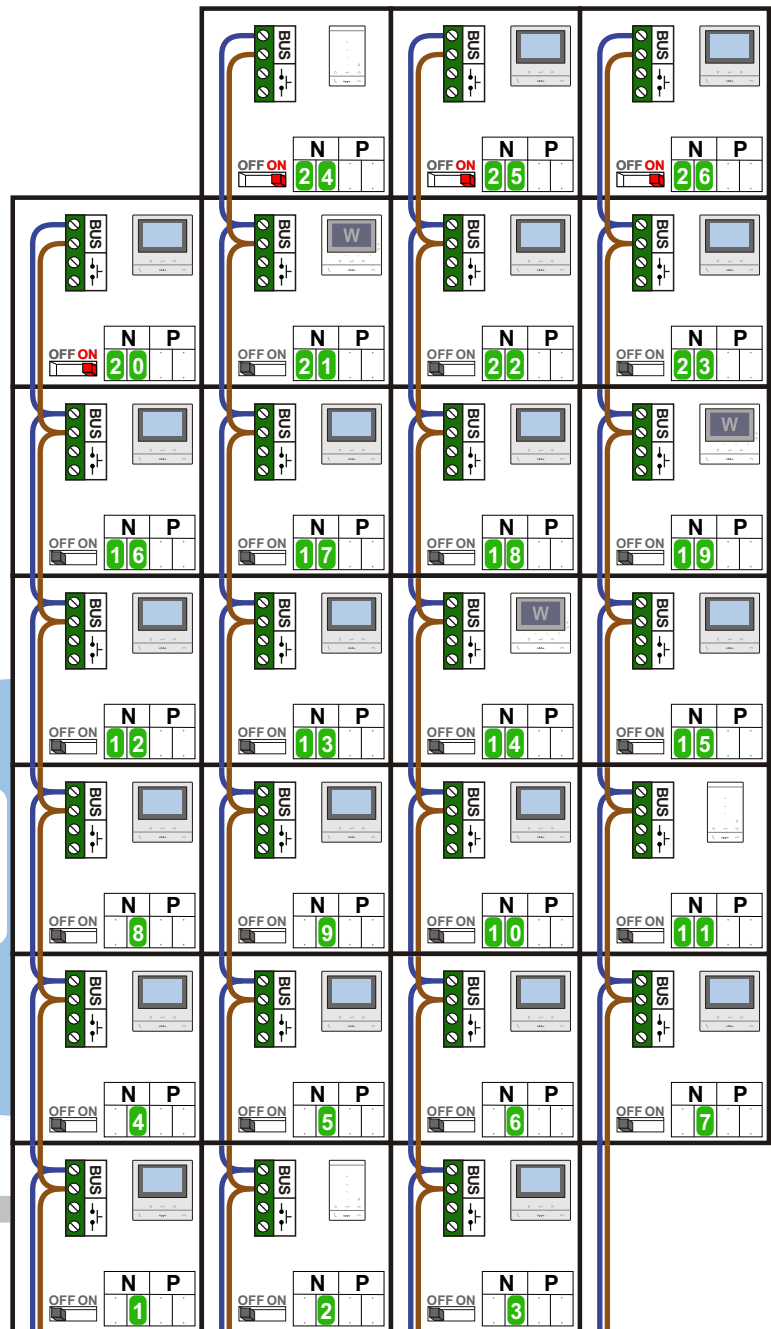

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	2		M-50B
2	4		T-55
3	6		M-50B
4	8		M-50B
5	10		M-50B
6	12		M-50B
7	14		M-50B
8	16		M-50B
9	18		M-50B
10	20		M-50B
11	22		T-55
12	24		M-50B
13	26		M-50B
14	28		M-50W ifi
15	30		M-50B
16	32		M-50B
17	34		M-50B
18	36		M-50B
19	38		M-50W ifi
20	40	X	M-50B
21	42		M-50W ifi
22	44		M-50B
23	46		M-50B
24	48	X	T-55
25	50	X	M-50B
26	52	X	M-50B



nelec

INTERCOM MADE EASY