

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**Digitizers & flatcables**

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

**DD8 digitizer: flatcable**

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Legend:** — = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

**M-50**

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**VideoVerdeeler**

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
**bticino 34693**

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
**bticino 34694**

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers  
**bticino 34695**

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers  
**bticino 34696**


Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers  
**bticino 34697**

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers  
**bticino 346993**

**DEURSTATION S-130V**  
ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener  
S- S+ C NC NO

Max. 50 meter

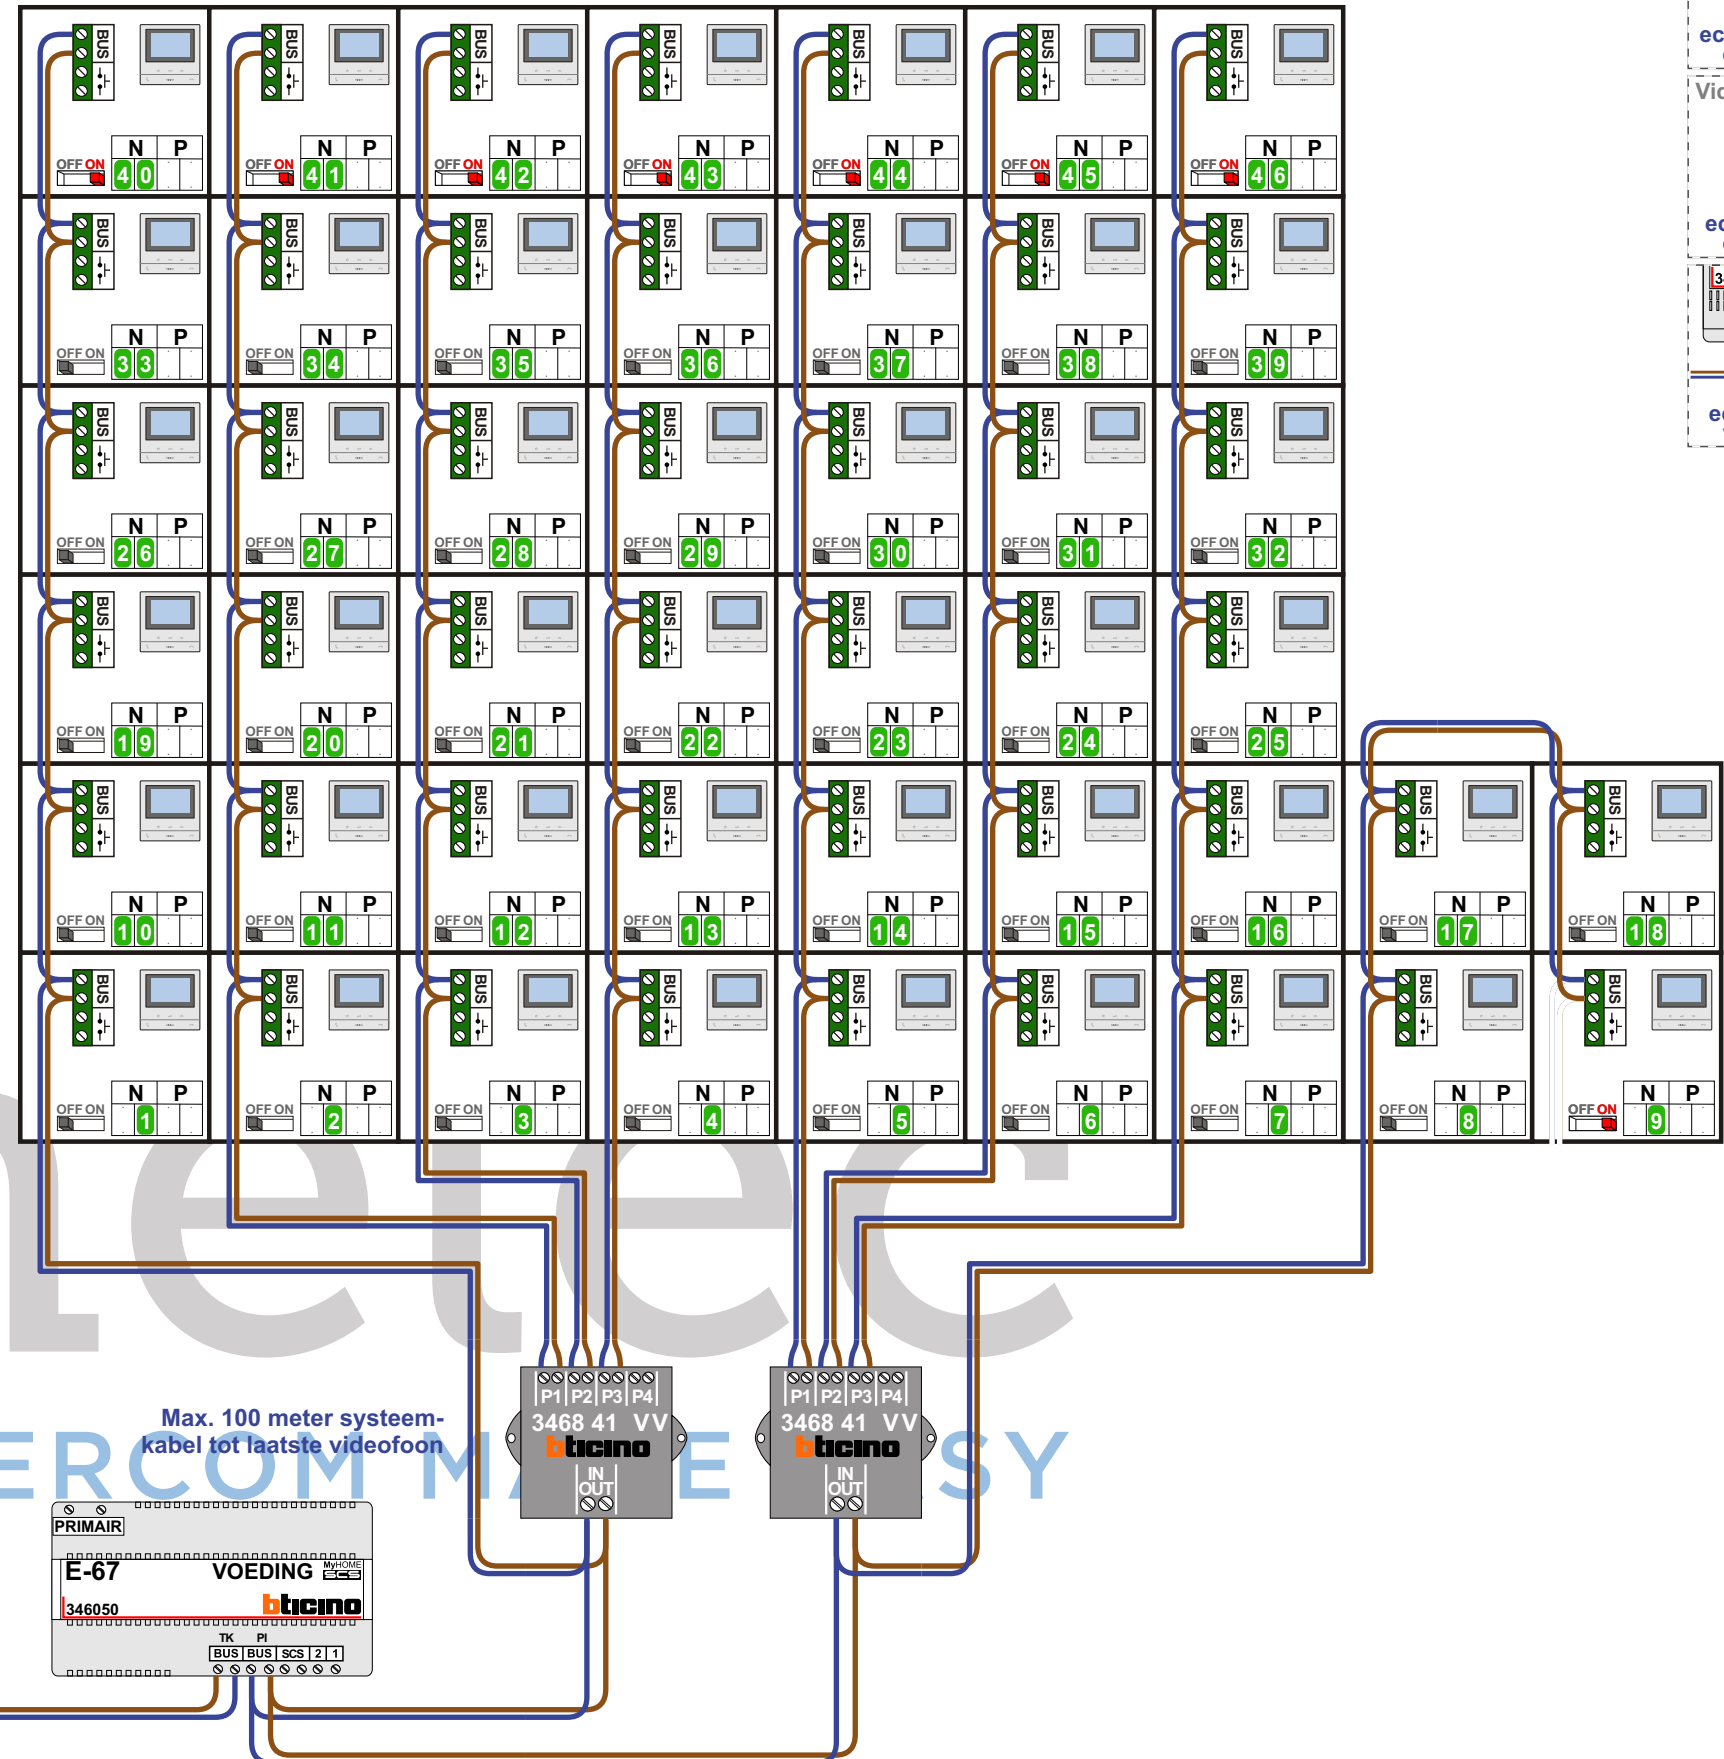


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

**PRIMAIR E-67 VOEDING**  
346050

**bticino**

TK P1 [BUS | BUS | SCS | 2 | 1]

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	X
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	X
41	41	X
42	42	X
43	43	X
44	44	X
45	45	X
46	46	X

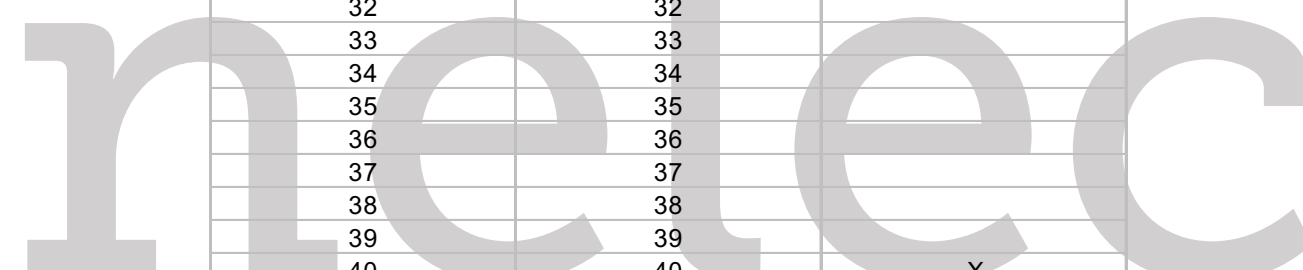  
 INTERCOM MADE EASY