

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

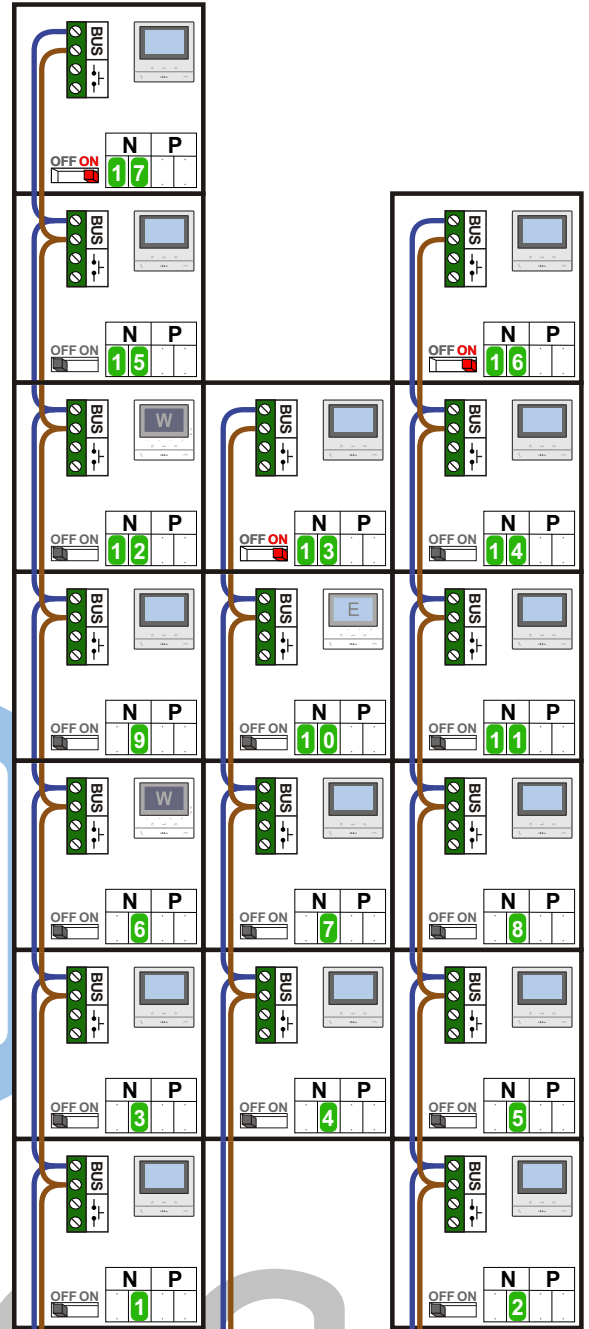

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

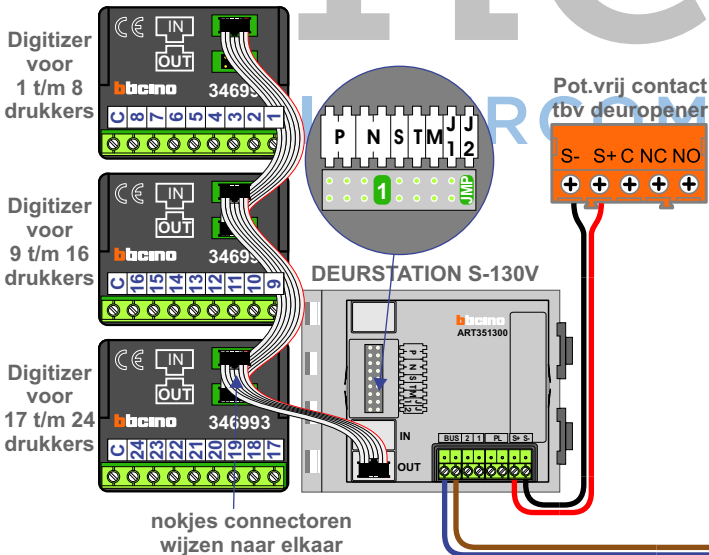

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	1		M-50B
2	3		M-50B
3	5		M-50B
4	7		M-50B
5	9		M-50B
6	11		M-50W ifi
7	13		M-50B
8	15		M-50B
9	17		M-50B
10	19		M-50E
11	21		M-50B
12	23		M-50W ifi
13	25	X	M-50B
14	27		M-50B
15	29		M-50B
16	31	X	M-50B
17	33	X	M-50B

nelec
 INTERCOM MADE EASY

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

IN OUT


Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

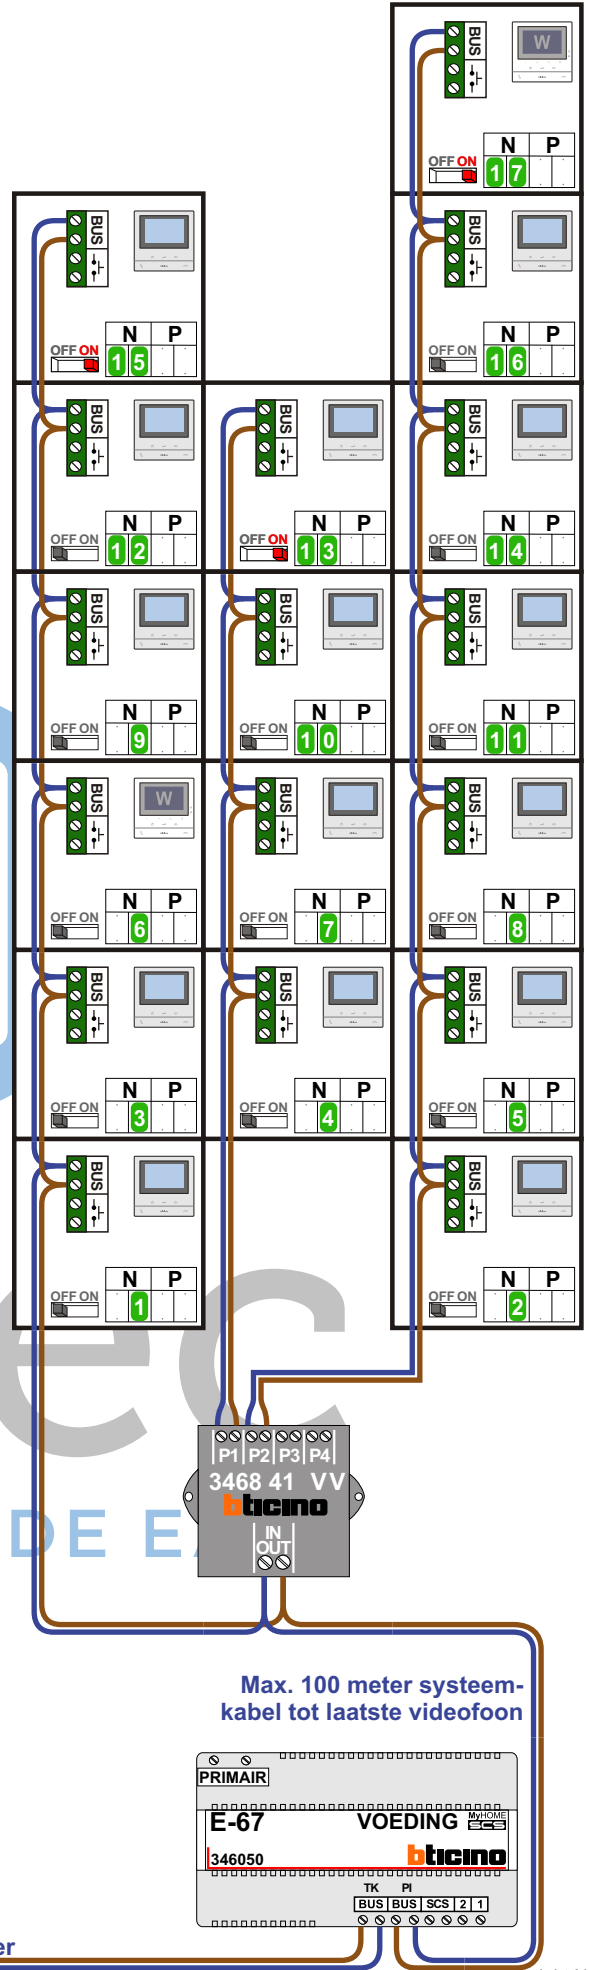

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 3469

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 3469

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 346993

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO

DEURSTATION S-130V
ART351300

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR

E-67 VOEDING

346050

TK PI

BUS | BUS | SCS | Z | 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	35		M-50B
2	37		M-50B
3	39		M-50B
4	41		M-50B
5	43		M-50B
6	45		M-50W ifi
7	47		M-50B
8	49		M-50B
9	51		M-50B
10	53		M-50B
11	55		M-50B
12	57		M-50B
13	59	X	M-50B
14	61		M-50B
15	63	X	M-50B
16	65		M-50B
17	67	X	M-50W ifi



nelec

INTERCOM MADE EASY