


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

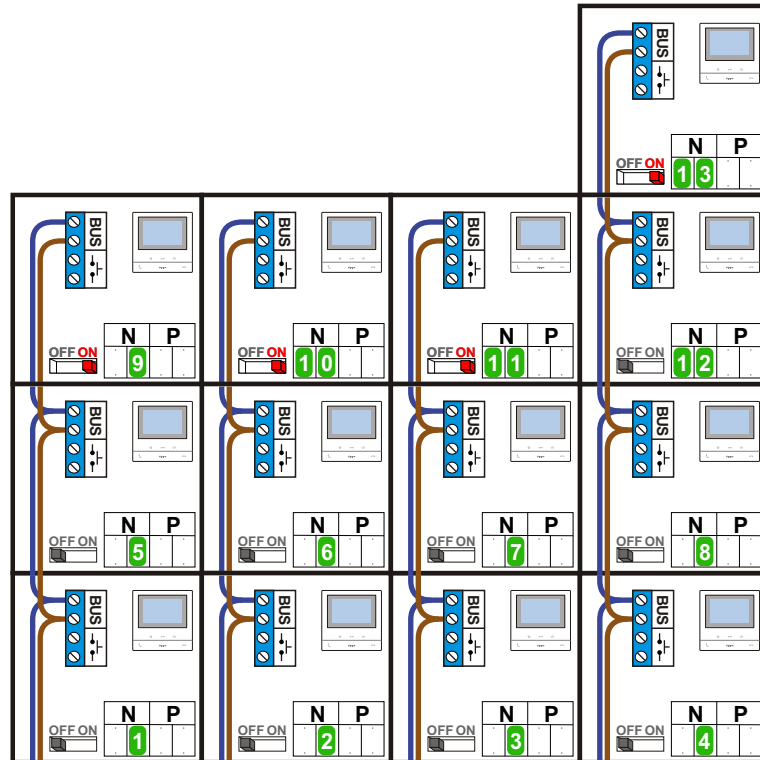

nelec
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-130V




ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




PRIMAIR E-67 346050 bticino

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter