

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**DD8 digitizer: flatcable**




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

**M-50**




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


**VideoVerdeler**






De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

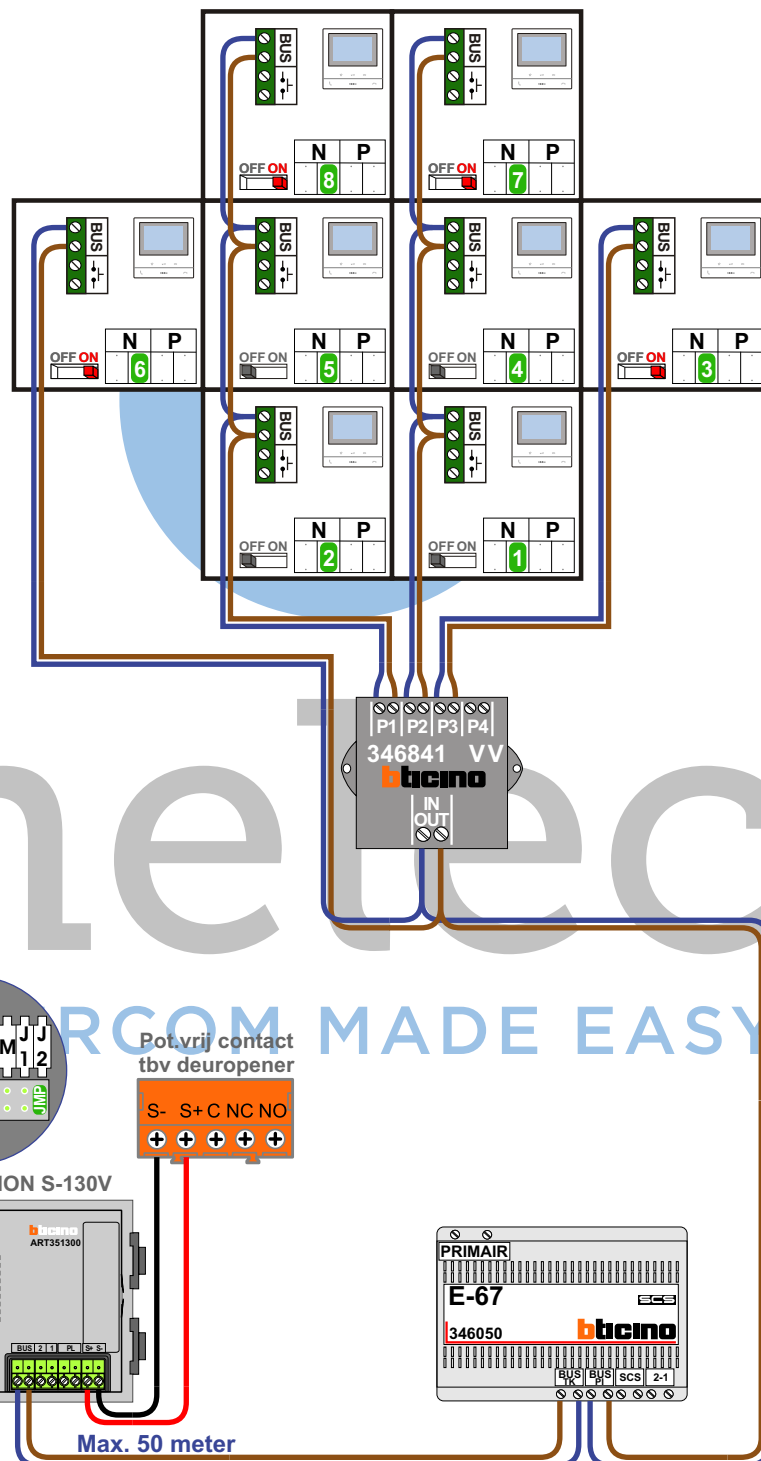

nelec  
INTERCOM MADE EASY



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	24	
2	26	
3	30	X
4	32	
5	34	
6	36	X
7	38	X
8	40	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY