




**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.




Digitizers & flatcables  
  
Niet monteren/demonteren onder spanning

VideoVerdeler  
  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


346050   
  
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS  
  
  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50  
  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

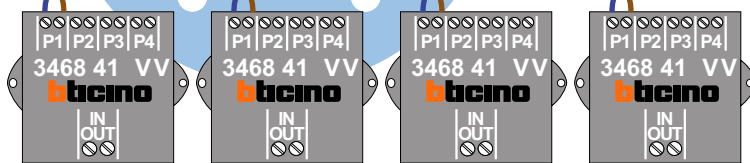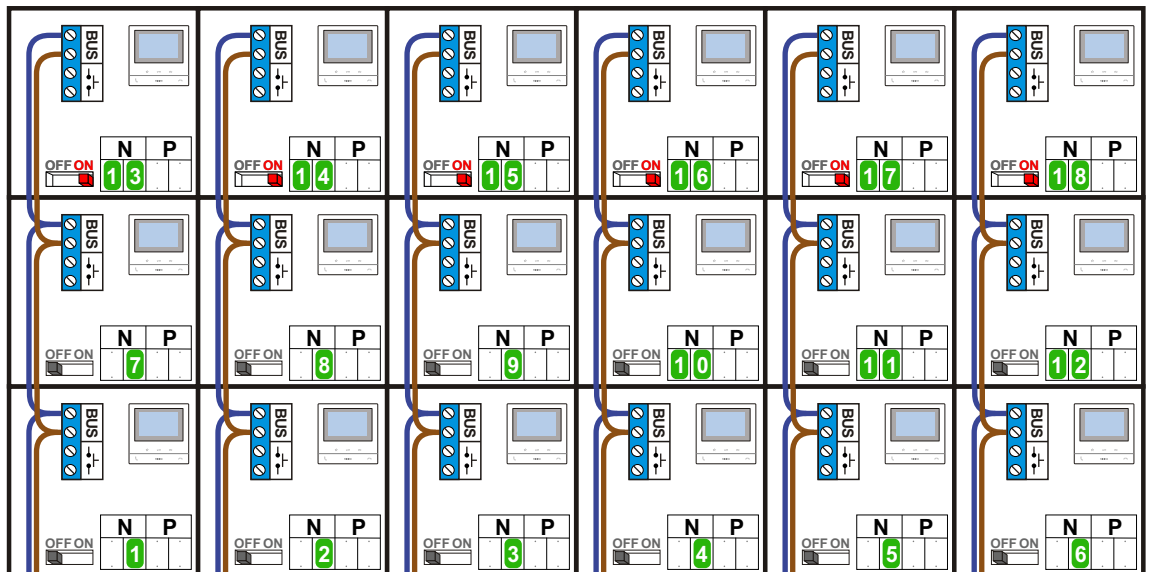


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

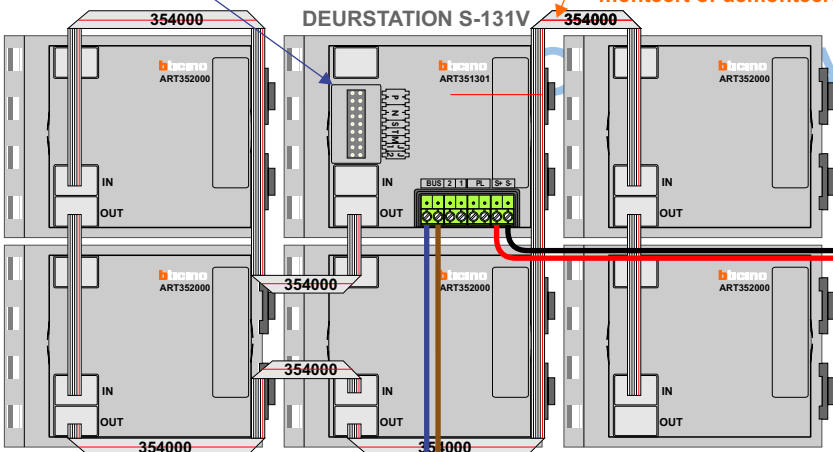


Pot.vrij contact tbv deur opener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

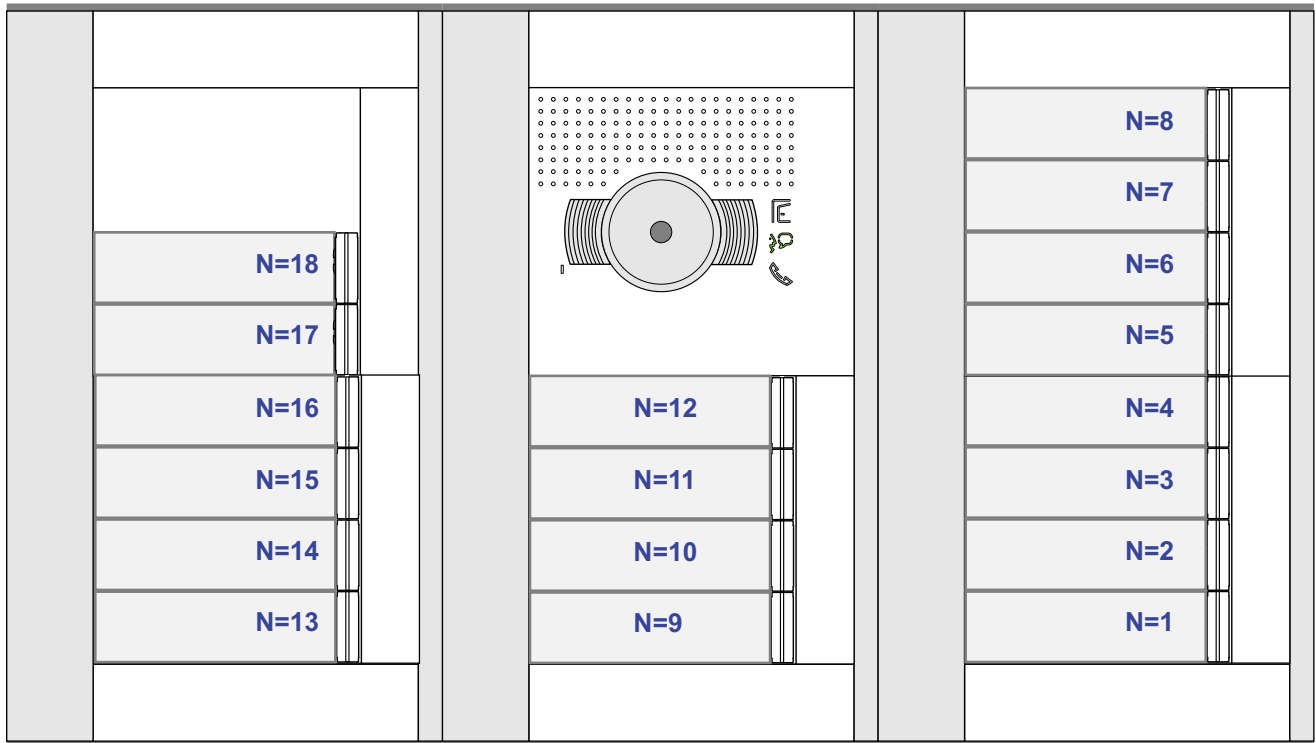

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	130	
2	132	
3	134	
4	136	
5	138	
6	140	
7	142	
8	144	
9	146	
10	148	
11	150	
12	165-1	
13	165-2	X
14	165-3	X
15	165-4	X
16	165-5	X
17	165-6	X
18	165-7	X