


5x2x0.8

zie pagina 2

nelec  
INTERCOM MADE EASY


Systemekabel

3 x 2 x 0,8

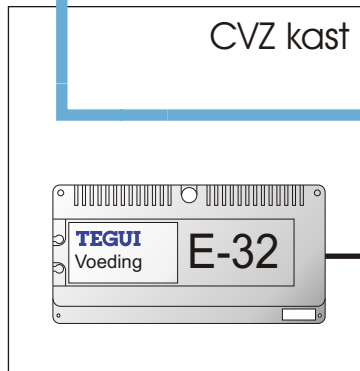

CVZ kast

TEGUI  
Voeding  
E-32

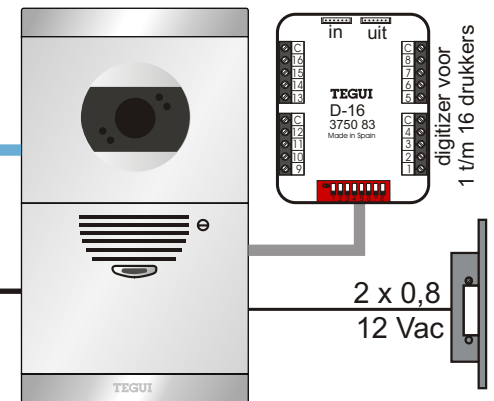

TEGUI  
D-16  
3750 83  
MADE IN SPAIN

1 t/m 16 drukkers

2 x 0,8  
12 Vac

### 1.5 Functie GBM bus

Ader 1	Oproep, spraak en deuropen-functie
Ader 2	Massa
Ader 16	Voeding (+20Vdc) beeld monitor
Ader M	Video-ader (twisted pair)
Ader V	Video-ader (twisted pair)

### 1.6 kleuren van aders in GBM systeemkabel

kabel 5x2x0,8 van CVZ kast naar meterkast		
Ader 1	Dikke geel ader	Geel/wit
Ader 2	Dikke zwarte ader	Groen/wit + Zwart/wit
Ader 16	Dikke rode ader	Rood/wit
Ader M	Blauwe ader(twisted pair)	Blauw van wit
Ader V	Bruine ader(twisted pair)	Wit van blauw
Ader 18	Witte ader	
Reserve	Groene ader (bijvoorbeeld A1)	

### 1.7 Kabel 4x2x0,8 van meterkast naar meterkast Kabel 4x2x0,8 naar videofoon

Ader 1	Geel/wit	Geel
Ader 2	Groen/wit	Groen/wit
Ader 16	Rood/wit	Rood
Ader M	Blauw van wit(video in)	Blauw van wit(video in)
Ader V	Wit van blauw(video in)	Wit van blauw(video in)
Ader M		Wit van Geel(video uit)
Ader V		Wit van Rood(video uit)

