


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DEURSTATION S-140V


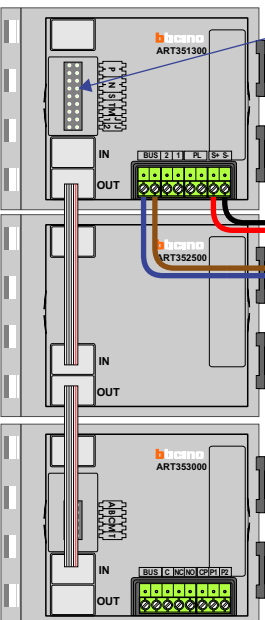


Pot.vrij contact
 tbv deuropener

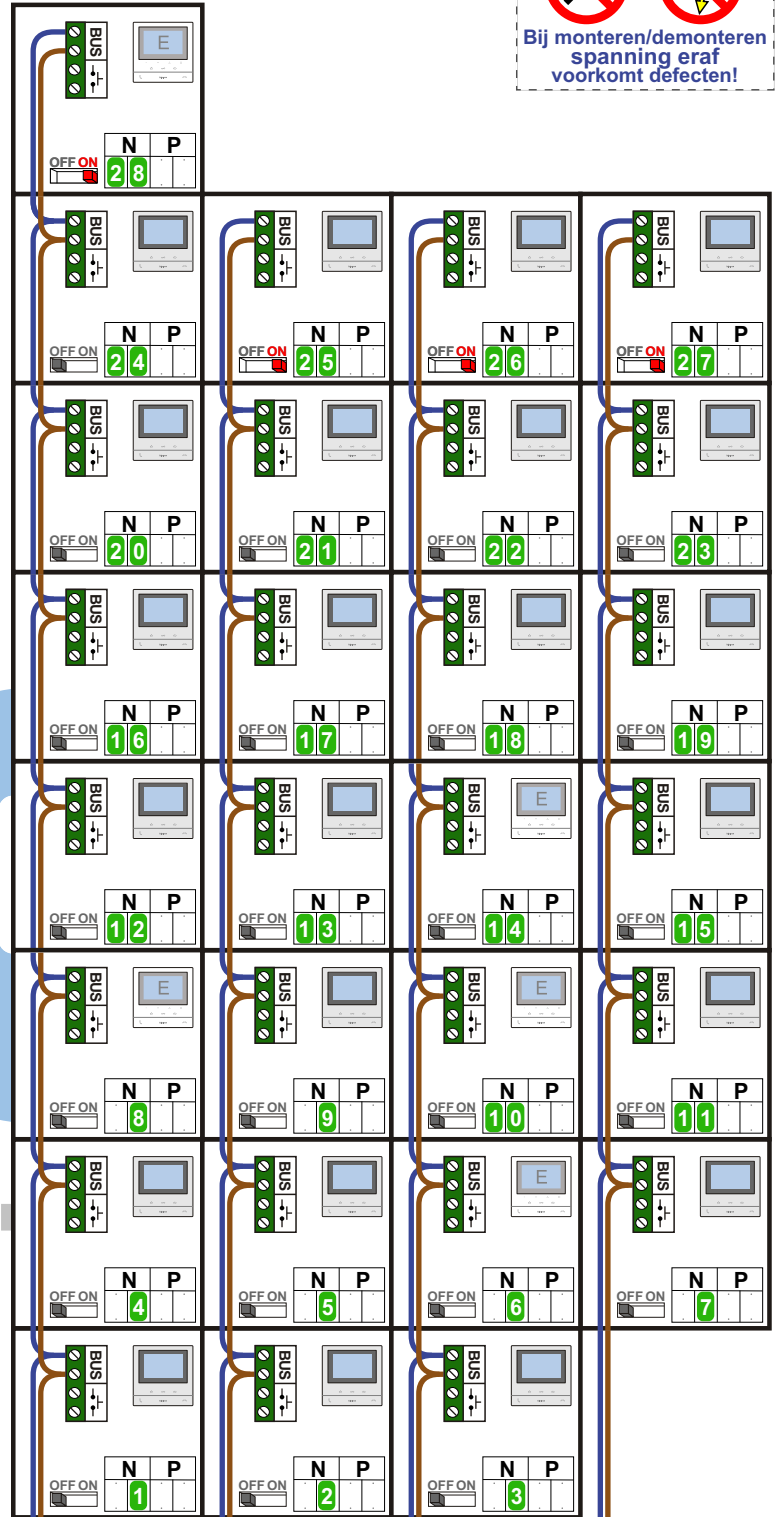

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON | Videfoon |
|----------|------------|-----------|----------|
| 1 | 169 | | M-50B |
| 2 | 171 | | M-50B |
| 3 | 173 | | M-50B |
| 4 | 175 | | M-50B |
| 5 | 177 | | M-50B |
| 6 | 179 | | M-50E |
| 7 | 181 | | M-50B |
| 8 | 183 | | M-50E |
| 9 | 185 | | M-50B |
| 10 | 187 | | M-50E |
| 11 | 189 | | M-50B |
| 12 | 191 | | M-50B |
| 13 | 193 | | M-50B |
| 14 | 195 | | M-50E |
| 15 | 197 | | M-50B |
| 16 | 199 | | M-50B |
| 17 | 201 | | M-50B |
| 18 | 203 | | M-50B |
| 19 | 205 | | M-50B |
| 20 | 207 | | M-50B |
| 21 | 209 | | M-50B |
| 22 | 211 | | M-50B |
| 23 | 213 | | M-50B |
| 24 | 215 | | M-50B |
| 25 | 217 | X | M-50B |
| 26 | 219 | X | M-50B |
| 27 | 221 | X | M-50B |
| 28 | 223 | X | M-50E |



nelec

INTERCOM MADE EASY