


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


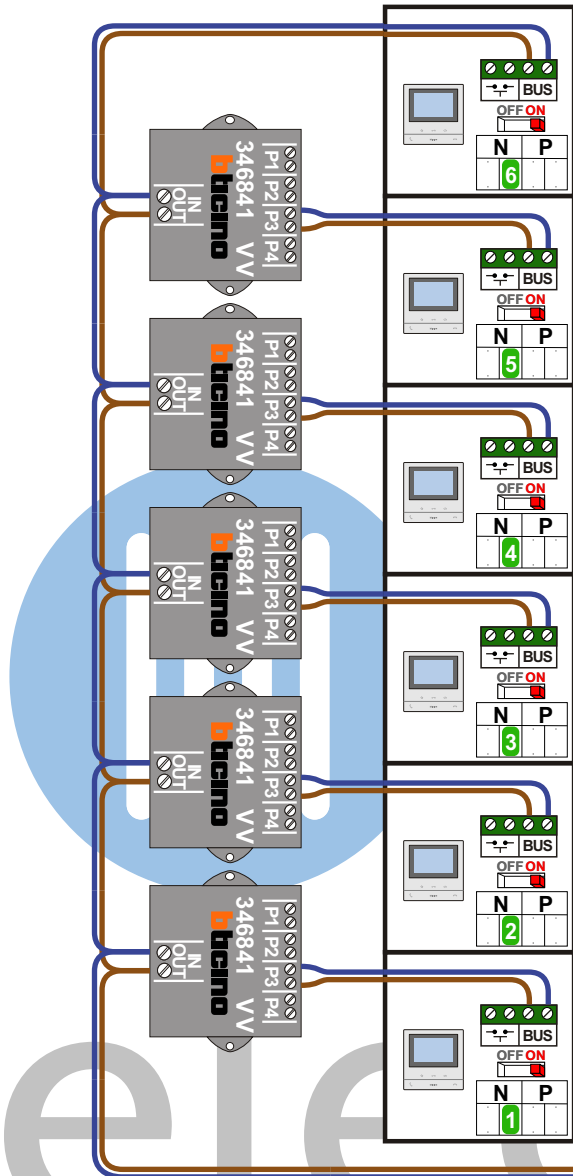


nelec
INTERCOM MADE EASY



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V

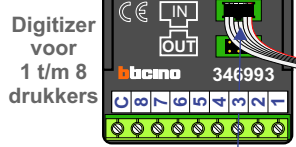

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

