


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50






De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

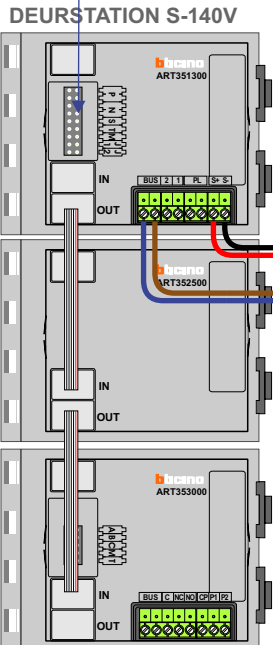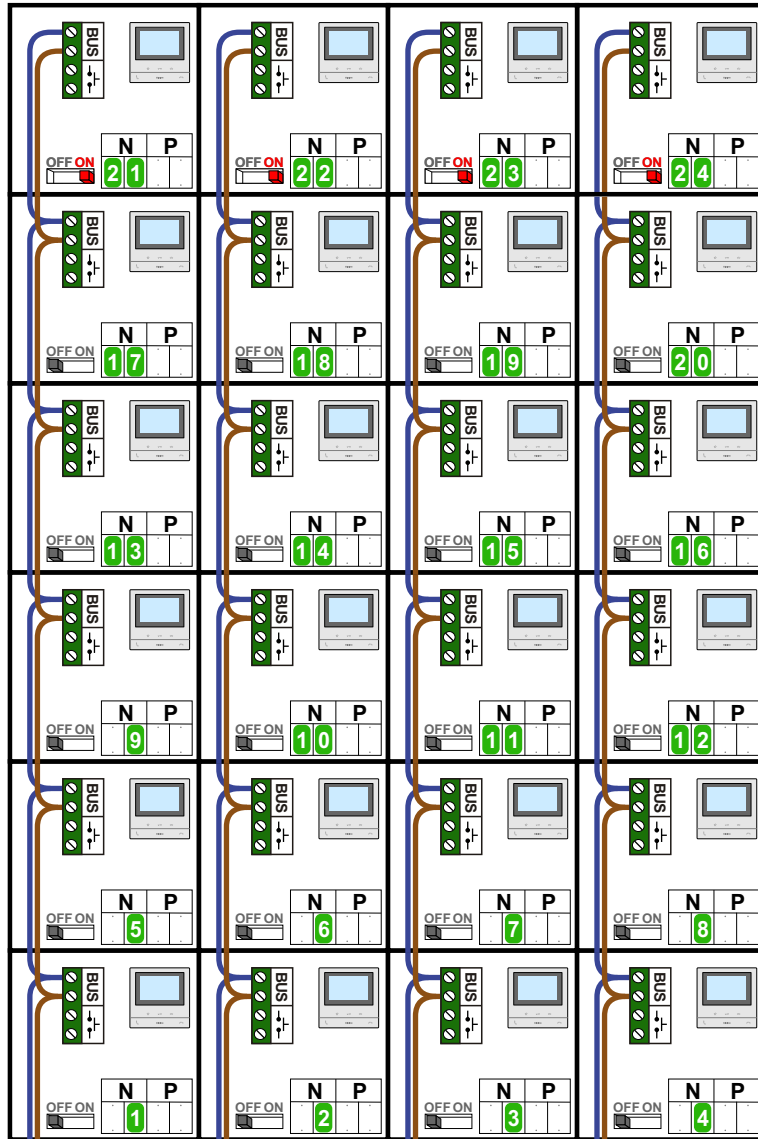


Pot.vrij contact  
 tbv deuropener

S- S+C NC NO





Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

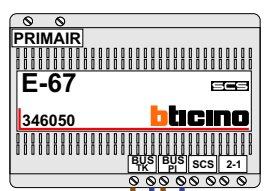

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	403	
2	411	
3	419	
4	427	
5	435	
6	437	
7	439	
8	441	
9	443	
10	445	
11	447	
12	449	
13	451	
14	453	
15	455	
16	457	
17	459	
18	461	
19	463	
20	465	
21	467	X
22	469	X
23	471	X
24	473	X



nelec  
INTERCOM MADE EASY