

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable


Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler


De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!




De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

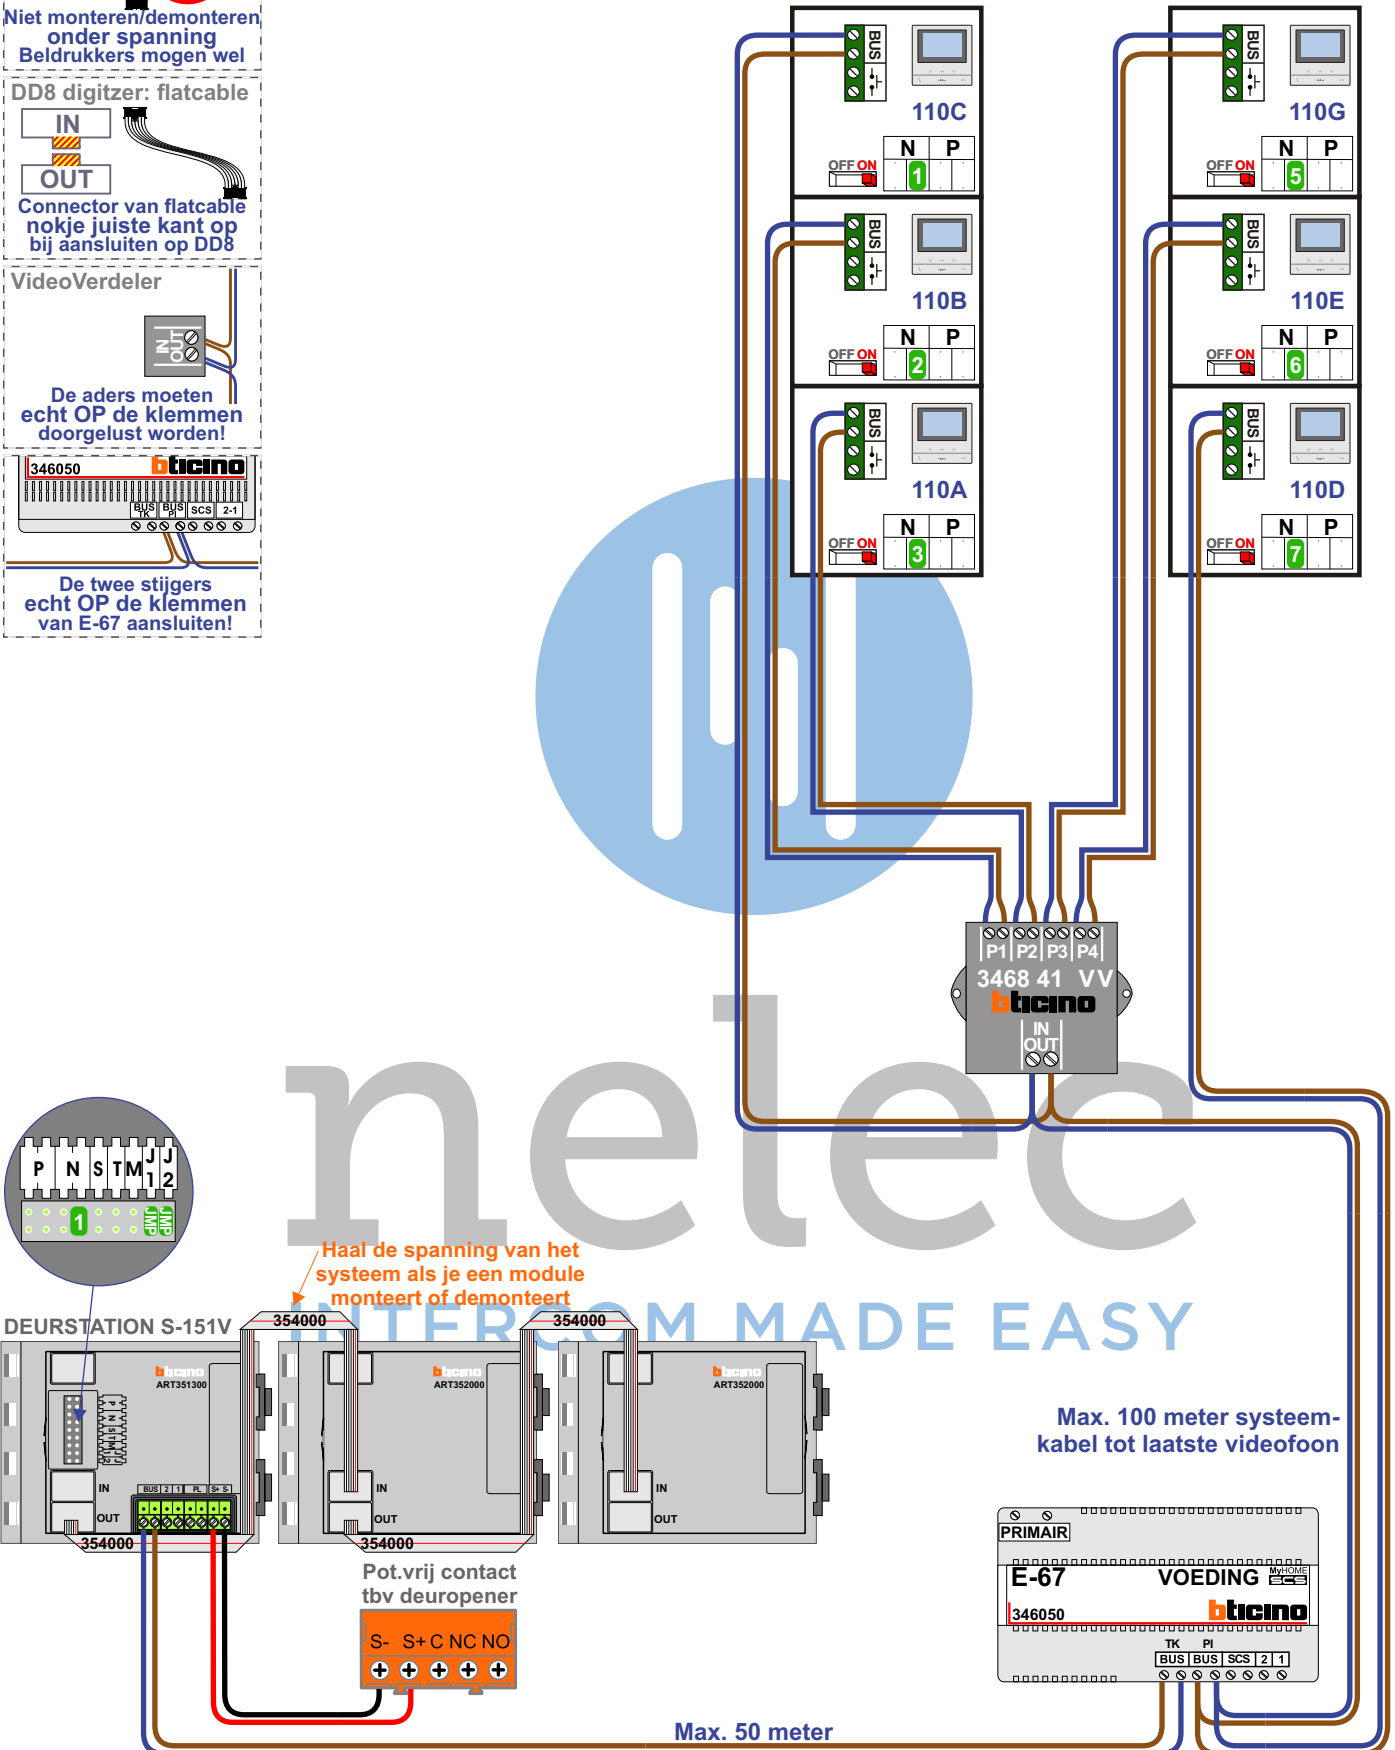


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	110C	X
2	110B	
3	110A	
5	110G	X
6	110E	
7	110D	

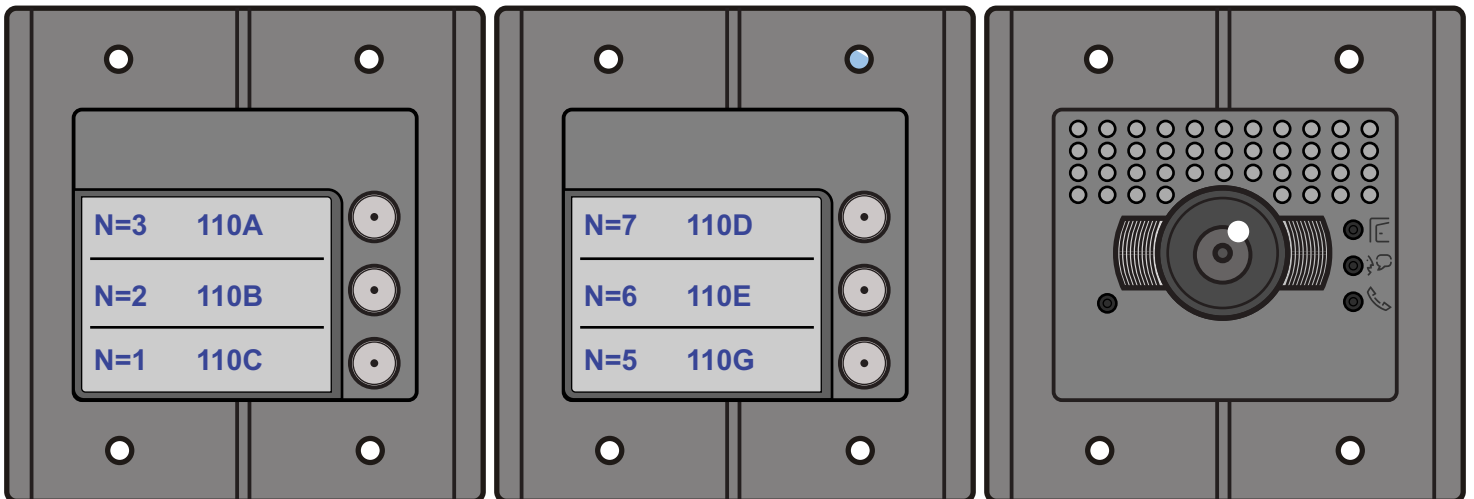



INTERCOM MADE EASY