

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

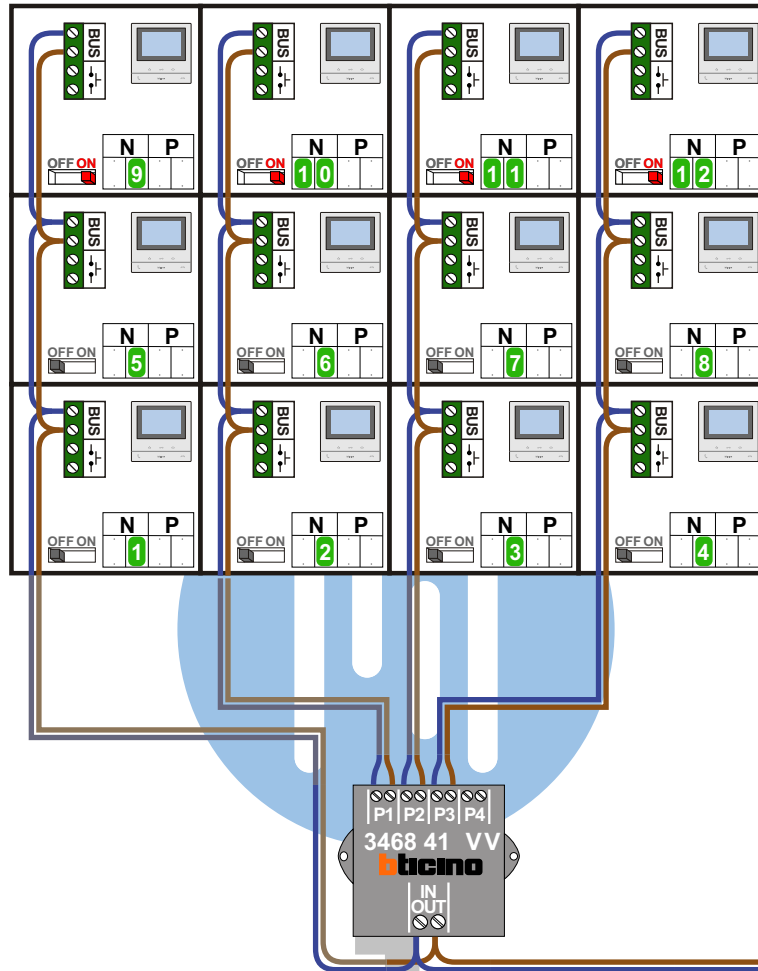


nelec

INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Pot. vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V

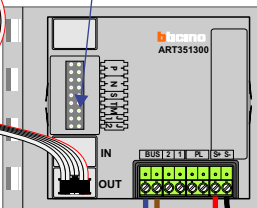

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

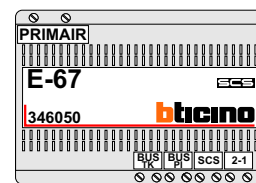

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	17	
2	17A	
3	17B	
4	17C	
5	17D	
6	17E	
7	17F	
8	17G	
9	17H	X
10	17I	X
11	17J	X
12	17K	X



nelec
INTERCOM MADE EASY