


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50 / T-55



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

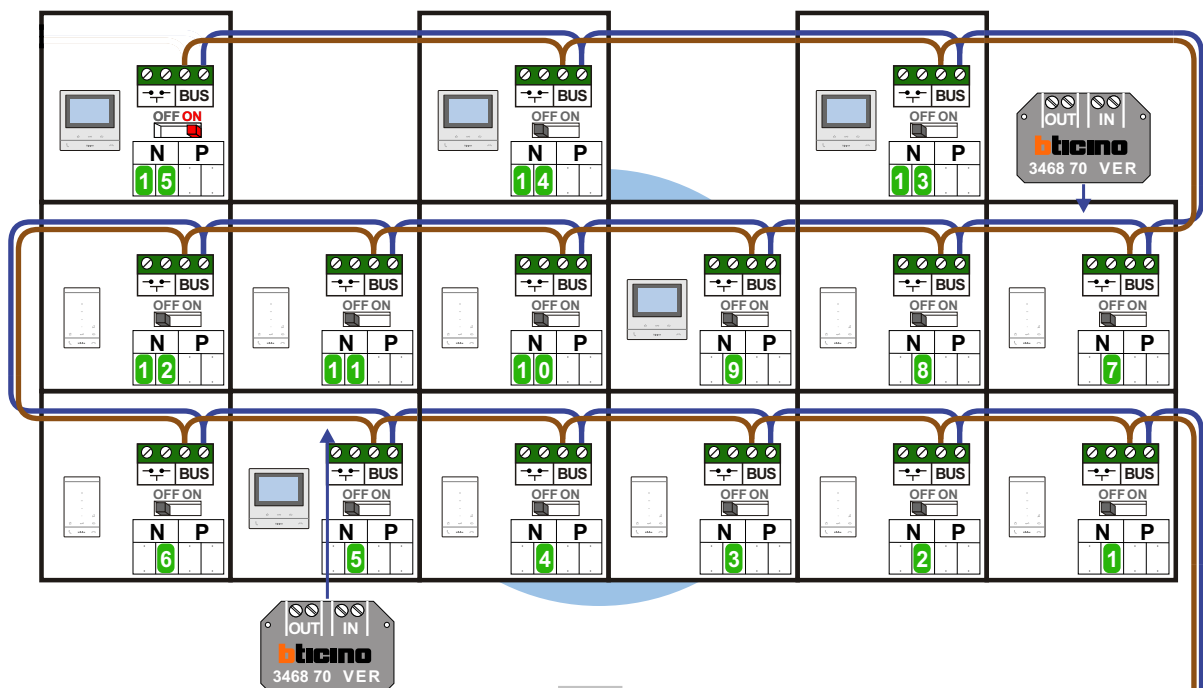


nelec

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener



INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	24		T-55
2	26		T-55
3	28		T-55
4	30		T-55
5	32		M-50B
6	34		T-55
7	36		T-55
8	38		T-55
9	40		M-50B
10	42		T-55
11	44		T-55
12	46		T-55
13	48		M-50B
14	50		M-50B
15	52	X	M-50B



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY