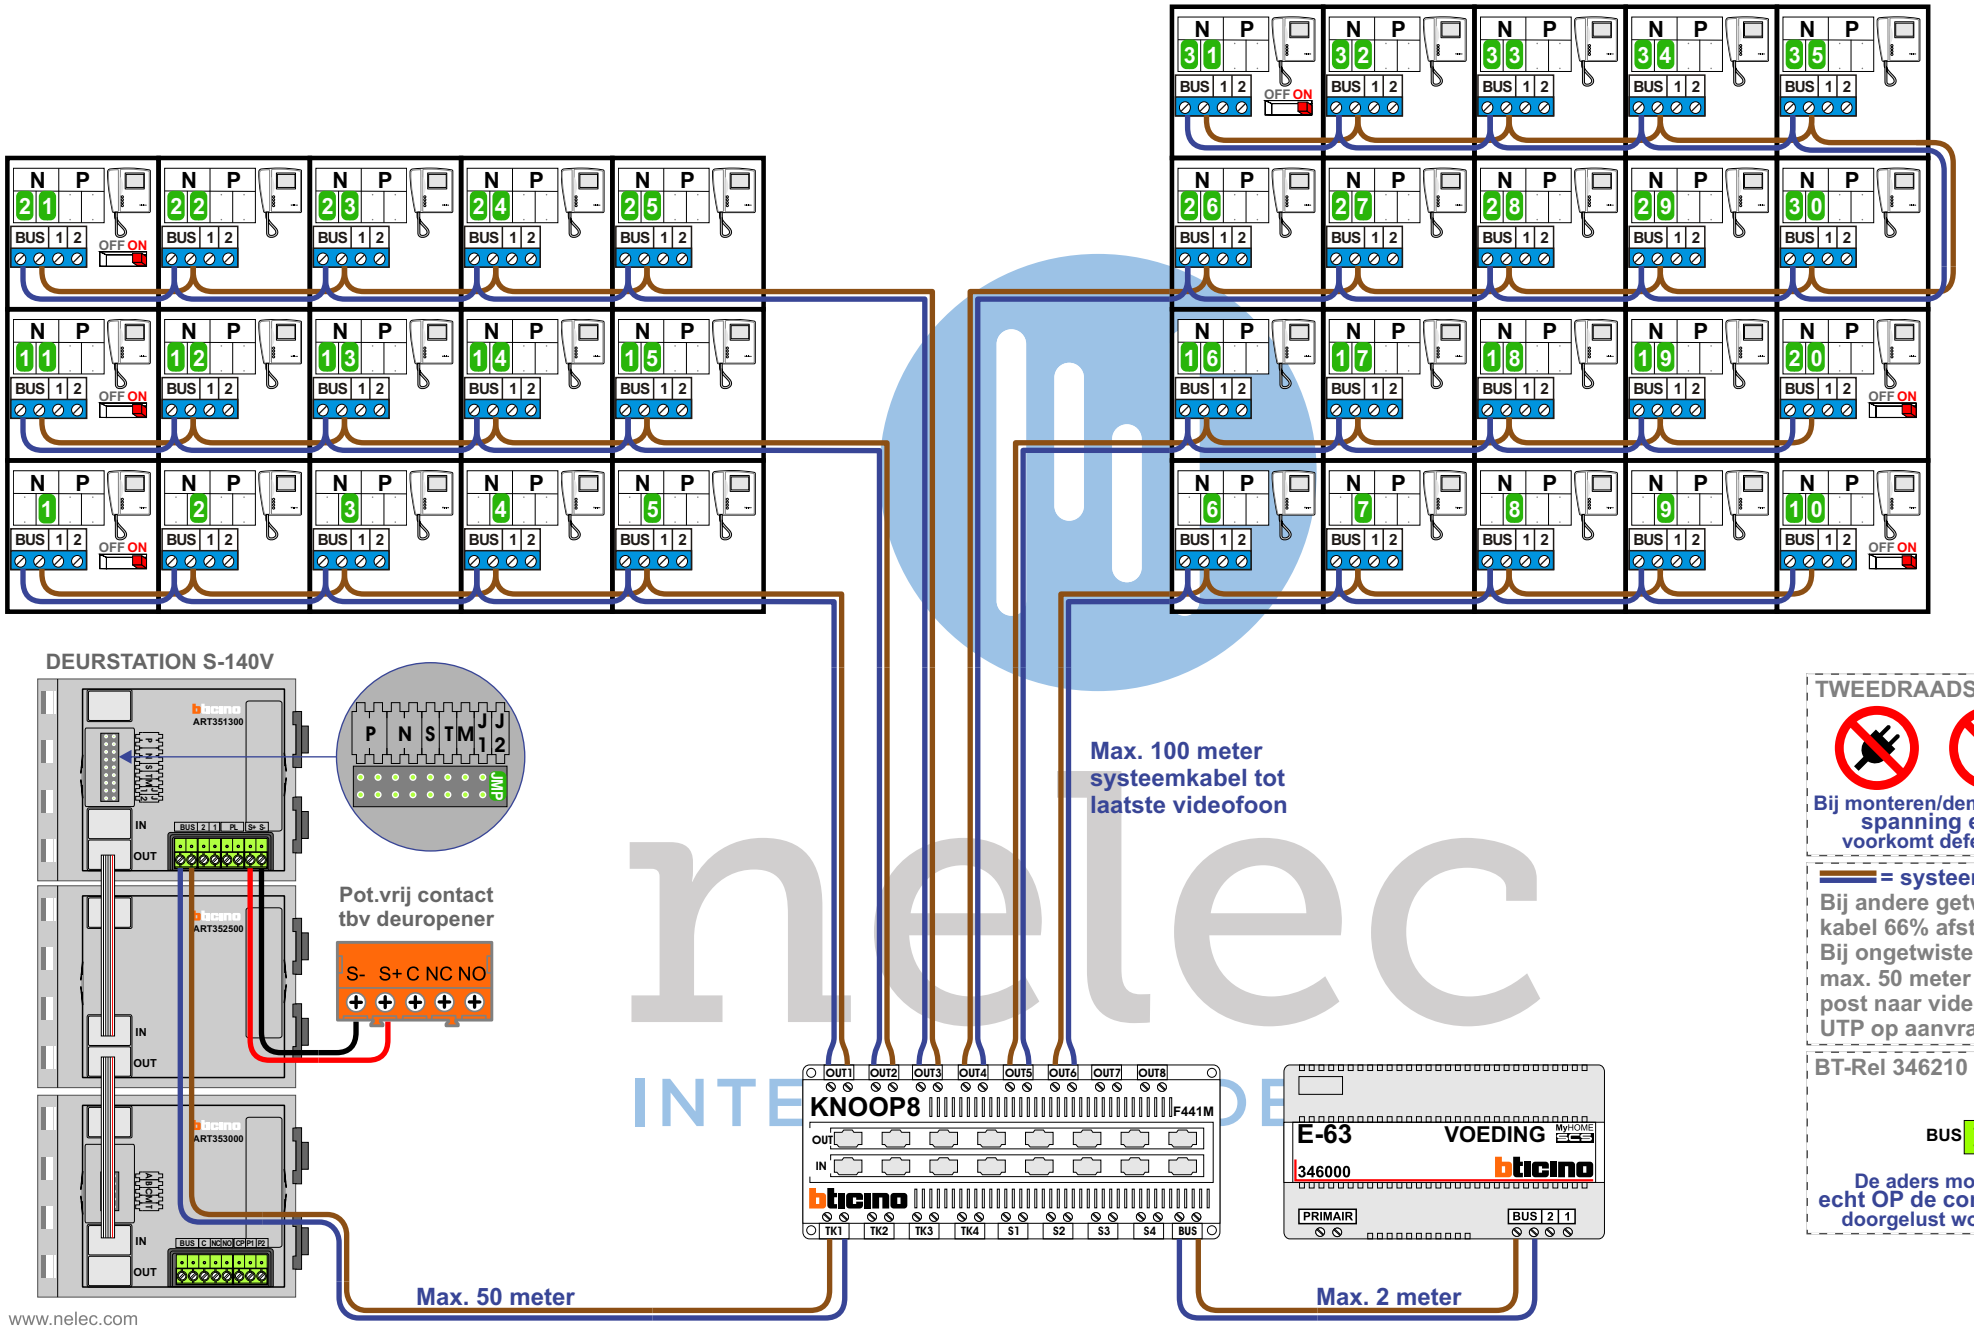

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BT-Rel 346210

BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Copyright Nelec BV