

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

AV-adapter


De 2 stijgers echt OP de klemmen van de AV-adapter aansluiten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Max. 100 meter tot laatste videofoon

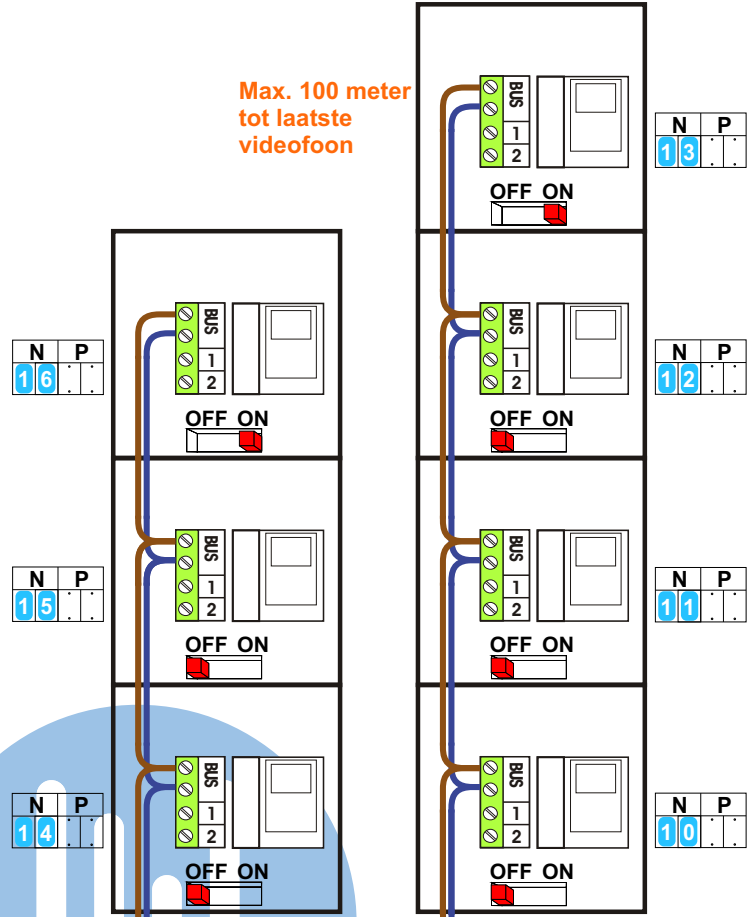


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 10 t/m 17 drukkers



nokje connector flatcable in de juiste richting

Max. 50 meter

