

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**Digitizers & flatcables**  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

**DD8 digitizer: flatcable**  
  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


**M-50**




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec  
INTERCOM MADE EASY

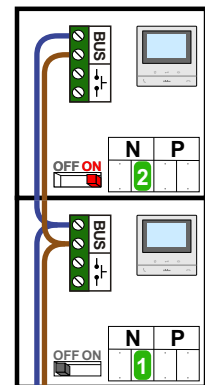


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

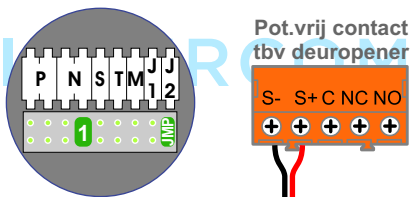

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

