

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defect!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

SUI 346851


BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

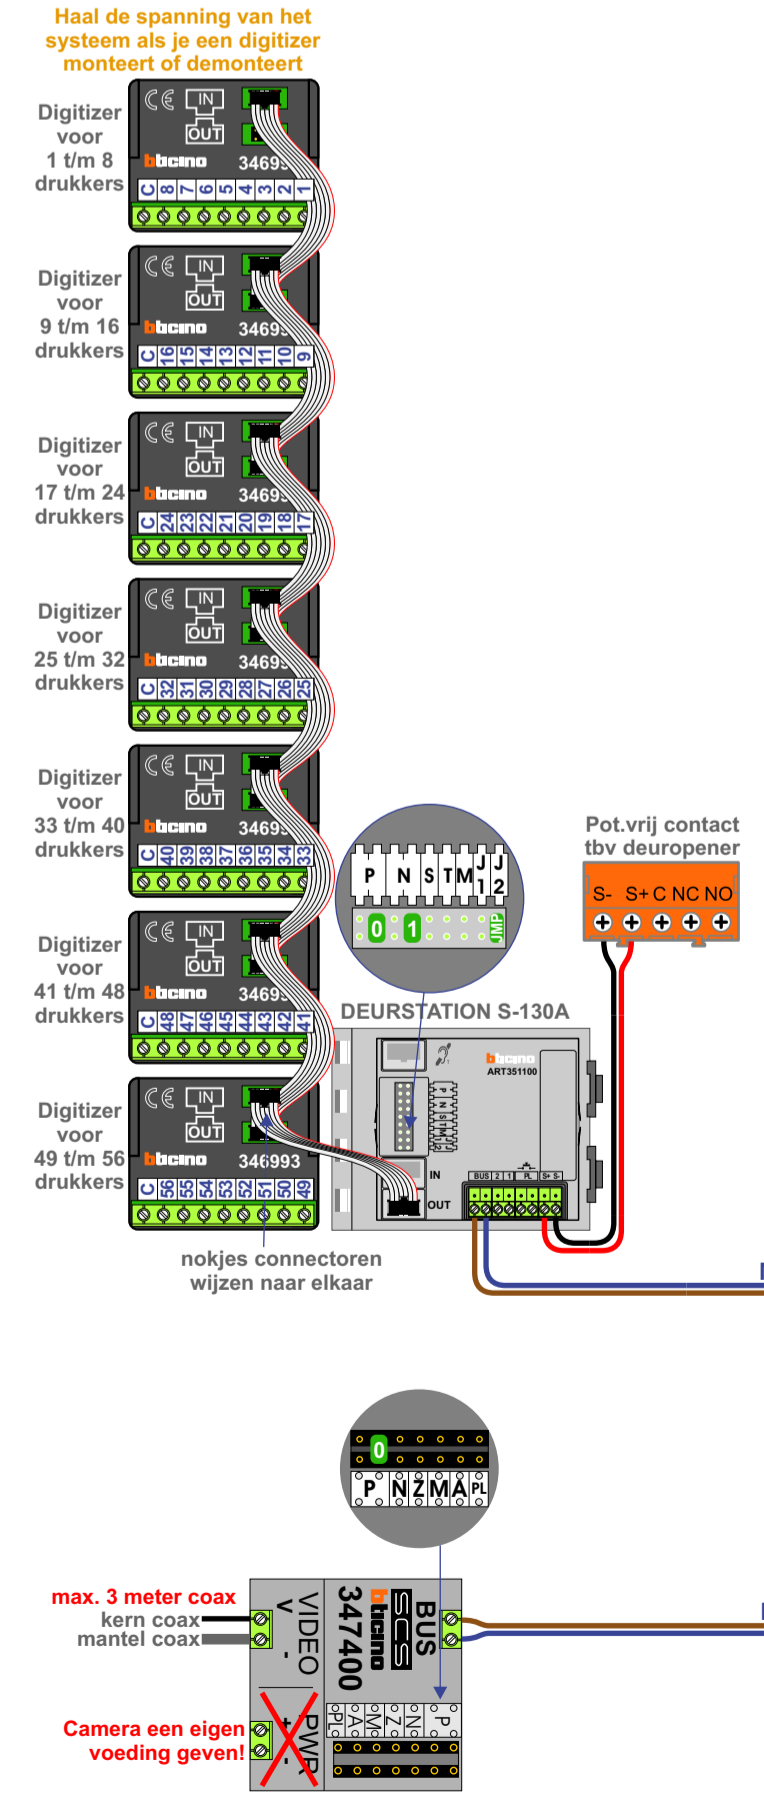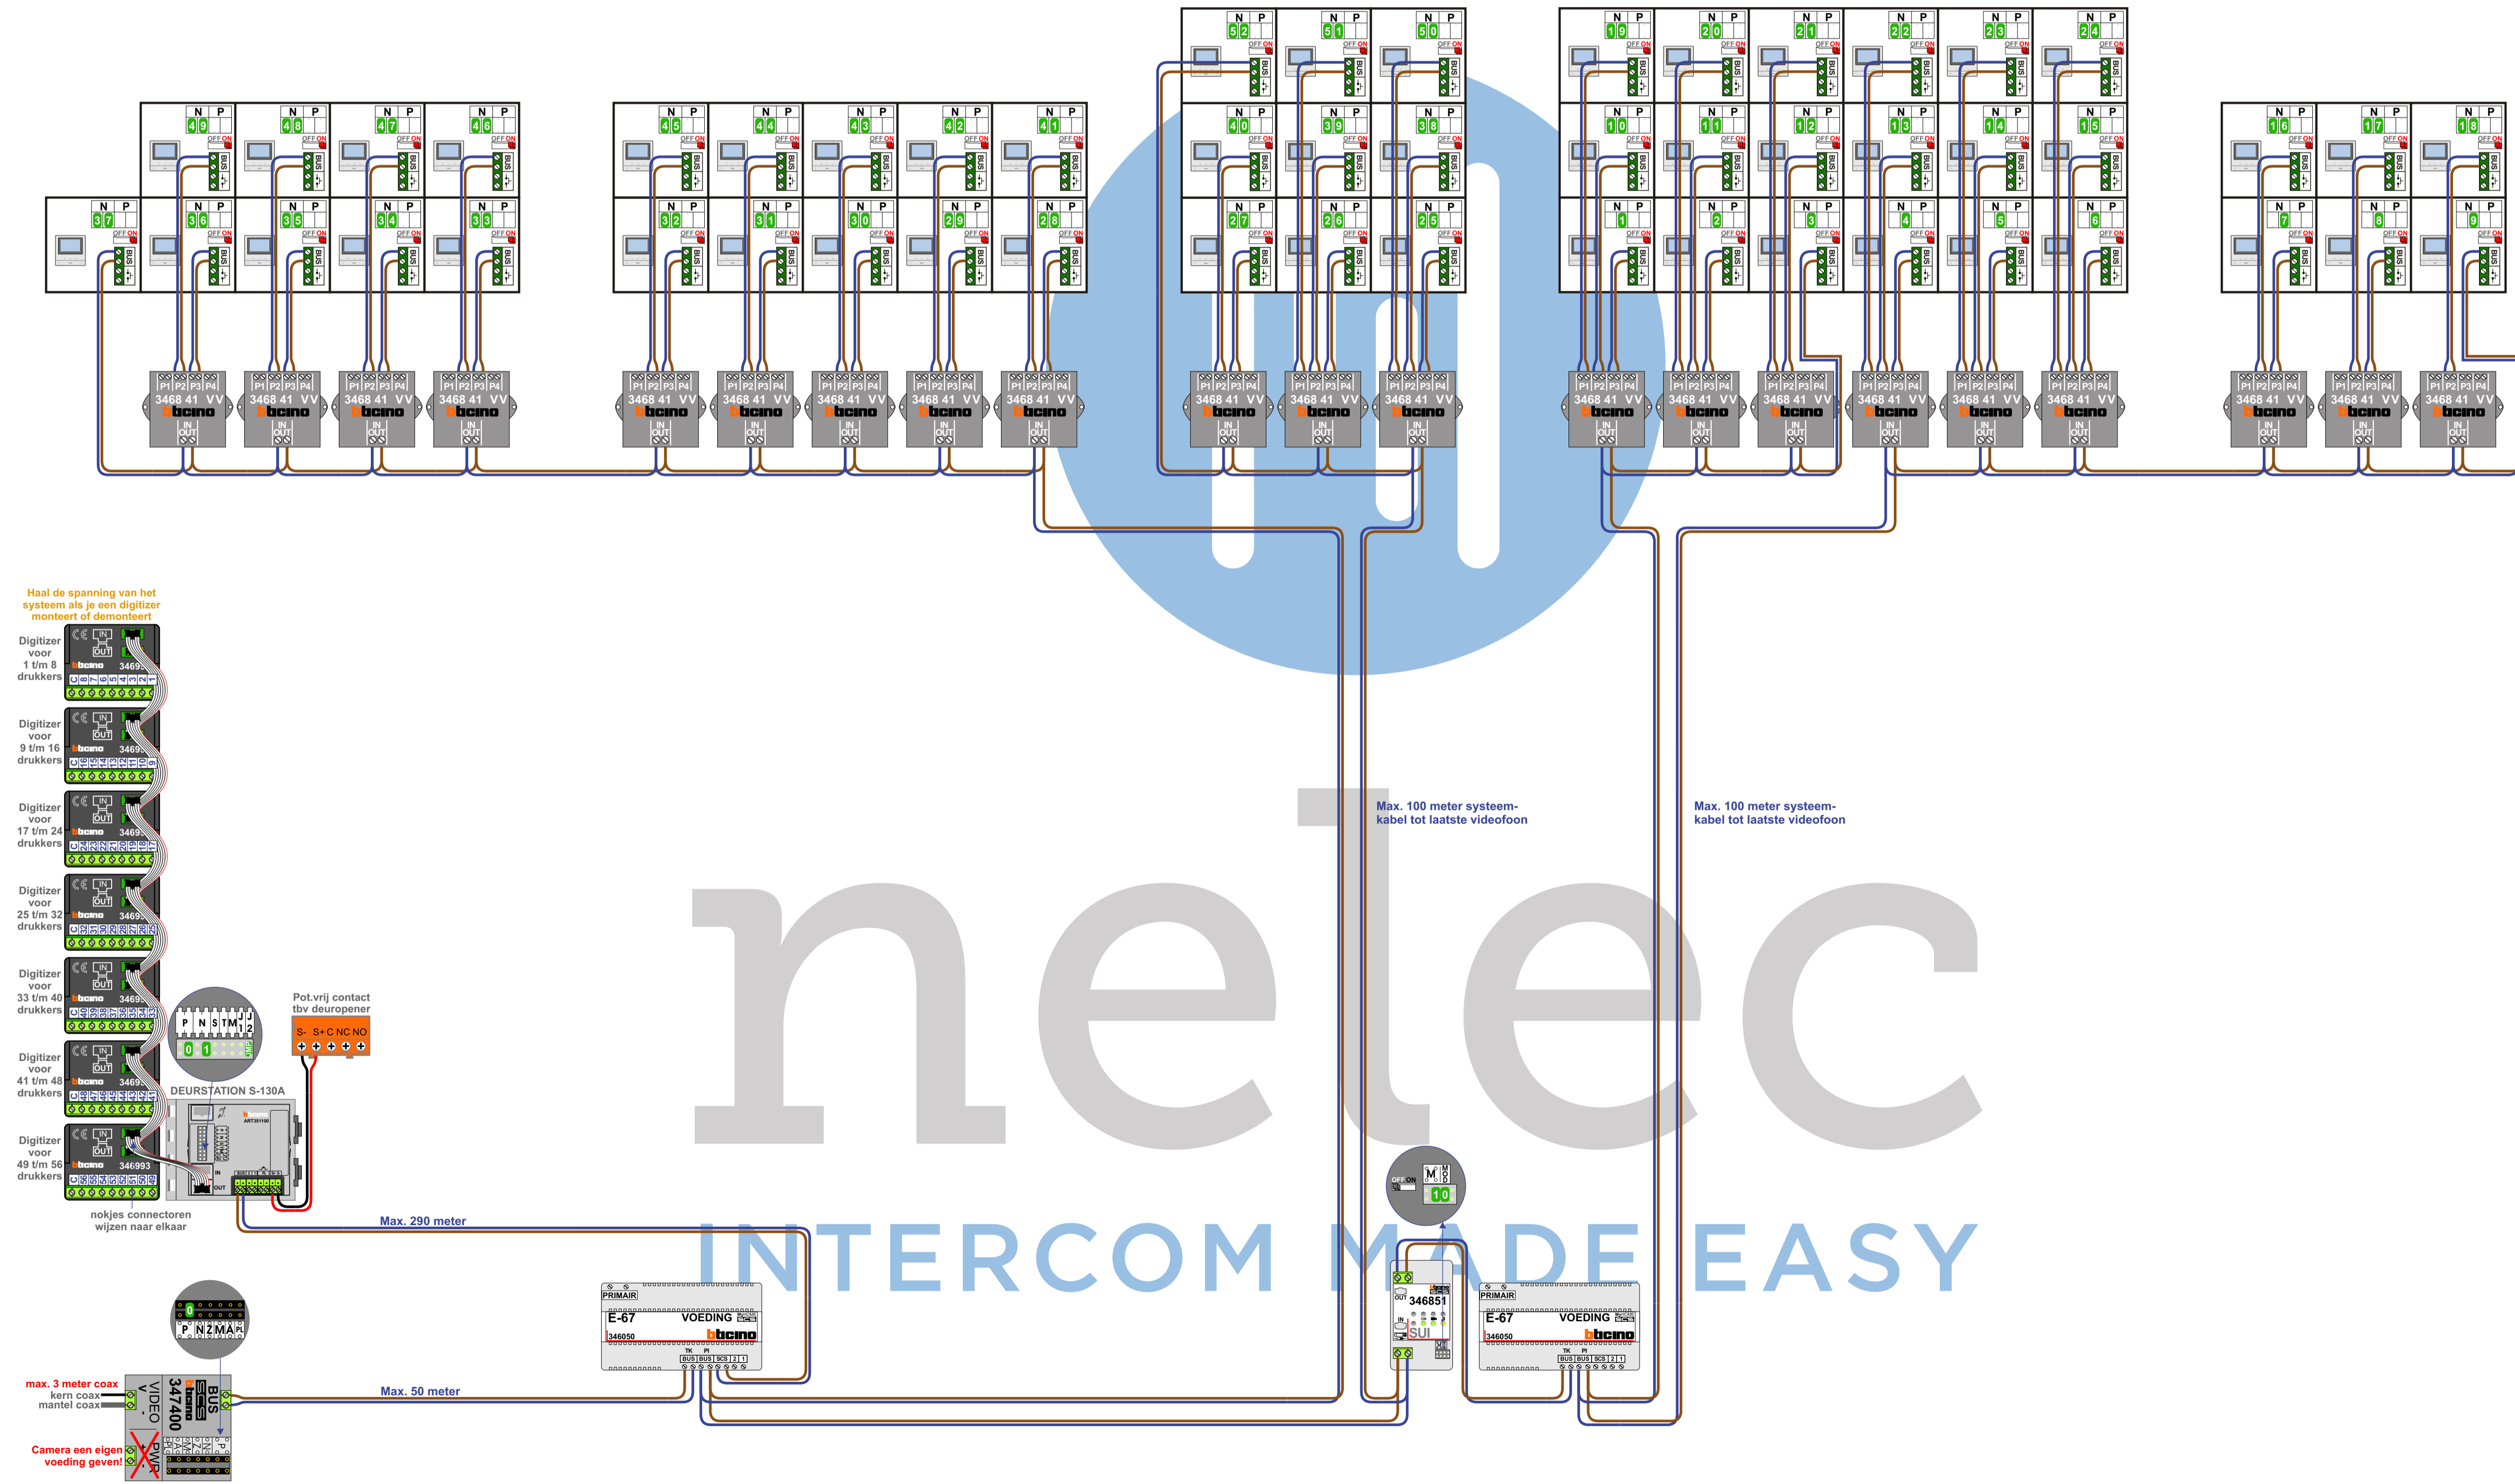

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	10	X
2	12	X
3	14	X
4	16	X
5	18	X
6	20	X
7	22	X
8	24	X
9	26	X
10	28	X
11	30	X
12	32	X
13	34	X
14	36	X
15	38	X
16	40	X
17	42	X
18	44	X
19	46	X
20	48	X
21	50	X
22	52	X
23	54	X
24	56	X
25	21	X
26	23	X
27	25	X
28	27	X
29	29	X
30	31	X
31	33	X
32	35	X
33	37	X
34	39	X
35	41	X
36	43	X
37	45	X
38	47	X
39	49	X
40	51	X
41	53	X
42	55	X
43	57	X
44	59	X
45	61	X
46	63	X
47	65	X
48	67	X
49	69	X
50	71	X
51	73	X
52	75	X

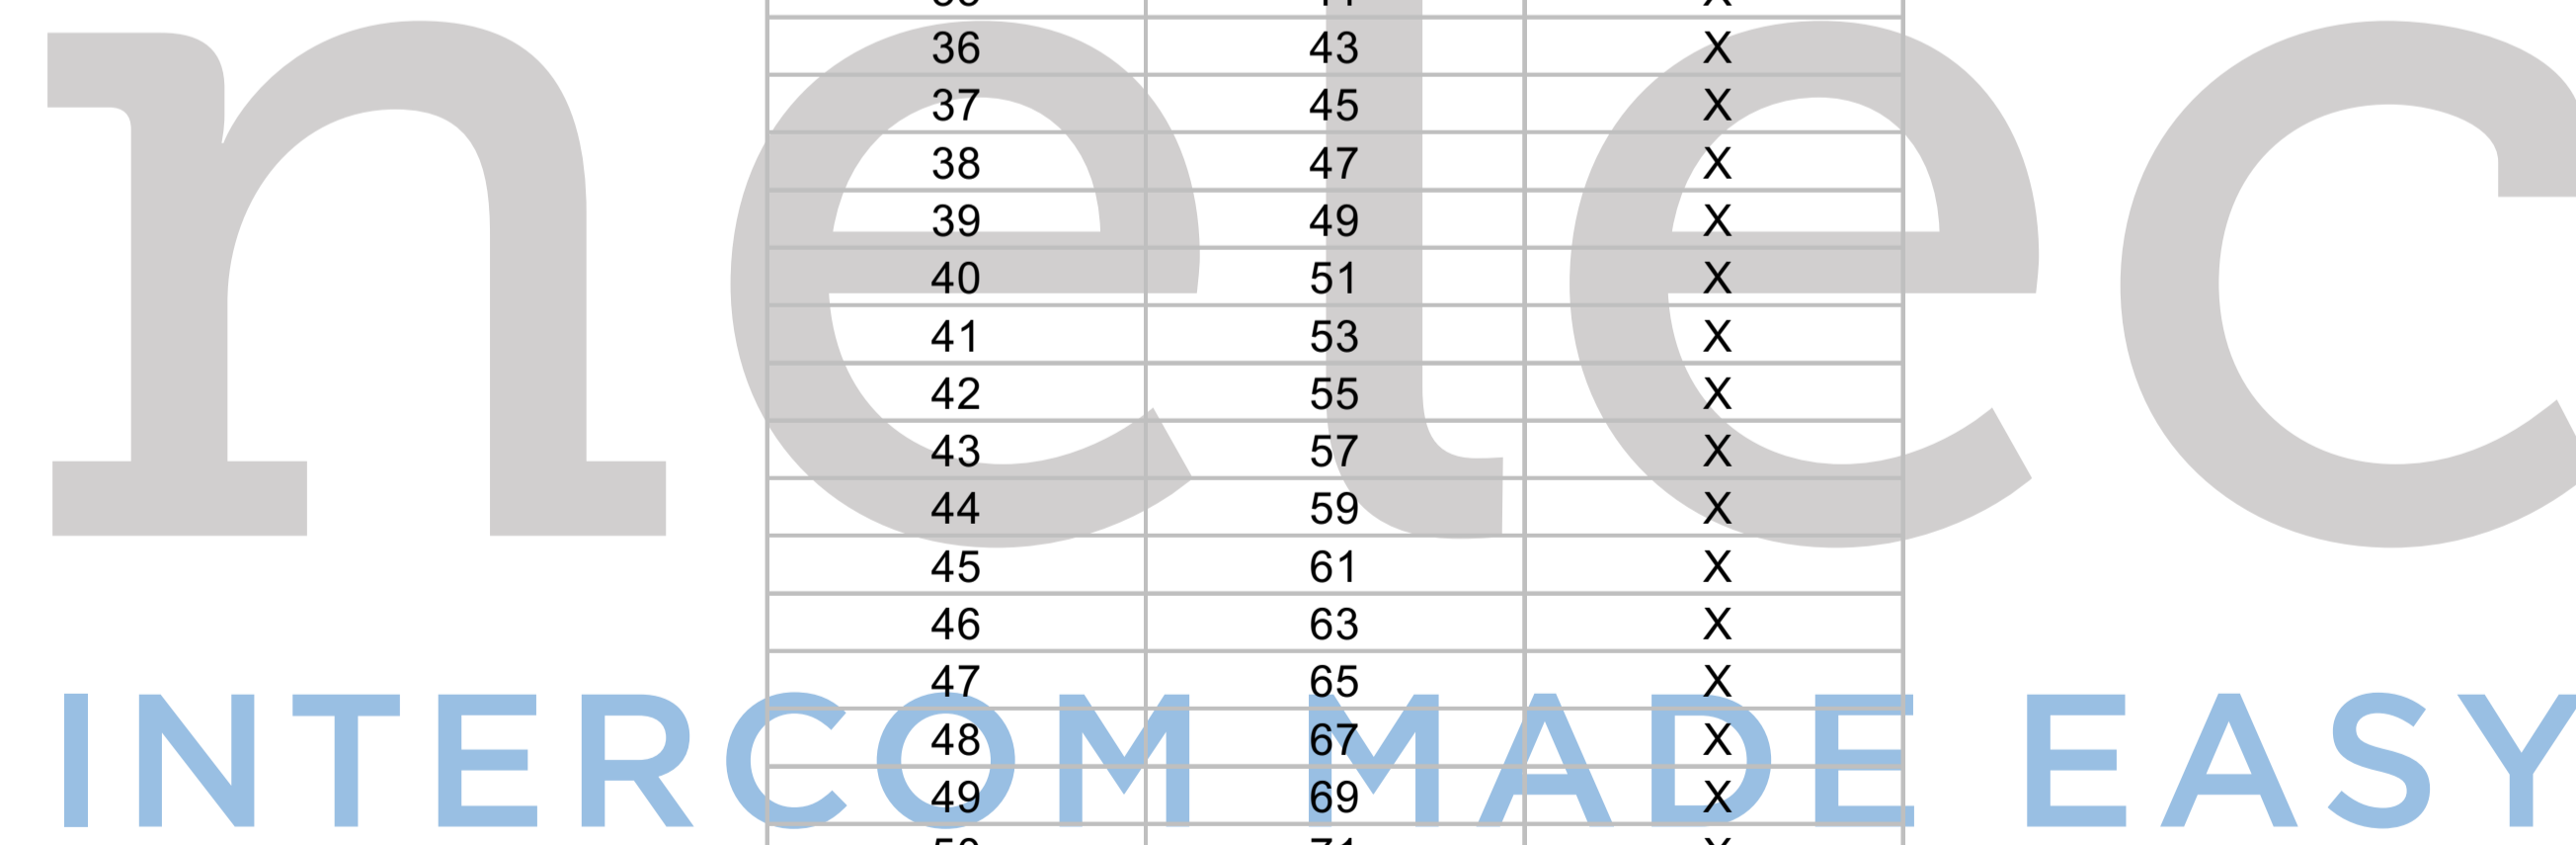

 INTERCOM MADE EASY