

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.


**TWEEDRAADS BUS**


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

---

M-70

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

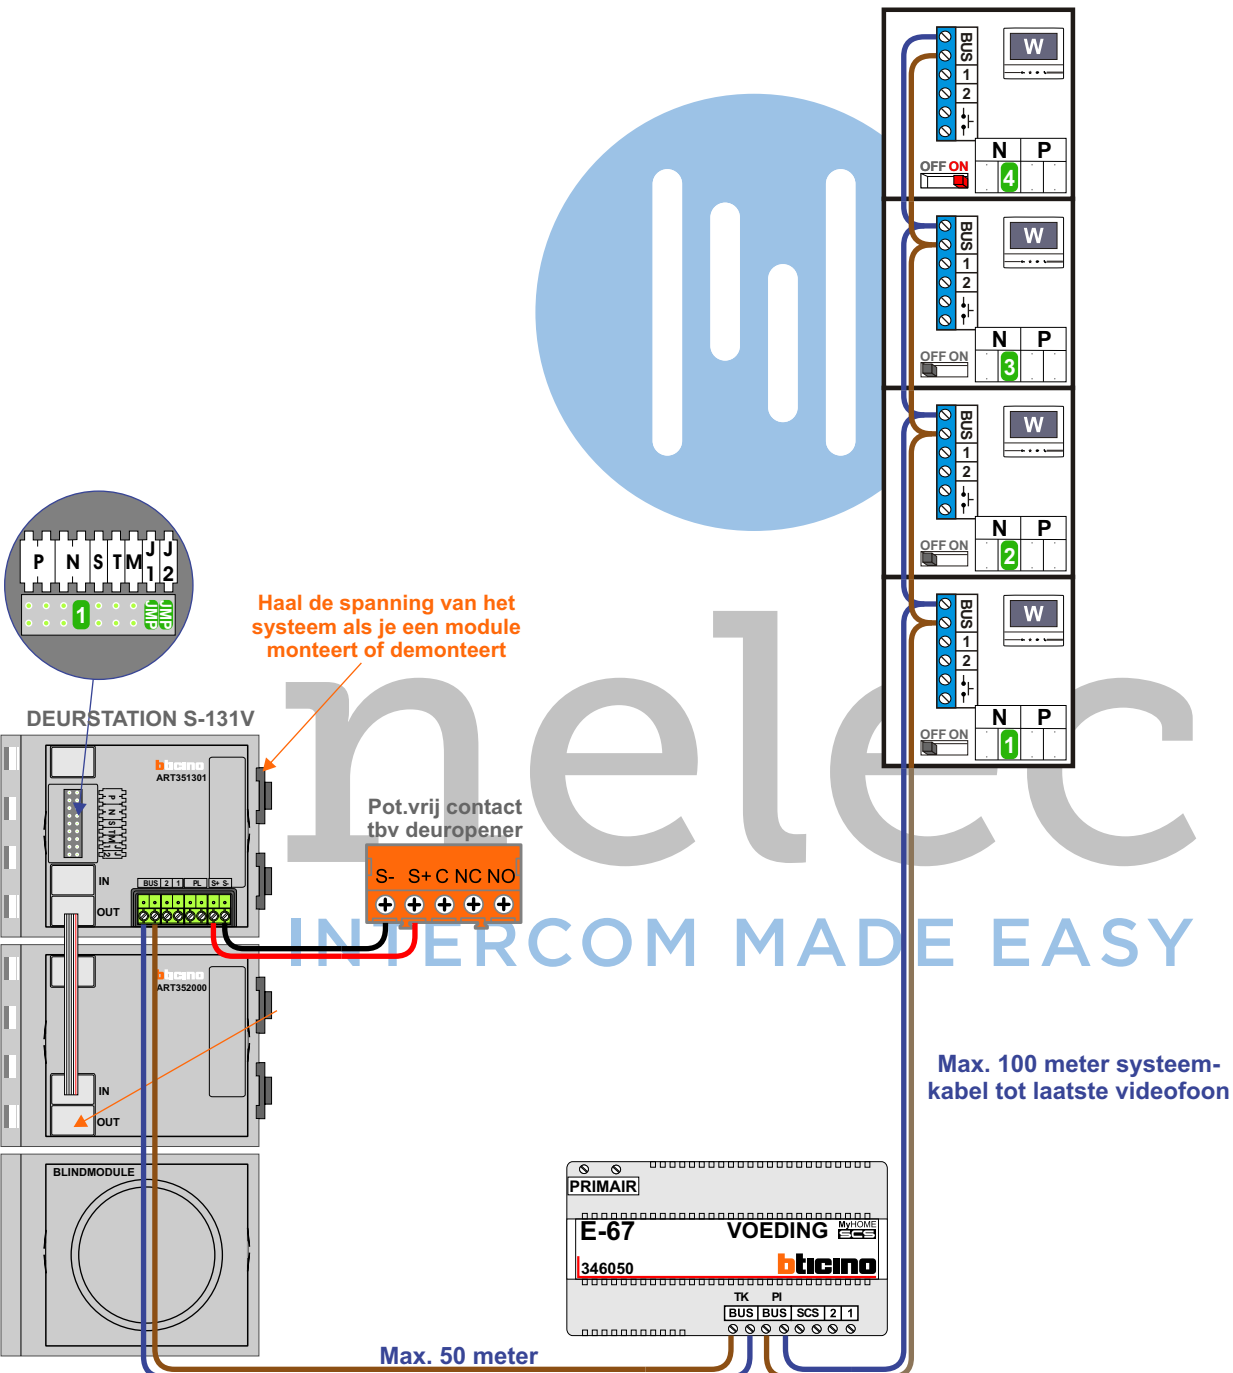

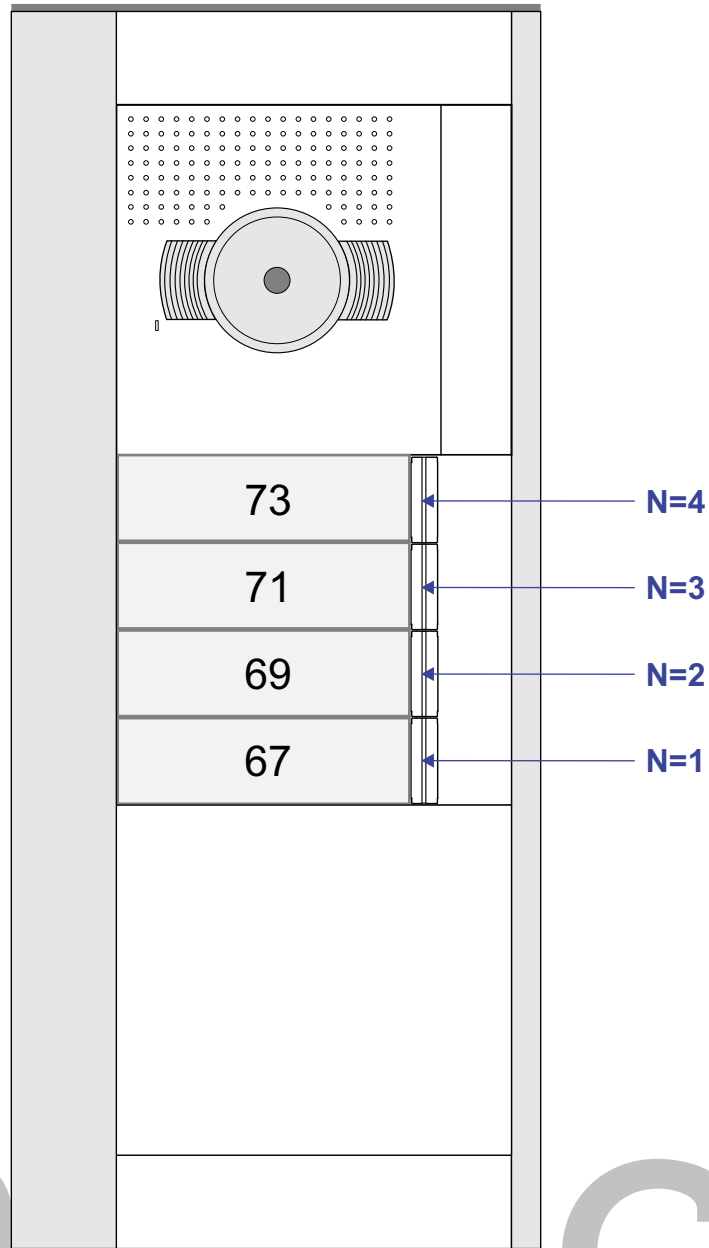

nelec  
INTERCOM MADE EASY

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.


**TWEEDRAADS BUS**


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

---

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

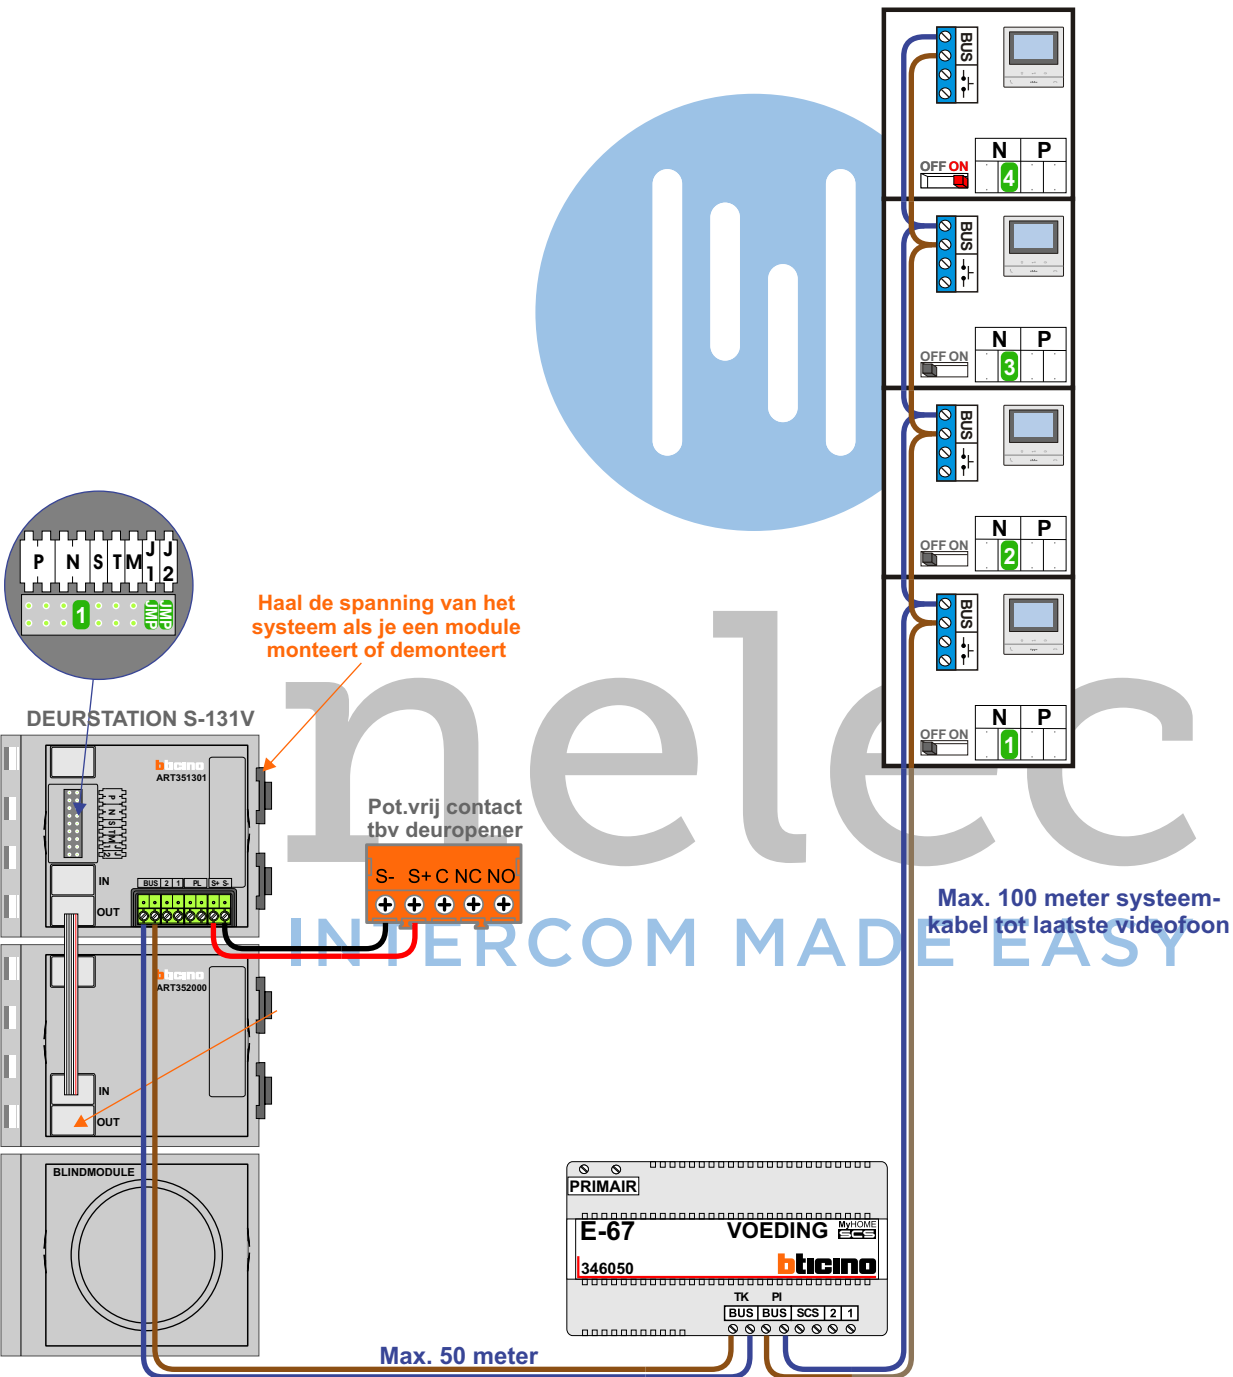

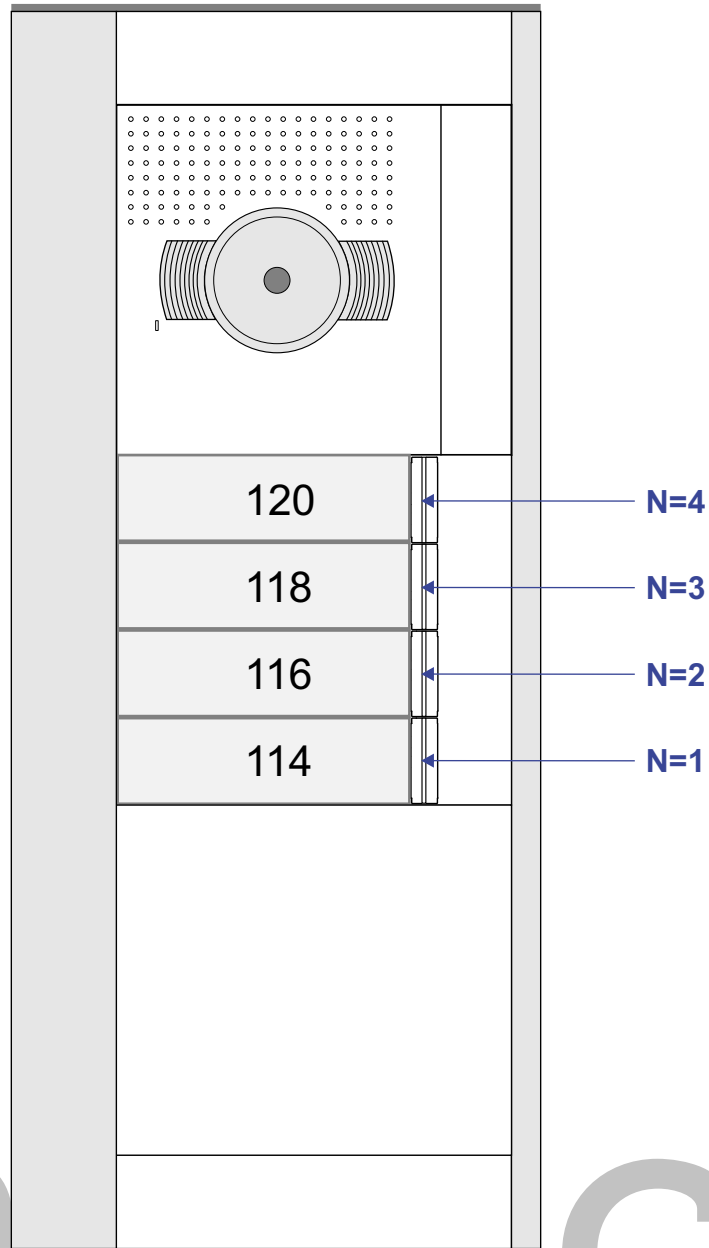

nelec  
INTERCOM MADE EASY