

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable

 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldruckers mogen wel

VideoVerdeler



 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

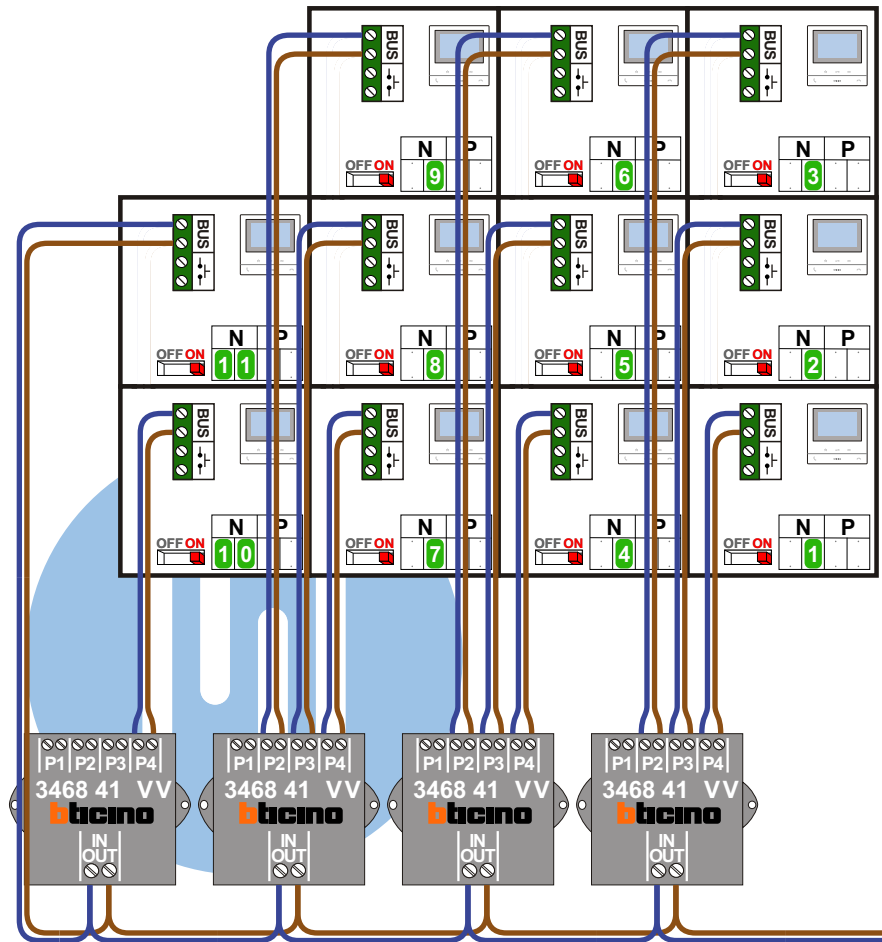


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

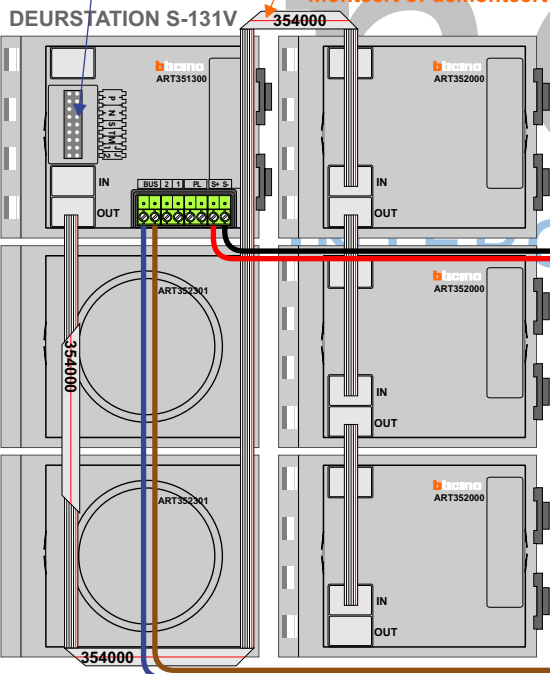

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

 = **stroomkabel**
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	22	X
2	22A	X
3	22B	X
4	24	X
5	24A	X
6	24B	X
7	26	X
8	26A	X
9	26B	X
10	28A	X
11	28B	X

