

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

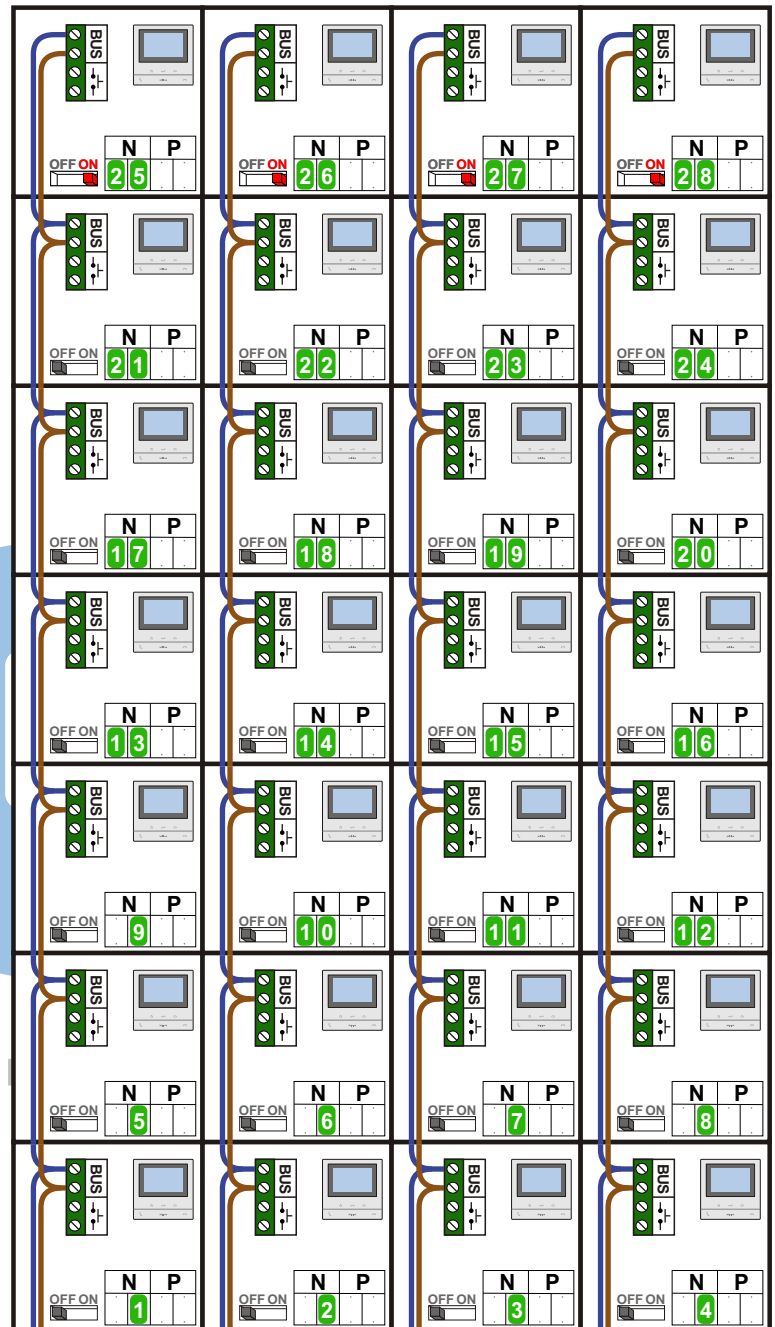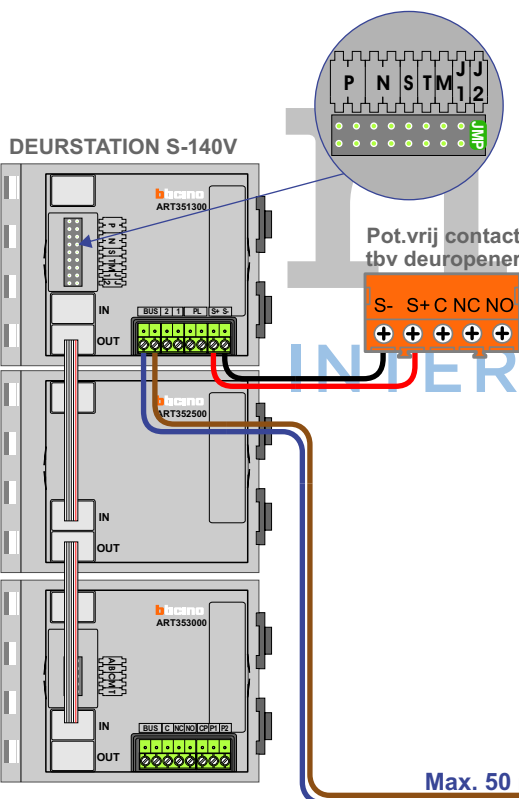

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	247	
2	249	
3	251	
4	253	
5	255	
6	257	
7	259	
8	261	
9	263	
10	265	
11	267	
12	269	
13	271	
14	273	
15	275	
16	277	
17	279	
18	281	
19	283	
20	285	
21	287	
22	289	
23	291	
24	293	
25	295	X
26	297	X
27	299	X
28	301	X

nelec
INTERCOM MADE EASY