

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Belruikers mogen wel

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**Deurtelefoon
Videofoon**
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

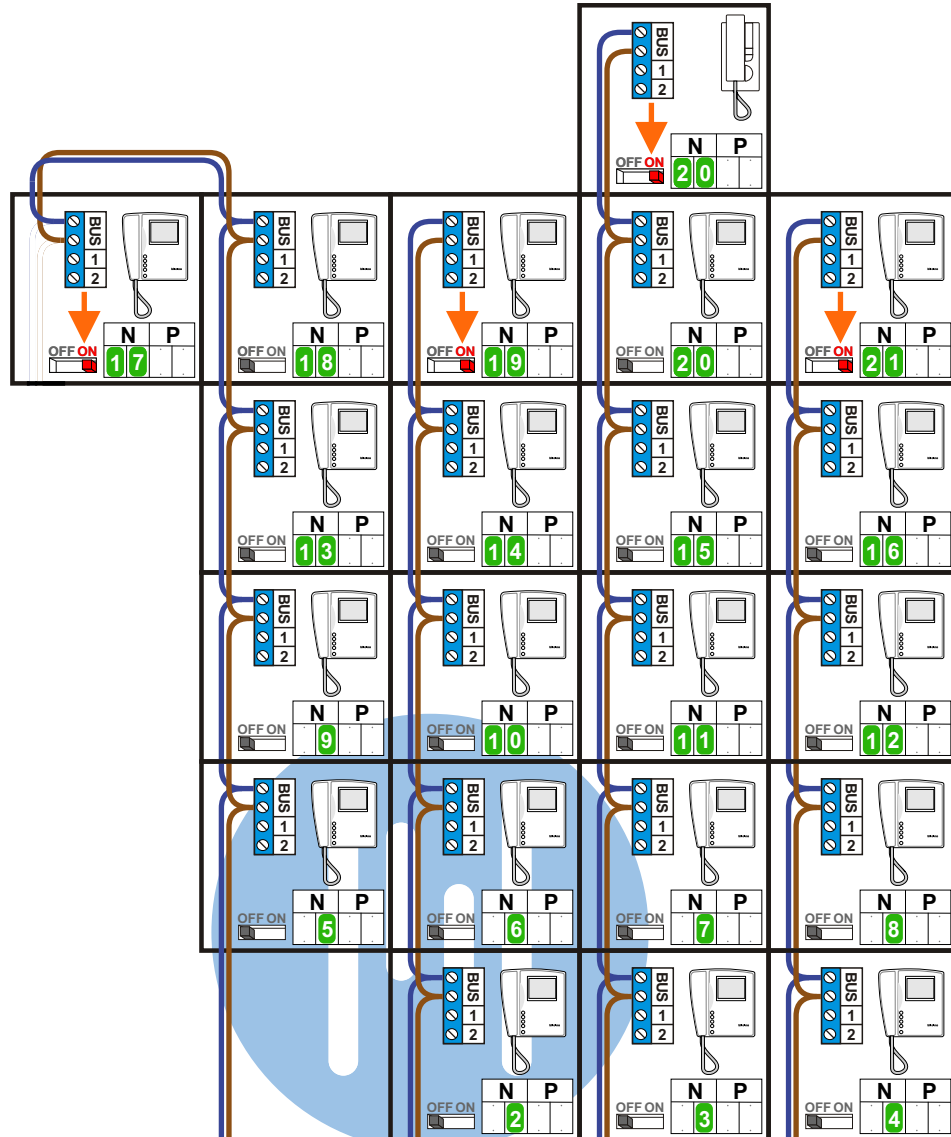


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 3469

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 3469

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 346993



DEURSTATION S-130V
ART351300

Pot.vrij contact tbv deurpenner
S- S+ C NC NO

P1
bticino 346830
AV

bticino **E-63**
VOEDING 346000
BUS 2 1

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 2 meter