

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

M-40



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



AV-adapter 3846830




De aders moeten echt dubbel op de klemmen aangesloten worden!

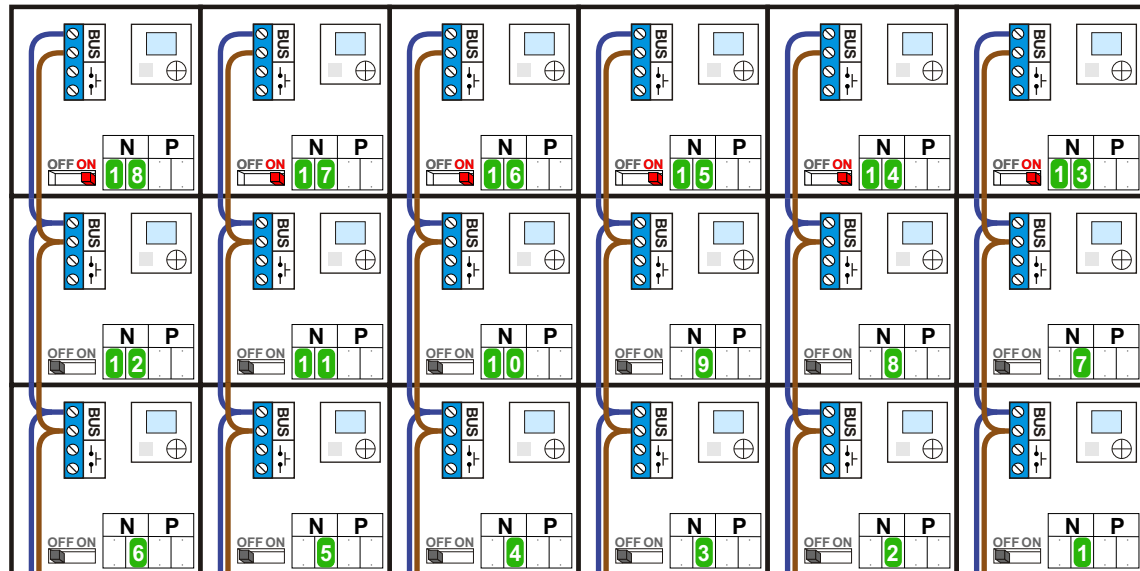


DEURSTATION S-140V

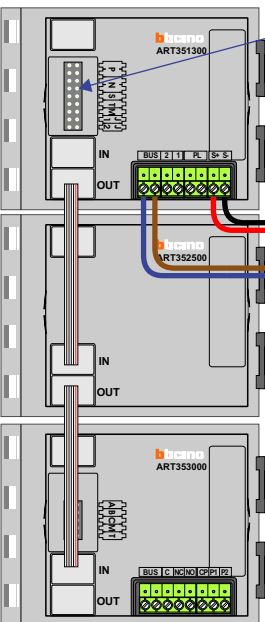

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

Max. 2 meter





nelec
INTERCOM MADE EASY