





= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



CC Softwarematig configureren!



E-65
346020

gepolariseerd


Personeelsruimte

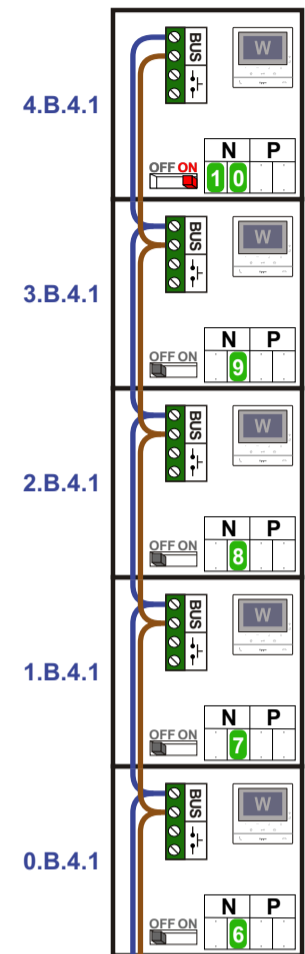


4e Verdieping
3e Verdieping
2e Verdieping
1e Verdieping
Beg. grond

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter






Max. 50 meter

Buitenpost 3: VOORRUIMTE KOELCEL
Niet zelf op te roepen met de bewakingsfunctie van de videofoons.
Deuropenen kan enkel tijdens een gesprek.

Buitenpost 1: HOOFDENTREE


Buitenpost 2: ENTREEHAL

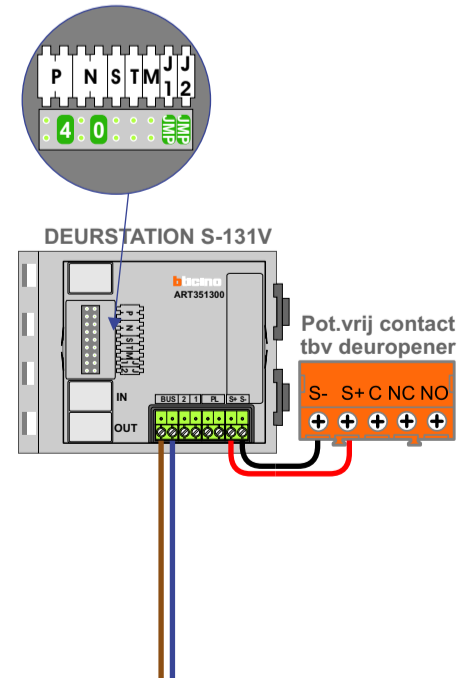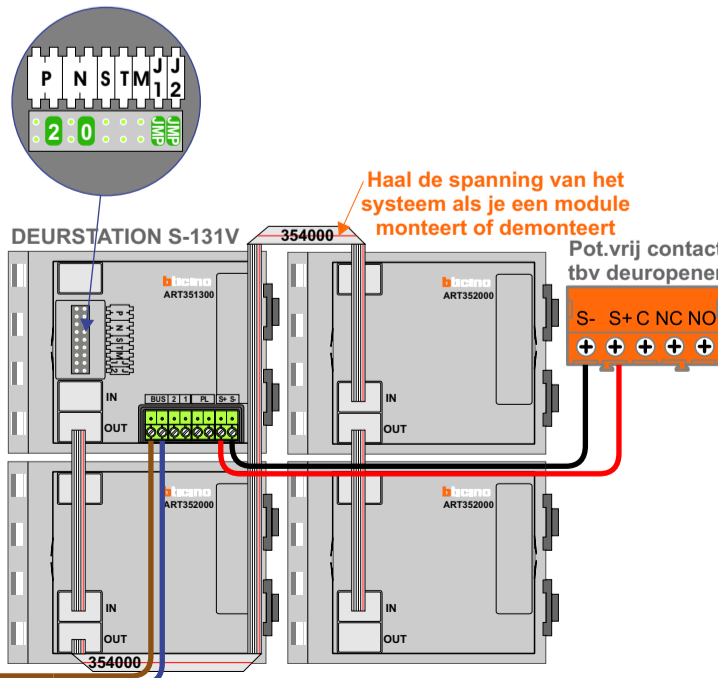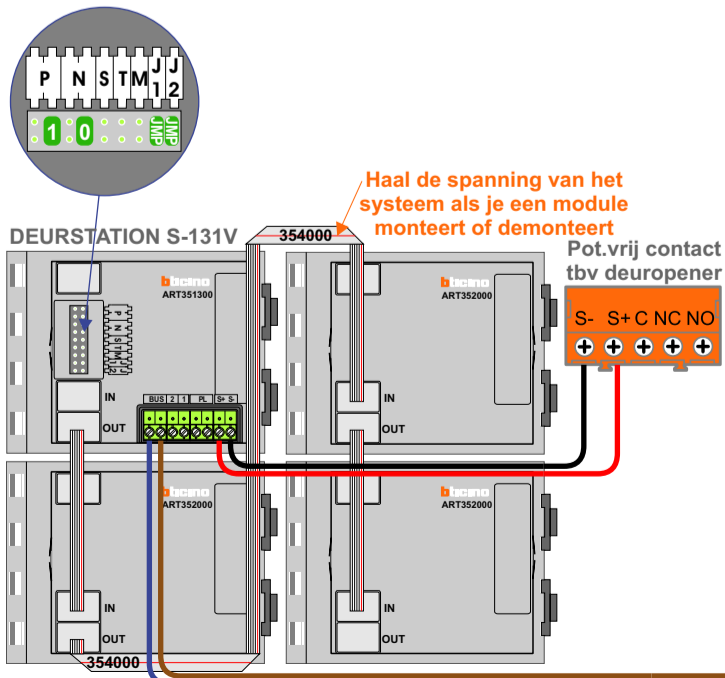

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

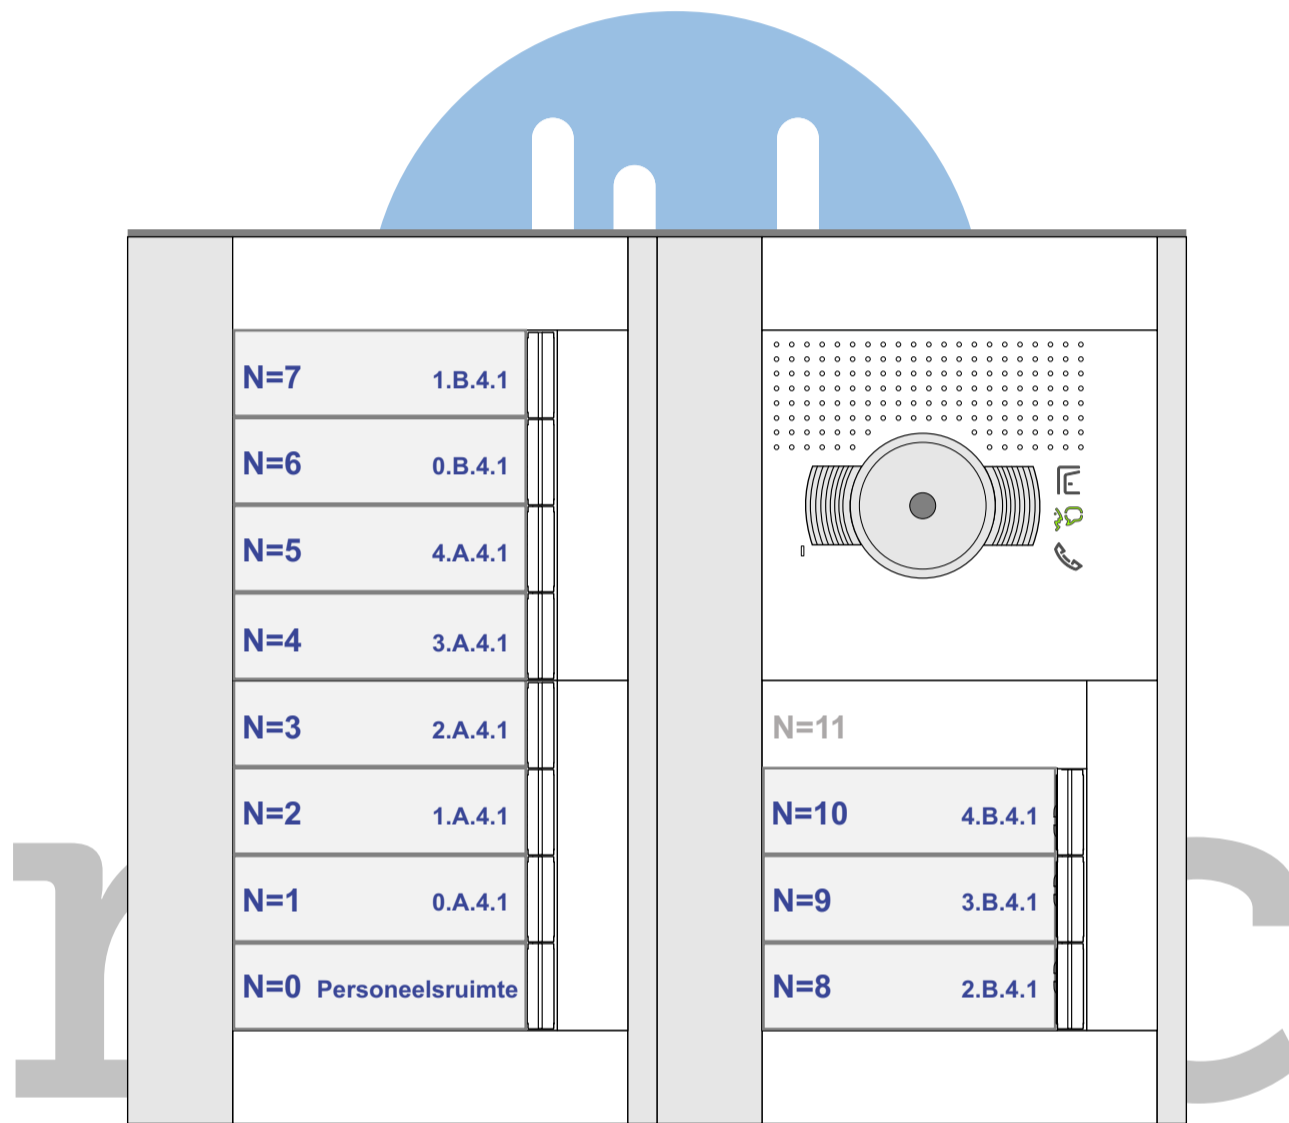

INTERCOM MADE EASY

