

TWEEDRAADS BUS

- Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
- Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.

Digitizers & flatcables

- Niet monteren/demonteren onder spanning!
- Beldrukkers mogen wel


DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


VideoVerdeeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgeglust worden!

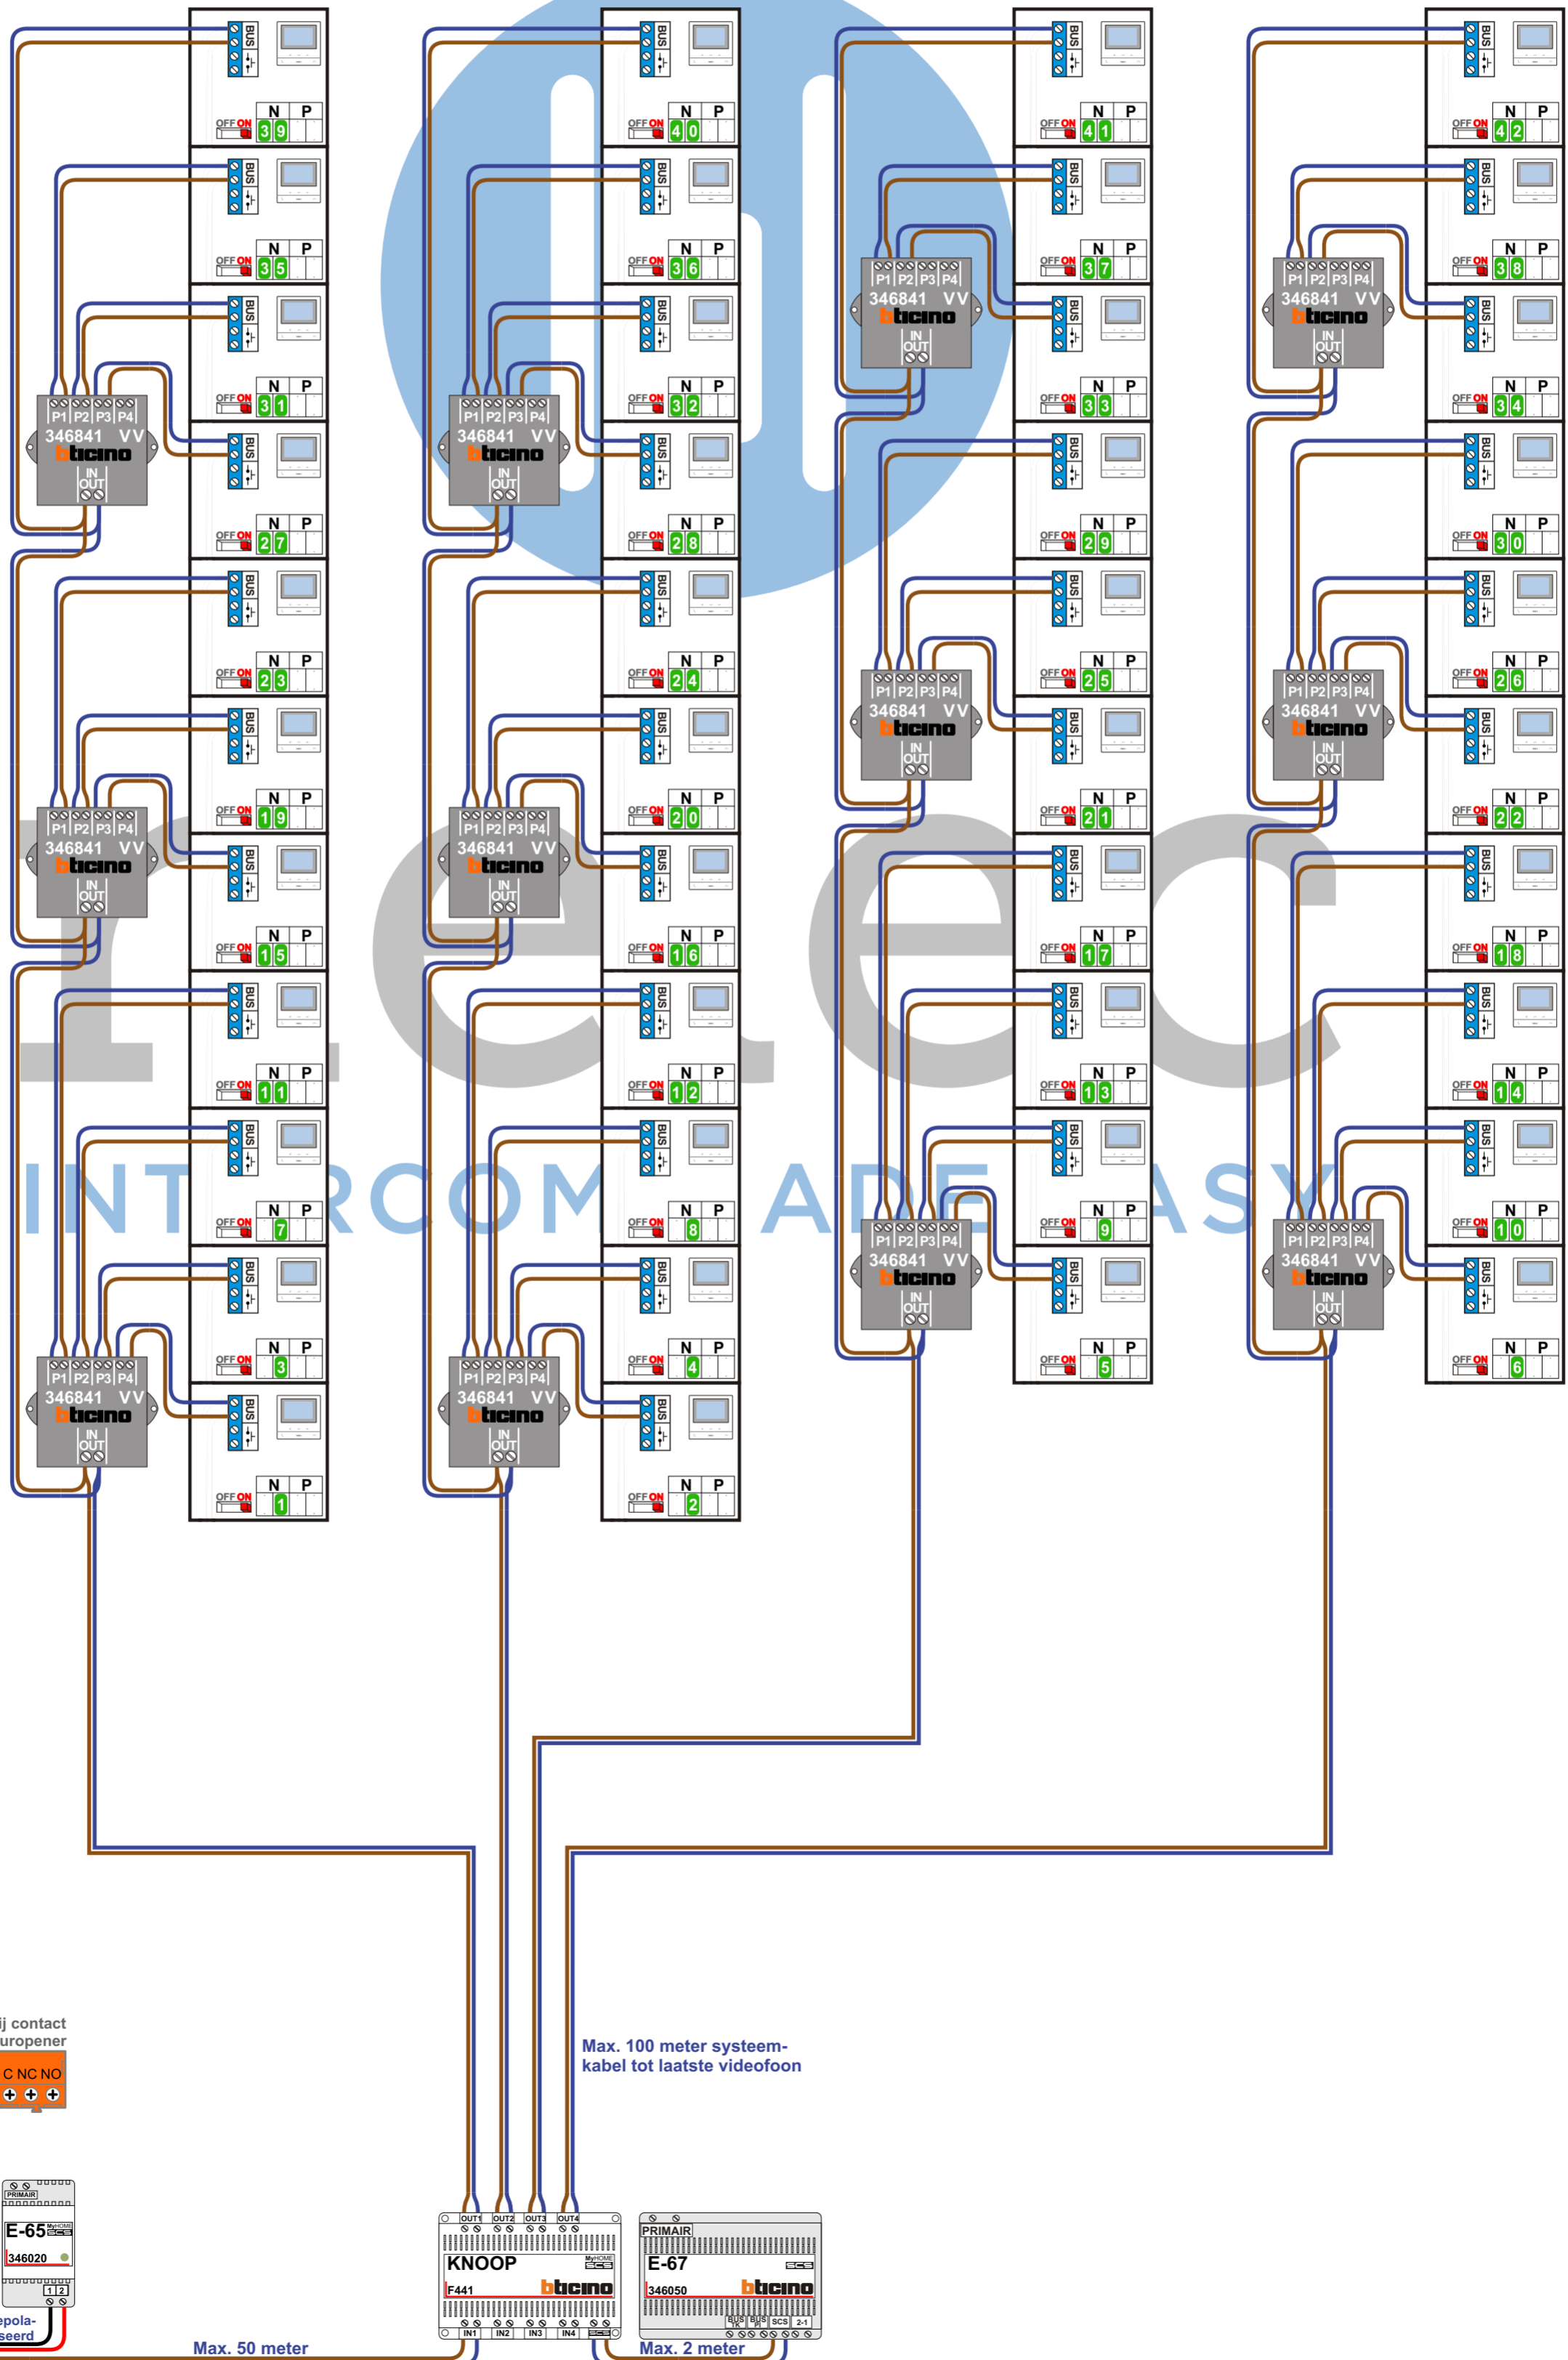

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

- Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
- Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
- Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
- Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
- Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers
- Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

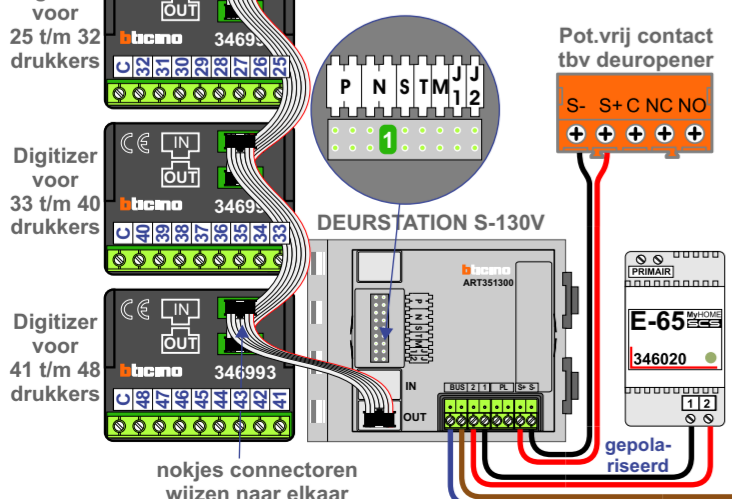

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	70	X
2	71	X
3	72	X
4	73	X
5	74	X
6	75	X
7	76	X
8	77	X
9	78	X
10	79	X
11	80	X
12	81	X
13	82	X
14	83	X
15	84	X
16	85	X
17	86	X
18	87	X
19	88	X
20	89	X
21	90	X
22	91	X
23	92	X
24	93	X
25	94	X
26	95	X
27	96	X
28	97	X
29	98	X
30	99	X
31	100	X
32	101	X
33	102	X
34	103	X
35	104	X
36	105	X
37	106	X
38	107	X
39	108	X
40	109	X
41	110	X
42	111	X

nelec
INTERCOM MADE EASY