


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable







Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

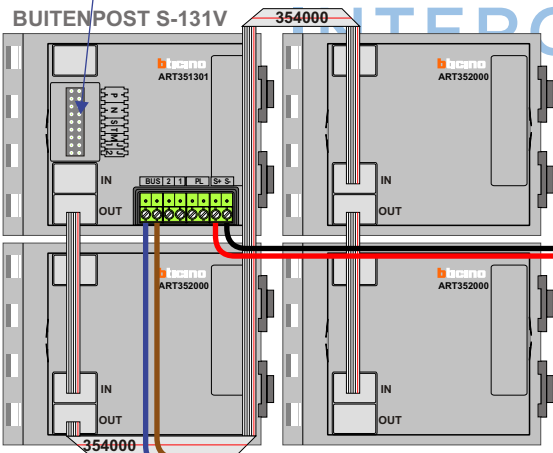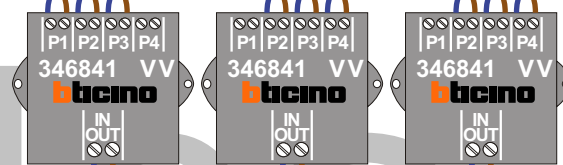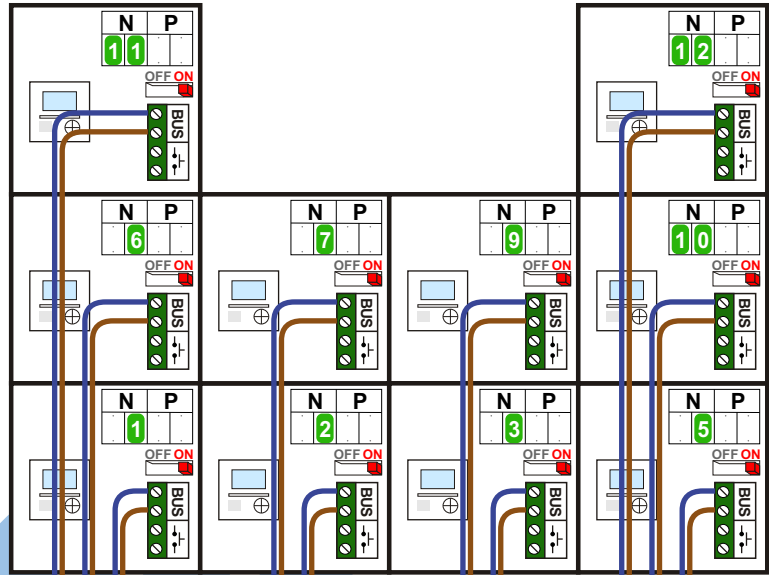


Max. 95 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter



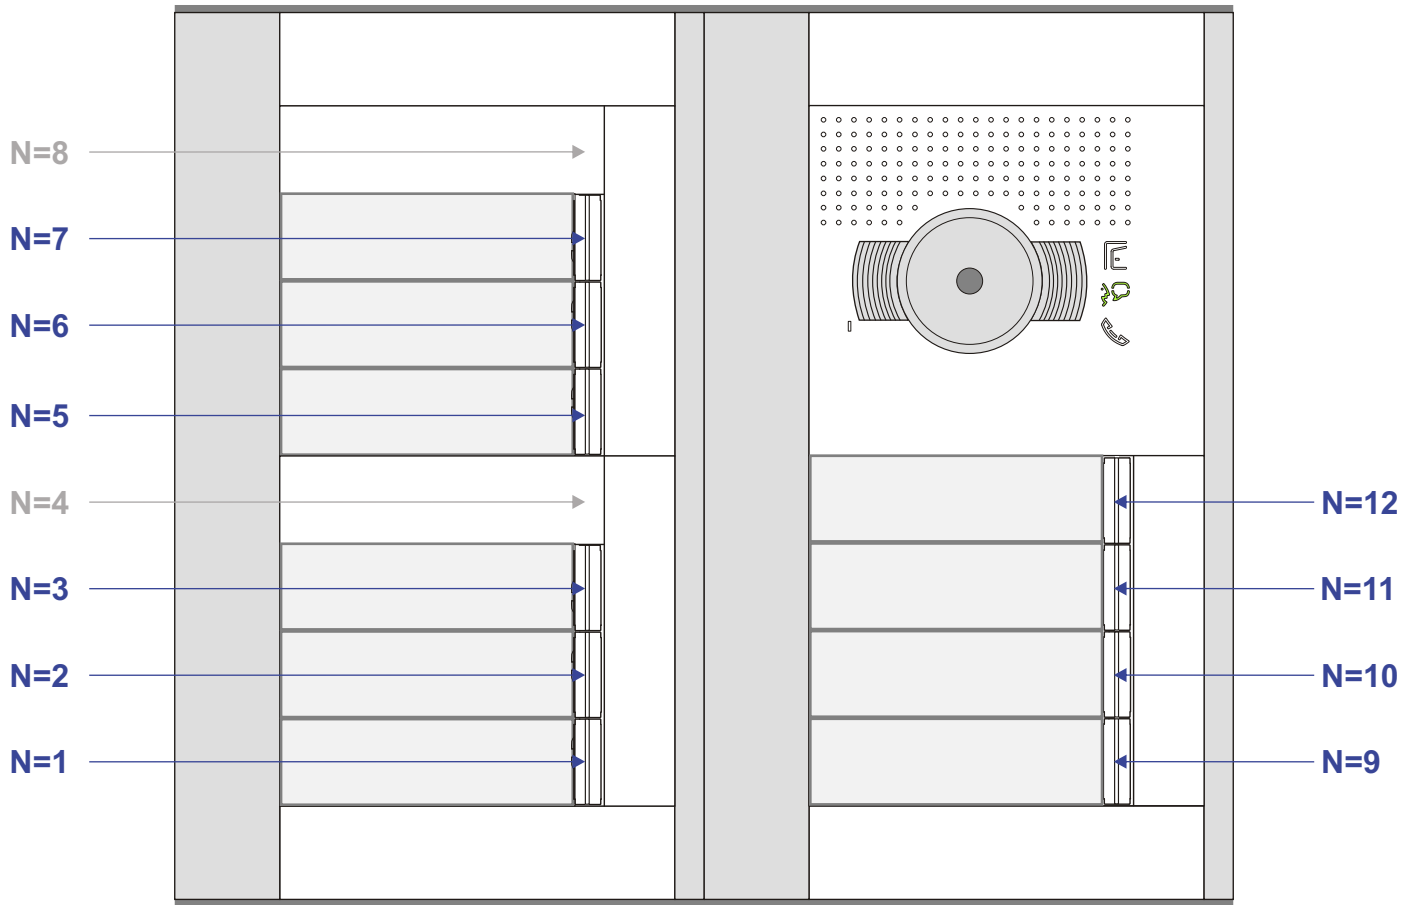

nelec  
INTERCOM MADE EASY