

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8




Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Voor aanzicht Buitenpost

Achter aanzicht Buitenpost

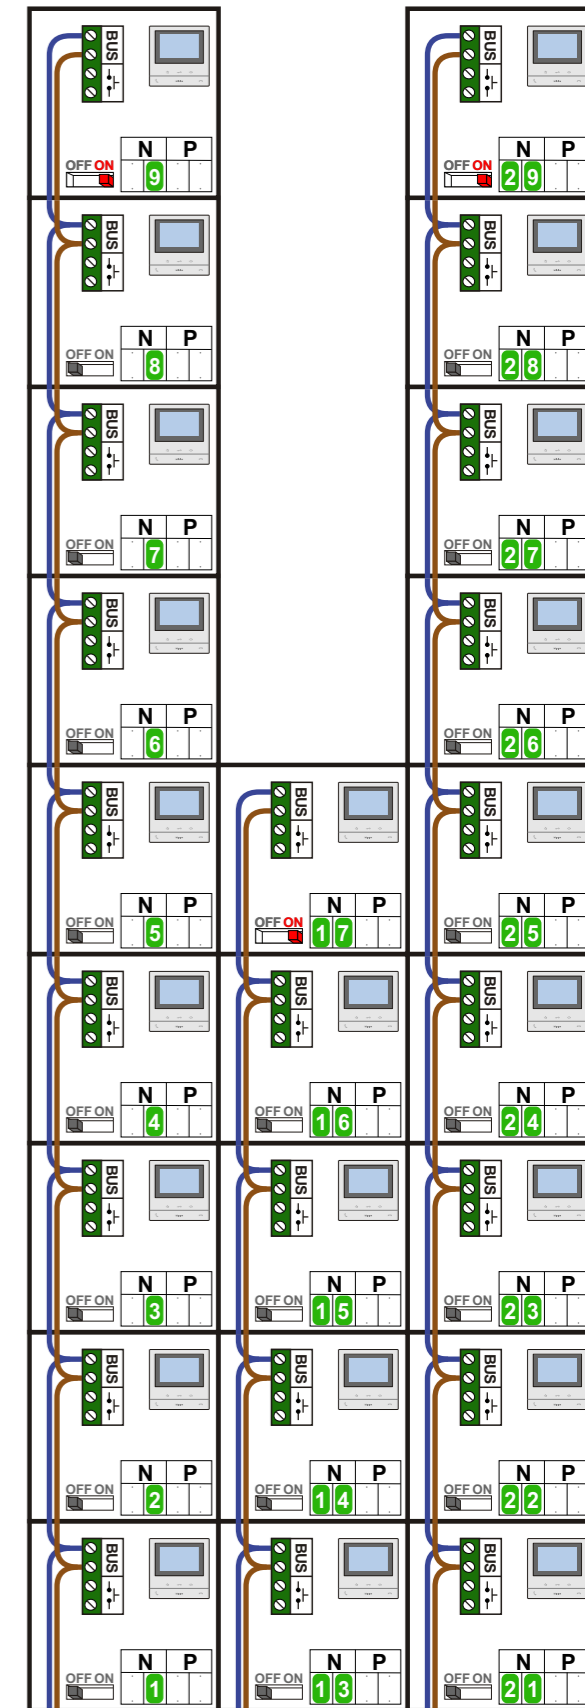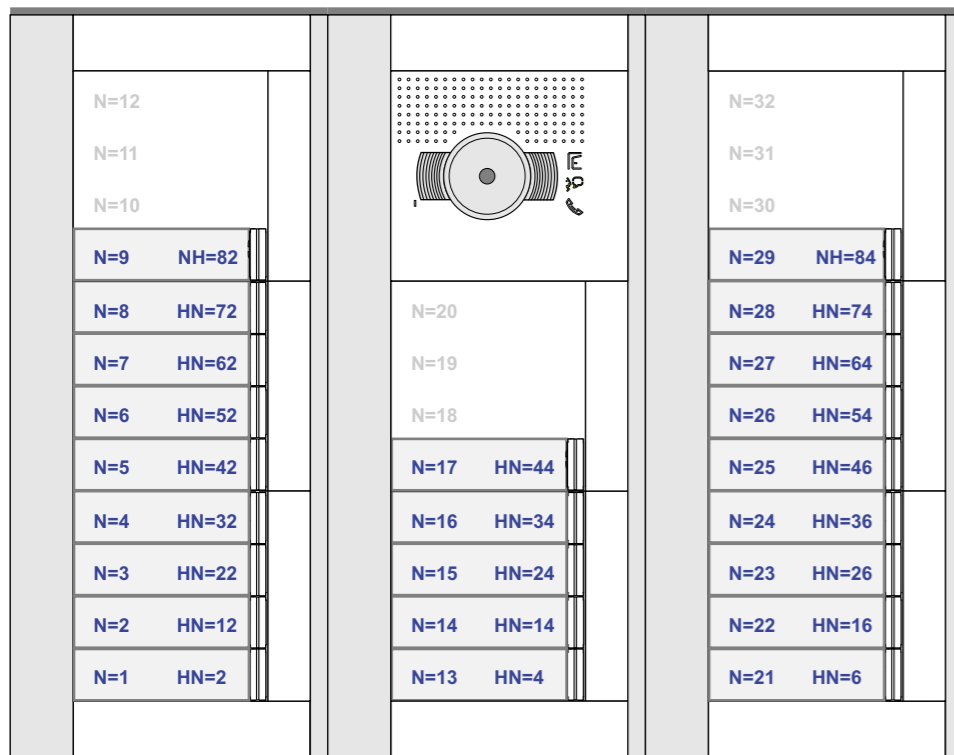

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	12	
3	22	
4	32	
5	42	
6	52	
7	62	
8	72	
9	82	X
13	4	
14	14	
15	24	
16	34	
17	44	X
21	6	
22	16	
23	26	
24	36	
25	46	
26	54	
27	64	
28	74	
29	84	X

nelec
INTERCOM MADE EASY