


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
 Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.







Digitizers & flatcables
 Niet monteren/demontieren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel


DD8 digitizer: flatcable
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

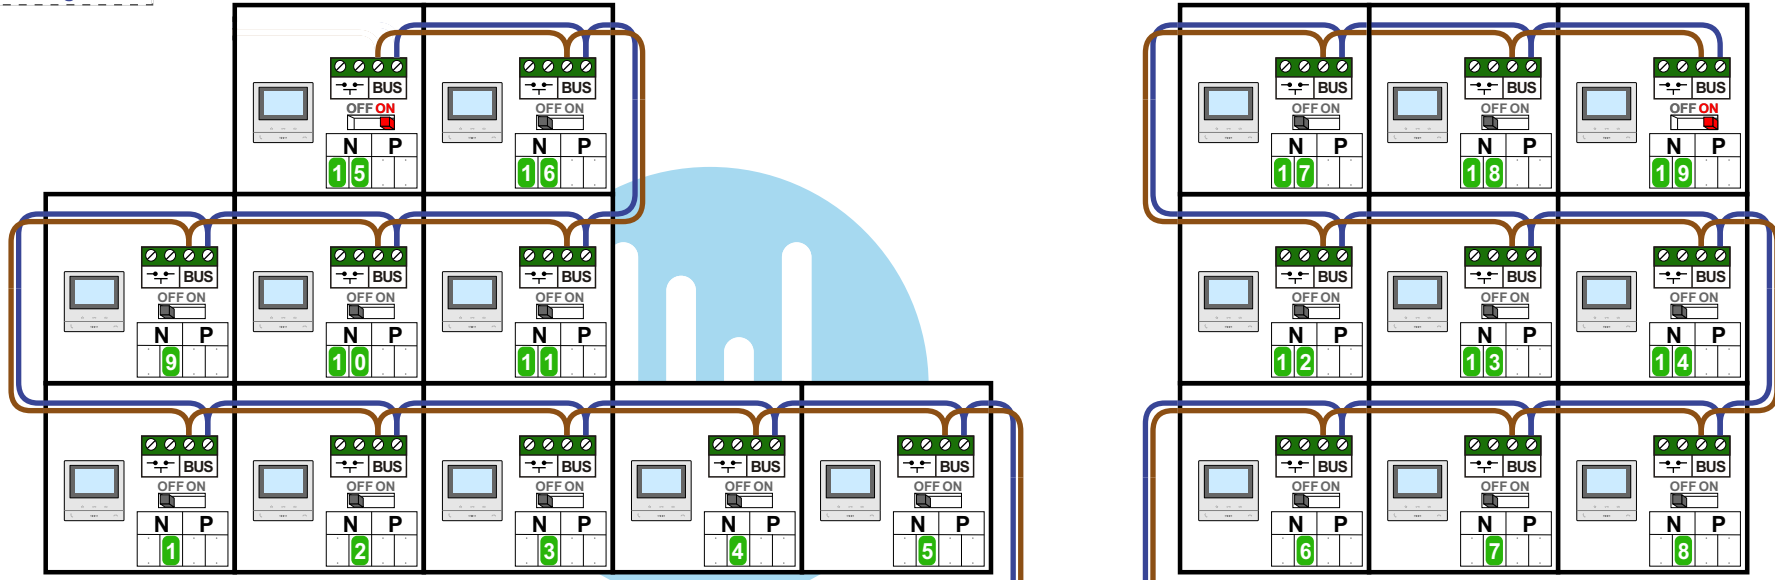

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

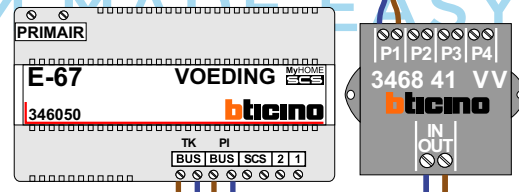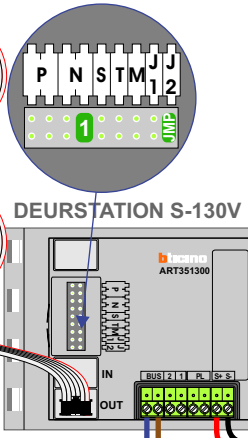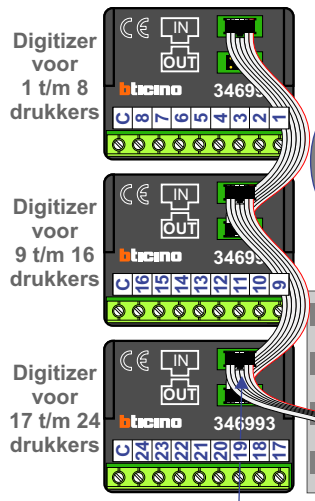

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

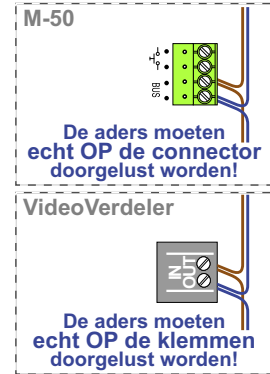

www.nelec.com
 nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1a	
2	1b	
3	1c	
4	1d	
5	1e	
6	1f	
7	1g	
8	1h	
9	2a	
10	2b	
11	2c	
12	2d	
13	2e	
14	2f	
15	3a	X
16	3b	
17	3c	
18	3d	
19	3e	X

nelec
INTERCOM MADE EASY