

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**DD8 digitizer: flatcable**




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**




Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

**M-50**



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec

INTERCOM MADE EASY


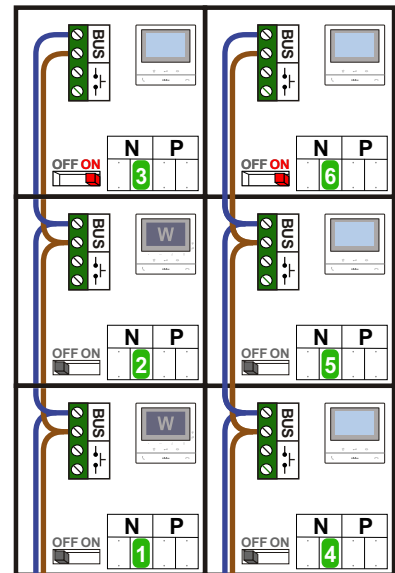


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




DEURSTATION S-130V

12 Vdc opener

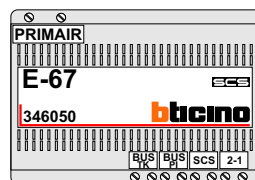

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokje connector flatcable in de juiste richting

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	185		M-50WiFi
2	187		M-50WiFi
3	189	X	M-50b
4	191		M-50b
5	193		M-50b
6	195	X	M-50b



nelec  
INTERCOM MADE EASY