


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel



M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

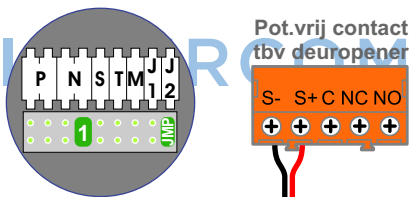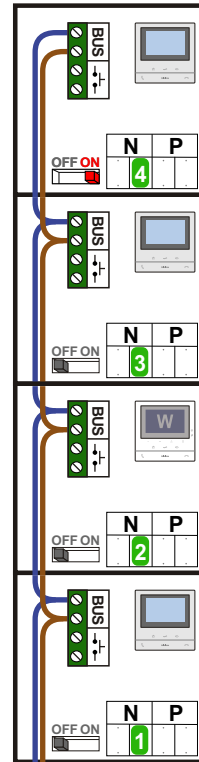


nelec
INTERCOM MADE EASY




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	43-HS	
2	43-1	
3	43-2	
4	43-3	X



nelec
INTERCOM MADE EASY